SHIMADZU
Excellence in Science

C054-0369M

島津天びん・台はかり
総合カタログ

2014

Shimadzu Electronic Balances General Catalog

おかげさまで島津天びんはもうすぐ100年

皆様の長年にわたるご愛顧をいただきまして、1918年に天びん発売を開始して以来
おかげさまでもうすぐ100年を迎えようとしております。
このような歴史と実績に基づく島津天びんをこれからもよろしくお願いいたします。

年表
- 1875年 島津製作所 創業

1920
- 1918年 上皿天びん トーションバランス

1930

- 1930年 化学天びん

1960

- 1958年 直示天びん L型

1970

1970年
ディジバランス
D-1003型

1978年
EDシリーズ

1980

1981年
分析天びん
AEL-160

1985年
分析天びん
AEL-200

1987年
一体型計量センサー
「UniBloc」を開発

1995

- 1995年 ロードセル ELシリーズ

2000

- 簡易天びん BLシリーズ

- 汎用天びん BW/BXシリーズ

- 分析天びん AW/AX/AYシリーズ



- 台はかり LDSシリーズ

2002
- UniBloc実装へ



- 「UniBloc」を初搭載した
中形精密台はかり BW/BX-Kシリーズ

- 「UniBloc」を搭載した
汎用天びん UW/UXシリーズ

2003

- 世界初「UniBloc」を搭載した
分析天びん AUシリーズ

2004

- 世界初「UniBloc」を
搭載した水分計 MOC-120H

2007
- UniBloc成熟期へ

- 2007年 使いやすさを追求 汎用天びん TX/TXBシリーズ

2010

- 使いやすさを分析に
分析天びん ATシリーズ

2011

- 「UniBloc」搭載 低価格水分計 MOC63u

島津天びん ウェブサイトがリニューアル

サイトリニューアルにより新たなコンテンツが登場。
ぜひアクセスを。

http://www.an.shimadzu.co.jp/balance/

天びん　島津　検索

業界別おすすめ機種

食品、医薬、自動車、官庁・大学など、業界別に
天びん・はかりをご提案いたします。

製品検索が簡易にできます！

- 天びんの機能から検索
- ひょう量・最小表示から検索
- 機種名から検索

取扱説明書ダウンロード

現行機種・過去の製品の取扱説明書がダウンロードできます。

天びん「ちょこっとムービー」

島津天びんの特長をわかりやすいムービーで解説。
驚きの映像満載です。

INDEX

	UniBlocの紹介	UniBloc紹介・衝撃試験結果	4・5
	機能編	多彩な機能を持っています	6・7
	分野編	多彩な分野で活躍しています	8・9
	天びん・台はかり 機種一覧（価格表）		10・11
	天びん・台はかり 機能一覧		12・13
1	分析天びん 除電器（イオナイザー）	島津の分析天びん AUシリーズ ATシリーズ STABLO-EX（除電器）	14・15 16・17 18・19 20・21
2	電子天びん	島津の電子天びん UW/UXシリーズ 特定計量器UW-Vシリーズ BX-K/BW-Kシリーズ TW-N/TX-N/TXBシリーズ	22・23 24・25 26 27 28・29
3	ベーシック電子天びん	ELBシリーズ BLシリーズ PZシリーズ	30 31 31
4	水分計	MOC63u MOC63u（アプリケーション例） MOC-120H	32・33 34〜38 39
5	台はかり	LDSシリーズ	40
6	個数はかり	ECSシリーズ	41
7	防じん・防水はかり	WJシリーズ LDCシリーズ	42 42
8	プリンタ	EP-80 EP-90	43 43
9	比重測定装置	AUシリーズ UW/UXシリーズ 比重測定手順の紹介	44 45 46・47
10	動物天びん	UW/UXシリーズ BX-K/BW-Kシリーズ	48 49
11	PIC/S GMP対応システム	PIC/S GMP対応システム	50・51
12	薬品管理システム	CRIS 2.0	52・53
13	校正サービス	サービス内容 JCSS校正とは はかり・分銅・おもりのJCSS校正	54〜59
14	分銅	分銅・おもりのご購入および JCSS校正のご発注	60〜63
15	オプション・部品・消耗品リスト		64・65
16	主要製品の外形・寸法・重さ		66〜68
17	サービス会社の紹介と修理等のお問合せ		69

ユニブロックテクノロジーが導く、創造新世界

オールアルミ…この言葉で思い浮かぶこと、それは"軽さ"でしょう。
天びんの質量センサ部は、ミクロの目で見ると大きく動いてバランスをとっています。
軽いアルミは、天びんの性能を高めるのに最適なのです。
しかし、アルミは高価で強度も低い。
どうやってコストを抑えるか、どうやって強度を保つか。
複数の部品を多くのネジを使ってつないで作った今までのメカニズムと同じ形を、
ひとつながりのアルミの塊から製作できれば…
この「一体型」というひらめきが、解決へと導き、後に私たちの世界的特許となりました。
精密放電加工という技術と数々の工夫により、
±数ミクロンの精度でかつ加工による残留応力の発生を抑えながら
100ミクロンよりも薄く削ることに成功し、製品化を実現しました。
部品点数も減り体積も小さくなり、ネジの締め付けがなくなったことで
性能の劣化も少なくなり、多くのメリットも生みました。
「オールアルミ」と「一体型」、その結晶である**UniBloc**をぜひ体感してください。

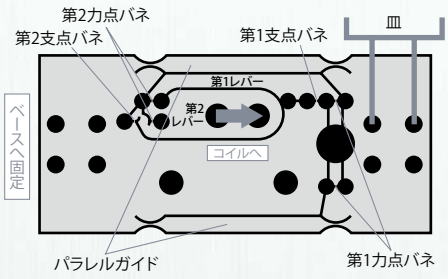

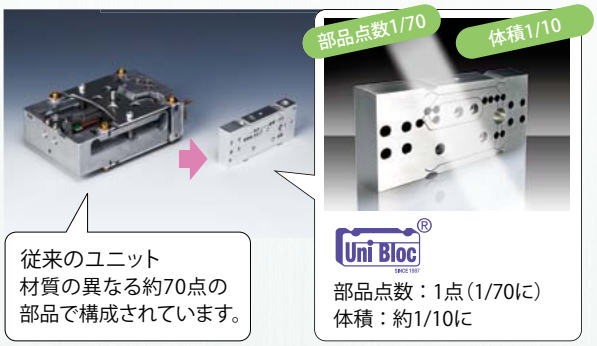

UniBlocが極めた3つのキーワード

驚異のUniBloc® Power! をご体験ください!!

電子天びんはユニブロックパワーの時代へ

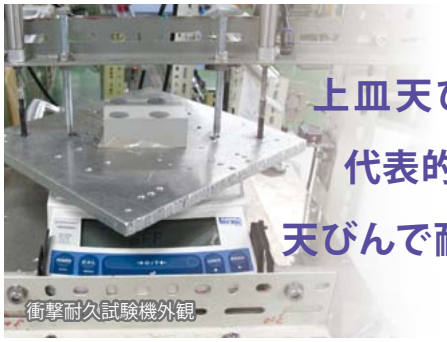

上皿天びんを製造、販売している
代表的なメーカーである4社の
天びんで耐衝撃性試験を行いました。

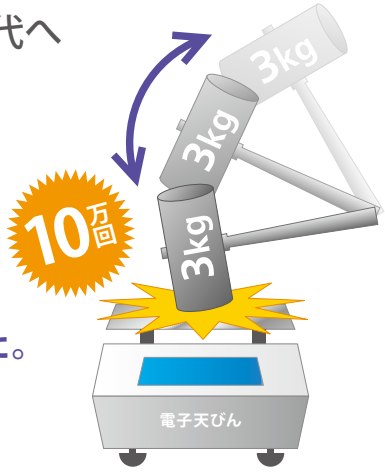

上皿天びん（最小表示10mg）機種の耐衝撃性試験結果

試験内容

3kgのおもりを4秒間隔で自由落下させました。
（10万回までは、高さ5mm、それ以降は高さ10mmから落としています。）

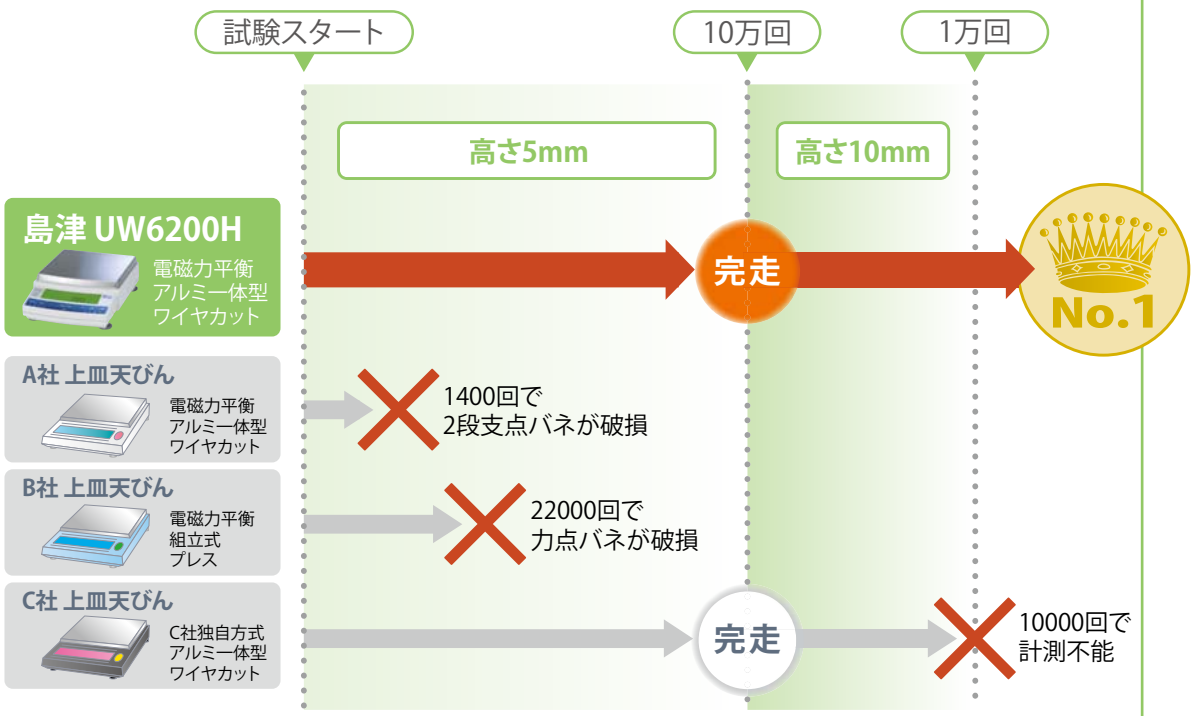

ユニブロック搭載の当社UW/UXシリーズが最も丈夫であるとの結果が出ました。
みなさんも是非、驚異のユニブロックパワーをご体験ください。

島津天びんは
多彩な機能を持っています!!

ISO GLP GMP

時計機能内蔵
プリンタ（オプション）を接続すれば、データが日付、時刻入りで残せます。また校正結果も日付、時刻入りで残せ、GLP/GMP/ISO9001が要求する計量管理やトレーサビリティの確立に最適です。

ISOプリント
プリンタ（オプション）を接続するだけで、「いつ」「どの天びん」を校正し「その結果どうだった」ということを自動的に印字できます。そのための面倒な設定は一切必要ありません。さらに、測定中いつでも現在の日付・時刻を印字することが可能です。



（AUWシリーズの出力印字例）

ネットワーク

CRIS
薬品管理ソフトCRISと接続することにより、社内・事業所内での薬品をいつ、だれが、どの薬品をどれだけ、何に、使用したかの記録を残すことができます。



PIC/S
LabSolutionsと接続することにより、天びんとHPLCなどの分析装置のデータをデータベースに保存して、自動的にレポート作成が可能です。転記ミスもなくデータは一元管理され、セキュリティも万全です。

JCSS 校正サービス

JCSSとは…
計量器の校正をする事業所の能力を審査し、お墨付きを与える制度。独立行政法人　製品評価技術基盤機構（NITE）が島津製作所など民間の事業所に対し認定します。校正認定事業者は国家標準とのトレーサビリティを確保した質量標準等の供給を行えます。JCSSロゴマーク付きの校正証明書は国家標準とトレーサビリティがとれている証です。

ilac-MRA　IAJapan　JCSS
JCSS 0065

高機能

Smart プラス®
操作ラクラクのキーレイアウト

メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行えます。



Smart Setting 測定にベストフィット
特許取得済

測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。調整状態がすぐわかる専用インディケータ付きです。

PSC完全自動校正
精密な機器である電子天びんは室温変化にも敏感です。室温変化により、本来は変わることのない質量測定値に影響を及ぼすため、都度感度校正が必要です。PSCは、天びんが感度に影響を及ぼす室温の変化をキャッチし、内蔵分銅により自動的に校正を開始します。そのため感度誤差は常に一定範囲以下になります。測定者の方は感度校正を気にかけることなく、測定作業に専念できます。

※PSC=Perfect Self Calibration

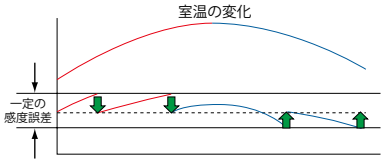

PSC完全自動校正機能により、感度誤差は常に一定範囲以下

タイマーCAL（キャル）
あらかじめ設定した時刻に天びんが内蔵分銅により校正を開始します。大切な測定作業の前（例えば、朝の始業前、昼休み、夕方休み等）に校正時刻を設定しておけば、天びんがその時刻に自動的に校正を開始、感度校正を気にかけることなく安定した正確な測定が可能です。

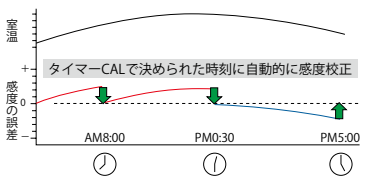

耐久性



新世代質量センサ「ユニブロック」(UniBloc®)

ユニブロック(UniBloc)とは島津が世界に先駆けて開発したアルミ一体型質量センサ、OPFセンサに更に改良を重ねた全く新しい質量センサです。ユニブロックはひとかたまりのアルミ合金を精密放電加工し、従来のセンサブロックを一体化したもので、ネジやバネなどを使用していません。その均一構造によって、「応答性」と「温度特性」が格段に向上し、シンプルかつコンパクト化できたことにより「耐衝撃性」がアップしました。ユニブロックの搭載で長期間の使用においても信頼性の高い質量測定が実現します。

応用装置

個数測定機能

パーツカウンタ(計数はかり)としてお使いいただける個数測定機能を内蔵しています。



比重測定機能

液浸法による比重計算機能を内蔵しています。比重測定キット(オプション)を付けることにより比重計としてもお使いになれます。

動物測定モード搭載

マウス、ラット、うさぎなど様々な動物の体重を測定できます。動物が動いても安定した表示が得られます。

カラット計量

宝石などの計量の際、カラット単位での表示が可能です。

PC対応

Windows直結機能

特許取得済

RS-232C、USBポートを介してパソコンと接続することが可能です。詳しくは当社HPをご参照ください。

RS-232Cインタフェース内蔵

RS-232Cインタフェースを最初から内蔵しています。パソコンと接続の際、別途インタフェースを取り付ける必要はありません。

便利機能

ワンボタン校正

モータ駆動の校正分銅を内蔵しています。キー操作ひとつで、必要なとき、いつでも感度校正できます。

ワンレバー校正

校正分銅を内蔵しています。感度校正はレバー等の操作をするだけです。簡単に、必要なとき、いつでも感度校正ができます。

電池駆動可能

乾電池でも駆動が可能ですので、屋外など電源のないところでもお使いいただけます。

コンパレータ表示

あらかじめ上・下限値を設定しておくと、試料の重さにより合格・過量・不足が表示されます。

コンパレータ出力対応

適量・過不足などの合否判定結果をブザー音でお知らせしたり、接点信号として外部に出力したりすることができます。(オプションのコンパレータブザーまたはリレー出力インタフェース要)

バックライト

暗い場所での計量作業にはもちろん、通常の場所での長時間作業でも目が疲れません。

島津天びんは

様々な分野で活躍しています!!

- 開発部門における液体・粉体のはかりとり
- 樹脂ペレット・ゴムなどの比重・水分率を測定
- 品質管理にて滴定装置と接続して質量値を入力
- 染料・顔料・インクの質量、水分率測定
- フィルター付着物の測定管理
- 触媒生産時の水分率管理

- 原材料受入時の重量チェック
- 最終製品内容量の確認
- 原材料、製品の水分率を測定し品質管理
- 微量な添加物のはかりとり
- 原材料の調合時

- 薬品使用前後の重量を測定し、使用量を管理
- 原料のはかりとり
- ステントなど微小医療機器の重量チェック
- 原材料、製品の水分率を測定し品質管理
- 動物実験時の体重変化測定
- 製薬工程での薬剤計量

- クリーム、湿布などの質量変化を
  インターバル測定
- 製品容器、ケースの品質管理
- 毛髪などの水分率測定

- 微小な製品の個数測定
- 塗装済み鉄板を研磨後、重量チェック
- 鉄鋼原料の水分率・比重の管理
- 削り出した金属などの微量測定
- レアメタルの比重を測定し、理論値と比較
- 金属材料の摩耗量管理
- 貴金属・地金の買取り業務

- 電子基板製造時の重量チェック
- 半導体の微小パーツ測定
- 製品パッケージ内の欠品を重量でチェック
- LEDレンズ用樹脂量の管理

- セラミック部品・フィルターなどへの排ガス付着量を測定
- リチウムイオン電池製造ラインでの、電解液注入量の測定
- シート素材などの水分率測定
- 機械部品に残るコンタミの管理

- 学生実習用に使用
- 薬品管理システムと組合わせ、試薬使用量を重量で管理
- 原理・基礎の講義で使用

	~100g	100g~	300g~	500g~	1kg~	3kg~
0.01mg	**AUW220D** (220g/0.1mg) (82g/0.01mg) ¥290,000 17 **AUW120D** (120g/0.1mg) (42g/0.01mg) ¥285,000 17	AUW-Dシリーズ				
0.1mg	**ATX84** (82g/0.1mg) ¥140,000 19 **ATY64** (62g/0.1mg) ¥130,000 19	**AUW220** ¥245,000 **AUX220** ¥180,000 **AUY220** (220g/0.1mg) ¥160,000 17 **ATX224** ¥160,000 **ATY224** (220g/0.1mg) ¥150,000 19 **AUW120** ¥215,000 **AUX120** ¥160,000 **AUY120** (120g/0.1mg) ¥150,000 17 **ATX124** ¥150,000 **ATY124** (120g/0.1mg) ¥140,000 19 **TWC623N** ¥115,000 **TXC623N** (620ct/0.001ct) ¥85,000 29	**AUX320** ¥220,000 **AUW320** (320g/0.1mg) ¥275,000 17 AUW/AUX/AUYシリーズ ATX/ATYシリーズ			
0.001g (1mg)		**UW220H** ¥172,000 **UX220H** (220g/0.001g) ¥135,000 25 **TW223N** ¥87,000 **TX223N** (220g/0.001g) ¥70,000 29 **BL-220H** (220g/0.001g) 31 ¥89,000	**UW420H** ¥180,000 **UX420H** (420g/0.001g) ¥145,000 25 **TW423N** ¥124,000 **TX423N** (420g/0.001g) ¥96,000 29 **TW323N** ¥97,000 **TX323N** (320g/0.001g) ¥75,000 29 **BL-320H** (320g/0.001g) 31 ¥98,000	**UW820H** ¥220,000 **UX820H** (820g/0.001g) ¥165,000 25 **UW620H** ¥205,000 **UX620H** (620g/0.001g) ¥155,000 25	**UW1020H** ¥240,000 **UX1020H** (1020g/0.001g) ¥185,000 25 UW/UXシリーズ	
0.01g~ (10mg)		**TXB222L** (220g/0.01g) 29 ¥68,000 **ELB200** (200g/0.01g) 30 ¥62,000 **ELB120** (120g/0.01g) 30 ¥59,000 **UW220HV** (220g/0.01g) 26 ¥177,000 	**UW420S** ¥145,000 **UX420S** (420g/0.01g) ¥110,000 25 **TXB422L** (420g/0.01g) 29 ¥70,000 **BL-320S** (320g/0.01g) 31 ¥69,000 **ELB300** (300g/0.01g) 30 ¥65,000 **UW420HV** (420g/0.01g) 26 ¥185,000 TW-N/TX-N/TXBシリーズ	**UW820S** ¥170,000 **UX820S** (820g/0.01g) ¥125,000 25 **TXB622L** (620g/0.01g) 29 ¥72,000 **BL-620S** (620g/0.01g) 31 ¥77,000 **ELB600** (600g/0.05g) 30 ¥59,000 **UW620HV** (620g/0.01g) 26 ¥210,000 	**UW2200H** ¥172,000 **UX2200H** (2200g/0.01g) ¥135,000 25 **TX2202N** (2200g/0.01g) 29 ¥72,000 **BL-2200H** (2200g/0.01g) 31 ¥89,000	**UW4200H** ¥180,000 **UX4200H** (4200g/0.01g) ¥145,000 25 **TX4202N** (4200g/0.01g) 29 ¥101,000 **TX3202N** (3200g/0.01g) 29 ¥77,000 **BL-3200H** (3200g/0.01g) 31 ¥98,000
0.1g~	PZシリーズ  ELBシリーズ	**PZ-200** (200g/0.1g) 31 ¥18,500	 BLシリーズ	**TXB621L** (620g/0.1g) 29 ¥58,000 **ELB600S** (600g/0.1g) 30 ¥45,000 **UW820SV** (820g/0.1g) 26 ¥175,000	**TXB2201L** (2200g/0.1g) 29 ¥70,000 **ELB2000** (2000g/0.1g) 30 ¥62,000 **ELB1200** (1200g/0.1g) 30 ¥49,000 **UW2200HV** (2200g/0.1g) 26 ¥177,000	**UW4200S** ¥160,000 **UX4200S** (4200g/0.1g) ¥115,000 25 **TXB4201L** (4200g/0.1g) 29 ¥75,000 **BL-3200S** (3200g/0.1g) 31 ¥69,000 **ELB3000** (3000g/0.1g) 30 ¥65,000 **UW4200HV** (4200g/0.1g) 26 ¥185,000
1g					**PZ-2000** (2000g/1g) 31 ¥18,500	

機種一覧表の見方

形名　ひょう量　最小表示　価格　掲載ページ

- **BL-320S** (320g/0.01g) ¥69,000 31
- **ELB300** (300g/0.01g) ¥65,000 30
- **UW420HV** (420g/0.01g) ¥185,000 26
- **AUW220D** 17
  (220g/0.1mg)
  (82g/0.01mg) ¥290,000

青文字は校正分銅内蔵型

デュアルレンジは
上段:大レンジ
下段:小レンジ

	5kg~	10kg~	30kg~	50kg~	100kg~
0.01g (10mg)	**UW6200H** ¥200,000 **UX6200H** ¥150,000 (6200g/0.01g) 25				
0.1g (100mg)	**UW8200S** ¥190,000 **UX8200S** ¥125,000 (8200g/0.1g) 25 **TXB6201L** ¥78,000 (6200g/0.1g) 29 **UW6200HV** ¥205,000 (6200g/0.1g) 26	**BW22KH** ¥270,000 **BX22KH** ¥230,000 (22kg/0.1g) 27 **BW12KH** ¥230,000 **BX12KH** ¥195,000 (12kg/0.1g) 27	**BW32KH** ¥360,000 **BX32KH** ¥310,000 (32kg/0.1g) 27		
1g~	**TXB6200L** ¥63,000 (6200g/1g) 29 **ELB6000S** ¥45,000 (6000g/1g) 30 **UW8200SV** ¥195,000 (8200g/1g) 26 **WJ5K** ¥22,500 (5000g/2g) 42 **LDC6K** ¥94,500 (6000g/2g) 42	**LDS-15H** ¥98,000 (15kg/1g) 40 **LDS-15S** ¥88,000 (15kg/5g) 40 **ELB12K** ¥59,000 (12kg/1g) 30 **WJ10K** ¥22,500 (10kg/5g) 42 **LDC15K** ¥94,500 (15kg/5g) 42	**BW32KS** ¥230,000 **BX32KS** ¥180,000 (32kg/1g) 27 **LDS-30H** ¥98,000 (30kg/5g) 40	**BW52KS** ¥380,000 **BX52KS** ¥310,000 (52kg/1g) 27	
10g~			**LDS-30S** ¥88,000 (30kg/10g) 40 **LDC30K** ¥94,500 (30kg/10g) 42	**LDS-60H** ¥98,000 **LDS-60HB** ¥108,000 (60kg/10g) 40 **LDS-60S** ¥88,000 **LDS-60SB** ¥98,000 (60kg/20g) 40 **LDC60K** ¥107,000 (60kg/20g) 42	**LDS-150H** ¥115,000 (150kg/10g) 40 **LDS-150S** ¥98,000 (150kg/50g) 40 **LDC150K** ¥107,000 (150kg/50g) 42

BW-K/BX-Kシリーズ

WJシリーズ

LDCシリーズ

○：標準装備
△：オプションあり

シリーズ名	AUW-D AUW	AUX	AUY	ATX ATY	UW	UX	TW-N TX-N	TXB
ユニブロック搭載	○	○	○	○	○	○	○	
PSC校正	○	○			○			
タイマーCAL	○				○			
ワンボタン校正	○	○		○ (ATXのみ)	○		○ (TW-Nのみ)	
ワンレバー校正								
時計機能	○	○			○	○		
ISOプリント	○	○			○	○		
スマートプラス							○	○
スマートセッティング				○			○	○
防じん防水								
バックライト	○ (AUWのみ)				○	○		○
蛍光表示								
Windows直結	○	○	○	△※	○	○	○	○
RS-232C内蔵	○	○	○	△※	○	○	○	○
USB内蔵								
アナログバー表示	○	○	○		○	○		
コンパレータ表示				○	○	○	○	○
コンパレータ出力					○	○		
個数測定機能	○	○	○	○	○	○	○	○
カラット計量	○	○	○	○	○	○	○	○
比重測定機能	○	○	○		○	○		
電池OK　電池駆動可能								○
下皿フック	○	○	○		○	○		
動物測定モード					○	○		
積込測定 (フォーミュレーション)	○	○	○	○	○	○	○	○
インターバルタイマー	○	○			○	○		

※オプションのI/O-RS変換ケーブル（S321-71260-01）またはインタフェースIFB-102A（S321-41167-20）が必要です。

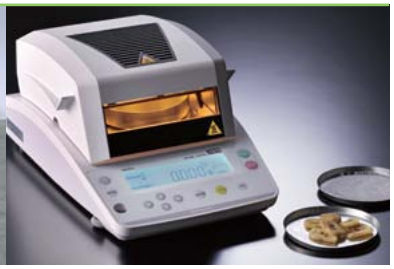

BW-K	BX-K	LDS	ELB	BL	WJ	LDC	ECS	UW-V	MOC63u	MOC-120H
○	○							○	○	○
								○		
								○		
								○		
○										
○	○	○						○	○	○
○	○	○						○	○	○
		○			○	○				
								○	○	○
							○			
○	○	○						○	○	○
○	○	○	△※	△※		○		○	○	○
									○	
○	○			○				○		
○	○	○				○		○		
		○						○		
○	○	○	○	○		○	○	○		
○	○			○				○		
○	○		○					○		
		△	○		○	○				
△	△		△					○		
○	○									
○	○							○		
○	○								○	○

こんなときに
おすすめ!

島津の分析

分析天びん

AU series

フラッグシップモデル

AUW/AUX/AUYがおすすめ!

0.01mgまで測定したい。

薬品に強い金属ボディが必要。

いつも精度良く使いたい。

校正記録、測定データの日時管理がしたい。

■ 完全自動校正/タイマーCAL機能付きです。

完全自動校正機能搭載(AUW-D、AUW、AUXのみ)
感度に影響を及ぼす周囲の温度変化をキャッチし自動で感度校正を行います。

タイマーCAL機能搭載(AUW-D、AUWのみ)
あらかじめ設定した時刻に天びんが自動で感度校正を行います。

■ 時計機能を内蔵しています。(AUW-D、AUW、AUXのみ)

日時付きでデータを記録することができます。
GLP/GMP/ISO9000が要求する計量管理やトレーサビリティの確立に最適です。

比重測定をしたい。

オプションのSMK-401が必要です。

サンプルの経時変化量を出力したい。

220g以上のサンプルを測定したい。

機能 / モデル名	AUW-D	AUW	AUX	AUY
UniBloc	●		●	●
セミミクロレンジ対応	●	●		
ケース材質	アルミダイカスト			
感度校正用分銅内蔵			●	●
完全自動感度校正機能	●		●	
タイマーCAL	●	●		
時計機能	●		●	
スマートセッティング				
パーセント測定	●		●	●
調合測定機能	●		●	●
個数測定	●		●	●
比重測定機能	●		●	●
床下ひょう量	●		●	●
重量チェック機能				
バックライト		●		
アナログバー表示	●		●	●
インターバルタイマー出力	●		●	
320gひょう量		●	●	
Windows直結機能	特許取得済			●

天びん

汎用分析天びん

AT series

スタンダードモデル

機　能	ATX	ATY
UniBloc		●
セミミクロレンジ対応		
ケース材質	ABS樹脂	●
感度校正用分銅内蔵	●	●
完全自動感度校正機能		
タイマーCAL		
時計機能		
スマートセッティング（特許取得済）	●	●
パーセント測定	●	●
調合測定機能	●	●
個数測定	●	●
比重測定機能		
床下ひょう量		
重量チェック機能	●	●
バックライト		
アナログバー表示		
インターバルタイマー出力		
320gひょう量		
Windows直結機能（特許取得済）	●	●

ATX/ATYシリーズがおすすめ!

この性能でこの価格を実現。

スマートセッティング機能で、煩わしい設定不要。
いつでも、どこでも使えます。



粉体や液体のはかりとりに便利な天びんが欲しい。
風や振動のある環境で使いたい。
安定性・応答性を自由に切換えたい。

いろんなサンプルの個数を測定したい。

5種類のサンプル単重値を登録できます。

目標重量を設定してはかりとりをしたい。

重量チェック機能
目標質量への量りこみや、基準質量に対する合否判定を表示することができます。

分析天びん

AU series

分析天びんのフラッグシップモデル

アルミ一体型質量センサ「ユニブロック」を採用した多機能分析天びん

・耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用
・アルミダイカスト製ボディで薬品に強い
・完全自動校正機能搭載で高精度な測定が可能
※AUW-D/AUW/AUXシリーズ
・Windows直結機能搭載

AUW-D/AUX/AUYシリーズ

AUWシリーズ

Uni Bloc® SINCE 1987

PSC(Perfect Self Calibration)完全自動校正

感度に影響を及ぼす室温の変化があったとき、天びんがそれを感知し自動的に校正を開始します。
（AUW-D/AUW/AUXシリーズ）



PSC完全自動校正機能により、感度誤差は常に一定範囲以下

あらかじめ決めた時刻に自動校正…タイマーCAL(キャル)

あらかじめ設定した時刻（例えば、始業前、昼休み、定時後など）に天びんが自動的に校正を開始します。
（AUW-D/AUWシリーズ）



ワンボタン校正

モータ駆動の校正分銅を内蔵しています。キー操作ひとつで、必要なとき、いつでも感度校正できます。
（AUW-D/AUW/AUXシリーズ）

時計機能内蔵

プリンタ（オプション）を接続すれば、データが日付、時刻入りで残せます。また、校正結果も日付、時刻入りで残せ、GLP/GMP/ISO9001が要求する計量管理やトレーサビリティの確立に最適です。スタンバイ時は時計表示にすることもできます。
（AUW-D/AUW/AUXシリーズ）

ISOプリント

プリンタ（オプション）を接続するだけで「いつ」「どの天びん」を校正し、「その結果どうだったか」ということが自動的にプリントでき、GLP/GMP/ISO9001体制構築のための記録データにそのまま利用できます。
（AUW-D/AUW/AUXシリーズ）

Windows直結機能

特許取得済

RS-232C、USBポートを介してパソコンと接続することが可能です。詳しくは当社HPをご参照ください。

個数測定機能

パーツカウンタ（計数はかり）としてお使いいただける個数測定機能を内蔵しています。

経時変化量を測定…インターバルタイマ機能内蔵

1秒～99分59秒の設定した時間間隔で自動的にデータ出力できます。プリンタ接続やWindows直結機能と組合せ、便利にお使いいただけます。
（AUW-D/AUW/AUXシリーズ）

RS-232Cインタフェース内蔵

RS-232Cインタフェースを最初から内蔵しています。パソコンと接続の際、別途インタフェースを取り付ける必要はありません。

比重測定機能

液浸法による比重計算機能を内蔵しています。比重測定キット（オプション）を付けることにより比重計としてもお使いになれます。
（P.44参照）

AUW-Dシリーズ（校正分銅内蔵形）

AUWシリーズ（校正分銅内蔵形）

AUXシリーズ（校正分銅内蔵形）

AUYシリーズ

AUシリーズ

形名 / P/N	AUW-Dシリーズ		AUWシリーズ			AUXシリーズ			AUYシリーズ	
	AUW220D S321-62900-12	**AUW120D** S321-62900-11	**AUW320** S321-62900-03	**AUW220** S321-62900-02	**AUW120** S321-62900-01	**AUX320** S321-62900-06	**AUX220** S321-62900-05	**AUX120** S321-62900-04	**AUY220** S321-62900-08	**AUY120** S321-62900-07
ひょう量	220g/82g	120g/42g	320g	220g	120g	320g	220g	120g	220g	120g
最小表示	0.1mg/0.01mg		0.1mg	0.1mg	0.1mg	0.1mg	0.1mg	0.1mg	0.1mg	0.1mg
さらの大きさ(mm)	約ø80									
本体寸法	約217（W）×356（D）×338（H）mm									
本体重量	約7kg									
所要電源	AC100V 50/60Hz（ACアダプタ）約7VA									
価格	**¥290,000**	**¥285,000**	**¥275,000**	**¥245,000**	**¥215,000**	**¥220,000**	**¥180,000**	**¥160,000**	**¥160,000**	**¥150,000**

※ 外形寸法はP.66参照

校正用分銅推奨リスト

※分銅の詳細はP.60～63参照　※分銅はJCSS校正（別途注文）されることをお奨めします。

級 表す量 (P/N) 個数	天びんの感度校正用分銅は内蔵されています	E2 200g (S321-53416) 1	E2 100g (S321-53415) 1
価格		**¥33,000**	**¥26,400**

オプション

オプションについてはP.64・65のシリーズ対応表もご参照ください。

P/N	品名		価格
S321-62675	電子プリンタEP-80		**¥65,000**
S321-62675-10	電子プリンタEP-90		**¥85,000**
S321-60550-01	比重測定キットSMK-401		**¥50,000**
S321-62982(D9)	表示部保護カバー（5枚セット）		**¥2,300**
S321-61691-04(D9)	充電式バッテリパック※1		**¥53,700**
S321-60754-01(D9)	RS-232Cケーブル（1.5m）※2		**¥14,200**
S321-62520-01(D9)	USB-シリアル変換キット※3		**¥16,200**
S321-53382-01	応用測定キーAKB-301		**¥32,000**
S321-60110-11(D9)	FSB-102PK	フットスイッチ（プリント用）	**¥12,900**
S321-60110-12(D9)	FSB-102TK	フットスイッチ（TARE操作用）	**¥12,900**
S321-73469(D9)	ACアダプタ（本体に標準付属）		**¥4,200**

※1 8時間以上の充電で約8時間使用できます。
※2 3m（P/Nの末尾：-02 ￥15,400）、4.5m（P/Nの末尾：-03 ￥16,600）もあります。
※3 RS-232Cケーブル（S321-60754-01）が含まれています。

電子プリンタEP-80

応用測定キーAKB-301

比重測定キットSMK-401

充電式バッテリパック

静電気対策に

電子天びん専用2-WAYイオナイザー　STABLO-EX

P/N	品名	価格
S321-73000-01	STABLO-EX	**¥79,000**

※ 詳細は、P.20・21をご参照ください。

分析天びん

AT series

分析天びんのスタンダードモデル

Amidia®（アミディア）

低価格な「ユニブロック」搭載 分析天びん

・耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用
・測定中に応答性・安定性が調整できる
「スマートセッティング機能」搭載
・別売のI/O-RSケーブルでPCへの取込も可能
（Windows直結機能搭載）

Uni Bloc® SINCE 1987

ワンボタン校正（ATXのみ）

モータ駆動の校正分銅を内蔵しています。
キー操作ひとつで、必要なとき、いつでも感度校正できます。

Windows直結機能

特許取得済

RS-232C、USBポートを介してパソコンと接続することが可能です。詳しくは当社HPをご参照ください。

個数測定機能

パーツカウンタ（計数はかり）としてお使いいただける個数測定機能を内蔵しています。

コンパレータ表示

合格・過不足の判定を表示します。

積込測定（フォーミュレーション）

複数種類のはかりこみ（調合）に便利です。

%測定

設定した基準に対する%値で測定できます。

Smart Setting 測定にベストフィット

特許取得済

インディケータ

応答性を優先 ← → 安定性を優先

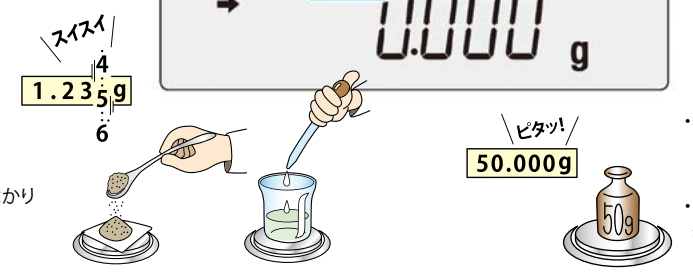

RUUUS

・素早くはかりたいとき
・作業効率を上げたいとき
・液体や粉末などの定量はかり取りや調合をするとき

RUUUS

・表示が不安定なときやや大きめの振動が常時存在するような場所で使うとき
・常時気流が存在して、表示が頻繁にふらつくとき

ATXシリーズ（校正分銅内蔵形）

ATYシリーズ

ATX/ATYシリーズ

形名 / P/N	ATX224 S321-71000-04	ATX124 S321-71000-03	ATX84 S321-71000-02	ATY224 S321-71000-09	ATY124 S321-71000-08	ATY64 S321-71000-06
ひょう量	220g	120g	82g	220g	120g	62g
最小表示	0.1mg					
さらの大きさ(mm)	約ø91					
本体寸法	約213（W）×356（D）×338（H）mm					
本体重量	約6.2kg			約6.0kg		
所要電源	ACアダプタ（入力AC100V 50/60Hz、出力12V、1A）					
価格	¥160,000	¥150,000	¥140,000	¥150,000	¥140,000	¥130,000

※ 外形寸法はP.66参照

校正用分銅推奨リスト

※分銅の詳細はP.60～63参照　※分銅はJCSS校正（別途注文）されることをお奨めします。

級 表す量（P/N） 個数 / 価格	天びんの感度校正用分銅は内蔵されています	E2 200g（S321-53416）1 ¥33,000	E2 100g（S321-53415）1 ¥26,400	E2 50g（S321-53414）1 ¥18,700

オプション

P/N	品名	価格
S321-62675	プリンタEP-80	¥65,000
S321-62675-10	プリンタEP-90	¥85,000
S321-71260-01	I/O-RS変換ケーブル	¥13,000
S321-62520	USB-シリアルアダプタ	¥8,600
S321-71026(D9)	保護カバー（5枚セット）	¥2,100
S321-73469(D9)	ACアダプタ（本体に標準付属）	¥4,200

電子プリンタEP-90

I/O-RS変換ケーブル

静電気対策に

電子天びん専用2-WAYイオナイザー　STABLO-EX

P/N	品名	価格
S321-73000-01	STABLO-EX	¥79,000

※ 詳細は、P.20・21をご参照ください。

天びん「ちょこっとムービー」劇場
BALバルーンlooon
でMovieをご覧になれます。
ちょこっとムービー 島津　検索

除電器（イオナイザー）

電子天びん専用2-WAYイオナイザー

STABLO EX®

試料や容器の帯電（静電気）でお困りの方に
島津だけの2-WAYイオナイザー
ワンタッチ着脱でさらに便利に！

確実な除電能力

イオンバランスの良いAC方式を採用

- 逆帯電することがありません
- 広範囲を除電可能
- 長期間、安定した性能

送風はON/OFF切替可能

粉末などは風を出さずに除電

場所をとらないデザイン

本体はコンパクトで手持ちも固定もOK（2-WAY）

静電気によるこんな症状はありませんか？

●計量値がふらつく、
次第に少しずつ変化する



●表示は安定しているが、
計量値がずれる



●計量値の再現性がない



使い方例

STABLO EX® の特長

イオン照射で静電気除去

帯電しやすい試料や容器の場合、特に分析天びんクラスの計量では、表示値が不安定になるなど静電気の影響を受けます。
島津イオナイザーSTABLO-EXは、イオンバランスのよいAC方式コロナ放電で発生するイオンを照射して静電気を軽減することにより、正確で安定した測定を実現します。

〈静電気除去のメカニズム〉

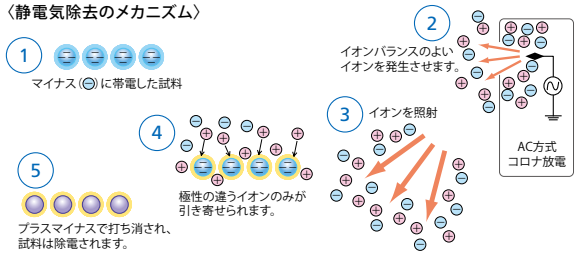

イオンバランスのよいAC方式

AC方式とは： 放電針に交流電圧をかけて1本の電極から＋イオンと－イオンを等量出す方式です。
DC方式とは： 2本の電極に＋－それぞれの直流電圧をかけてそれぞれのイオンを放出する方式です。電極が離れていると除電範囲に制限があります。また放電針の劣化があるとイオンバランスも悪くなります。

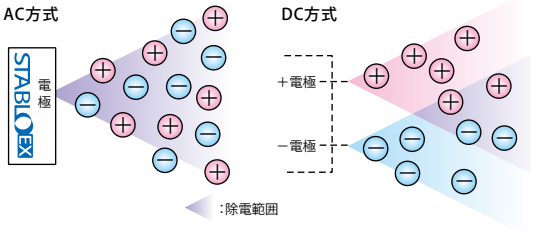

イオンバランスとは

イオナイザーが供給する正負イオンのバランス。
イオンバランスが悪いと中和できないことや、逆帯電することがあります。

イオン
バランスが
悪いと…

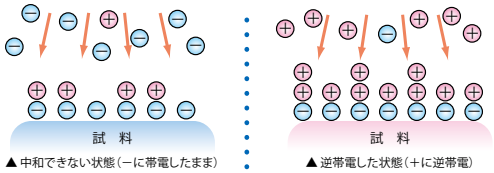

こんなときに活躍します！

静電気でアンプルにサンプルがなかなか入らない！

アンプルの入り口や側面に付着して
扱いづらい。

STABLO-EXでアンプルを除電。

数秒で除電完了。作業効率もアップ。

ゴム手袋にラップフィルムがくっつく！

ゴム手袋にラップフィルムが
まとわりついて作業しづらい。

STABLO-EXをスタンドに取付け、
手袋を除電する。

およそ10秒ほどで除電され、
くっつくことがなくなった。

電子天びんで測定するときはSTABLO-EXが便利！

シャーレ内の粉が帯電して
数値がふらつく場合

薬包紙が帯電し、
数値が不安定な場合

計量スプーンが帯電し
近づけただけで数値が動く場合

STABLO-EX

P/N	品　名	価　格
S321-73000-01	STABLO-EX 本体（スタンド付き）	**¥79,000**

オプション

P/N	品　名	価　格
S321-73469(D9)	ACアダプタ（本体に標準付属）	**¥4,200**

主　な　仕　様	
除　電　方　法	交流コロナ放電
イオンバランス	±20V
除　電　範　囲	距離（放電電極から）：約5cm～50cm（ファンON時）
除　電　性　能	1kV帯電状態から100V以下になる時間の目安（工場出荷時） 参考値（ファンON）：8秒/5cm、12秒/10cm、100秒/50cm
オ　ゾ　ン　濃　度	0.04ppm（放電電極から2cmの距離で測定、ファンON）
放電電極（材質）	SUS304、寿命10,000時間
最　大　風　量	0.06m³/min
重　　さ	約540g（イオナイザー本体：約110g、スタンド：約430g）
使　用　環　境	0℃～40℃、35%～80%RH以下（結露なきこと）
所　要　電　源	ACアダプタ（出力：DC12V±1V 1A）

こんなときにおすすめ!

島津の電子

電子天びん

UW/UXseries

フラッグシップモデル

UW/UXシリーズがおすすめ!

薬品に強い金属ボディが必要。

完全自動校正・タイマーCALが必要。

■ 完全自動校正・タイマーCAL機能付きです。

完全自動校正機能搭載(UWのみ)
感度に影響を及ぼす周囲の温度変化をキャッチし自動で感度校正を行います。

タイマーCAL機能搭載(UWのみ)
あらかじめ設定した時刻に天びんが自動で感度校正を行います。

内蔵時計による日付時刻出力が必要です。

■ 時計機能を内蔵しています。

日時付きでデータを記録することができます。GLP/GMP/ISO9000が要求する計量管理やトレーサビリティの確立に最適です。

比重測定がしたい。

動物計量がしたい。

大レンジでのひょう量が必要。

機能	モデル名 UW	UX
UniBloc		
ケース材質	アルミダイカスト	
感度校正用分銅内蔵		
完全自動感度校正機能	●	
タイマーCAL	●	
時計機能	●	●
スマートセッティング		
スマートプラス		
個数測定機能		
比重測定機能	●	●
床下ひょう量	●	●
動物測定モード	●	●
バックライト	●	●
アナログバー表示	●	●
インターバルタイマー出力	●	●
ピークホールド	●	●
600g以上、6kg以上ひょう量	●	●
ガラス風防※小皿機種のみ	別売オプション	
Windows直結機能 特許取得済		

天びん

汎用電子天びん

TW/TXseries

スタンダードモデル

機　能	TW	TX
UniBloc		
ケース材質	ABS樹脂	
感度校正用分銅内蔵		
完全自動感度校正機能		
タイマーCAL		
時計機能		
スマートセッティング（特許取得済）	●	●
スマートプラス	●	●
個数測定機能	●	●
比重測定機能		
床下ひょう量		
動物測定モード		
バックライト		
アナログバー表示		
インターバルタイマー出力		
ピークホールド		
600g以上、6kg以上ひょう量		
ガラス風防※小皿機種のみ	●	●
Windows直結機能（特許取得済）		

TW/TXシリーズがおすすめ!

この機能でこの価格を実現。

スマートセッティング機能で、
煩わしい設定不要。
いつでも、どこでも使えます。



粉体や液体のはかりとりに便利な天びんが欲しい。
風や振動のある環境で使いたい。
安定性・応答性を自由に切換えたい。

操作が簡単な天びんが欲しい。

個数測定の基準値を複数登録したい。

5種類のサンプル単重値を登録できます。

ガラス製の風防が必要です。

電子天びん

UW/UX series

多機能、高性能な電子天びん

「ユニブロック」を搭載した高性能電子天びん

・衝撃に強い「ユニブロック」採用で耐久性に優れる
・アルミダイカスト製ボディで薬品に強い
・比重測定、インターバルタイマー、コンパレータ出力など充実の機能
・Windows直結機能搭載

UW4200S UX4200S
UW8200S UX8200S
UW2200H UX2200H
UW4200H UX4200H
UW6200H UX6200H

UW420S UX420S
UW820S UX820S

UW220H UX220H ※風防は取り外すことができます。
UW420H UX420H
UW620H UX620H
UW820H UX820H
UW1020H UX1020H

Uni Bloc® SINCE 1987

PSC(Perfect Self Calibration)完全自動校正

感度に影響を及ぼす周囲の温度に変化があったとき、天びんが自動的に校正を行います。

あらかじめ決めた時刻に自動校正…タイマーCAL(キャル)

あらかじめ設定した時刻（例えば、始業前、昼休み、定時後など）に天びんが自動的に校正を行います。

ワンボタン校正

校正は指1本、キー操作のみ。必要なときいつでも校正できます。

日付・時刻入りプリント

プリンタ（オプション）を接続すれば、データが日付、時刻入りで残せます。また校正結果も日付、時刻入りで残せ、GLP/GMP/ISO9001が要求する計量管理やトレーサビリティの確立に最適です。

ISO対応校正記録が残ります

プリンタ（オプション）を接続するだけで、「いつ」「どの天びん」を校正し「その結果どうだった」ということを自動的に印字できます。そのための面倒な設定は一切必要ありません。さらに、測定中いつでも現在の日付・時刻を印字することが可能です。

バックライト付液晶表示器

暗がりでもハッキリ読めるバックライト付液晶表示器採用。

コンパレータ表示

あらかじめ上・下限値を設定しておくと、試料の重さにより合格・過量・不足が表示されます。

コンパレータ出力対応

適量・過不足などの合否判定結果をブザー音でお知らせしたり、接点信号として外部に出力したりすることができます。（オプションのコンパレータブザーまたはリレー出力インタフェース要）

カラット計量

カラット、モンメ、%計量など様々な計量単位に対応します。（モンメは真珠の計測以外には用いられません）

Windows直結機能

特許取得済

RS-232C、USBポートを介してパソコンと接続することが可能です。詳しくは当社HPをご参照ください。

個数測定機能

パーツカウンタ（計数はかり）としてお使いいただける個数測定機能を内蔵しています。

比重測定機能

液浸法による比重計算機能を内蔵しています。比重測定キット（オプション）を付けることにより比重計としてもお使いになれます。（P.45参照）

UWシリーズ

UXシリーズ

UWシリーズ（校正分銅内蔵形）

形名 / P/N	UW220H S321-62350-11	UW420H S321-62350-12	UW620H S321-62350-13	UW820H S321-62350-41	UW1020H S321-62350-42	UW420S S321-62350-14	UW820S S321-62350-15	UW2200H S321-62350-16	UW4200H S321-62350-17	UW6200H S321-62350-18	UW4200S S321-62350-19	UW8200S S321-62350-20
ひょう量	220g	420g	620g	820g	1020g	420g	820g	2200g	4200g	6200g	4200g	8200g
最小表示	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g
さらの大きさ(mm)	約108×105	約108×105	約108×105	約108×105	約108×105	約108×105	約108×105	約170×180	約170×180	約170×180	約170×180	約170×180
所要電源	AC100V 50/60Hz（ACアダプタ）12VA以下											
価格	¥172,000	¥180,000	¥205,000	¥220,000	¥240,000	¥145,000	¥170,000	¥172,000	¥180,000	¥200,000	¥160,000	¥190,000

UXシリーズ

形名 / P/N	UX220H S321-62350-01	UX420H S321-62350-02	UX620H S321-62350-03	UX820H S321-62350-31	UX1020H S321-62350-32	UX420S S321-62350-04	UX820S S321-62350-05	UX2200H S321-62350-06	UX4200H S321-62350-07	UX6200H S321-62350-08	UX4200S S321-62350-09	UX8200S S321-62350-10
ひょう量	220g	420g	620g	820g	1020g	420g	820g	2200g	4200g	6200g	4200g	8200g
最小表示	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g
さらの大きさ(mm)	約108×105	約108×105	約108×105	約108×105	約108×105	約108×105	約108×105	約170×180	約170×180	約170×180	約170×180	約170×180
所要電源	AC100V 50/60Hz（ACアダプタ）12VA以下											
価格	¥135,000	¥145,000	¥155,000	¥165,000	¥185,000	¥110,000	¥125,000	¥135,000	¥145,000	¥150,000	¥115,000	¥125,000

※ UXシリーズでは感度校正を行う際には別途分銅（下表参照）が必要です。
※ 外形寸法はP.66参照

校正用分銅推奨リスト

※分銅の詳細はP.60～63参照　※分銅はJCSS校正（別途注文）されることをお奨めします。　※UWシリーズには天びんの感度校正用分銅は内蔵されています。

級 表す量（P/N） 個数												
	F1 200g(S321-55846)1	F1 200g(S321-55846)2	F1 100g(S321-55845)1	F1 100g(S321-55845)1	F1 1kg（S321-55848)1	F2 200g(S321-55860)2	F2 100g(S321-55859)1	F1 2kg（S321-55849)1	F1 2kg（S321-55849)2	F1 1kg（S321-55848)1	F2 2kg（S321-55863)2	F2 1kg (S321-55862)1
			F1 500g(S321-53447)1	F1 200g(S321-55846)1			F2 200g(S321-55860)1			F1 5kg（S321-53450)1		F2 2kg (S321-55863)1
				F1 500g(S321-53447)1			F2 500g(S321-55861)1					F2 5kg (S321-55864)1
価格	¥23,100	¥46,200	¥55,000	¥78,100	¥51,700	¥35,200	¥55,000	¥72,600	¥145,200	¥161,700	¥70,400	¥134,200

オプション

オプションについてはP.64・65のシリーズ対応表もご参照ください。

P/N	品名	価格
S321-62675	電子プリンタEP-80	¥65,000
S321-62675-10	電子プリンタEP-90	¥85,000
S321-62797(D9)	風防セット（最小表示1mgの機種には標準付属）※1	¥4,700
S321-62795	ガラス風防WBC-102※1	¥42,000
S321-53537	大形風防WBC-502 全機種共用	¥30,000
S321-60576-01	比重測定キットSMK-101（ひょう量2,200g以上）※2	¥59,000
S321-60576-12	比重測定キットSMK-102（ひょう量1,020g以下）※2	¥59,000
S321-62395-10(D9)	表示部保護カバー（5枚セット）	¥2,300
S321-61228(D9)	全面保護カバー5枚セット（大皿用）※3	¥4,200
S321-61229(D9)	全面保護カバー5枚セット（小皿用）※4	¥4,200
S321-55953	別置表示器専用角度調節・壁掛セット	¥6,000
S321-55954-01	別置表示器専用スタンド（高さ1m）	¥52,000
S321-61195-01(D9)	コンパレータブザー 別途ケーブル（P/N S321-62420）(D9) ¥9,500が必要です。	¥17,800
S321-60112	コンパレータランプ（別売のIFB-RY1が必要です。）	¥52,000

※1 ひょう量1,020g以下のタイプに対応。
※2 実際のひょう量は天びんのひょう量よりも小さくなります。(P.45を参照ください)
※3 ひょう量2,200g以上のタイプ用
※4 ひょう量1,020g以下のタイプ用
※5 ひょう量2,200g以上の機種に取り付けられます。P.48も参照ください。
※6 3m（P/Nの末尾：-02 ￥15,400）、4.5m（P/Nの末尾：-03 ￥16,600）もあります。
※7 RS-232Cケーブル（S321-60754-01）が含まれています。
※8 8時間以上の充電で約8時間使用できます。

P/N	品名	価格
S321-54026	リレー出力インタフェースIFB-RY1 別途ケーブル（P/N S321-62420）(D9) ¥9,500が必要です。	¥70,000
S321-60110-11(D9)	FSB-102PK　フットスイッチ（プリント用）	¥12,900
S321-60110-12(D9)	FSB-102TK　フットスイッチ（TARE操作用）	¥12,900
S321-62150	小動物用皿※5	¥30,000
S321-60754-01(D9)	RS-232Cケーブル（1.5m）※6	¥14,200
S321-62520-01(D9)	USB-シリアル変換キット※7	¥16,200
S321-61691-04(D9)	充電式バッテリパック※8	¥53,700
S321-53382-01	応用測定キー　AKB-301	¥32,000
S321-53600-01	別置表示器（操作キー付き）　RDB-201	¥50,000
S321-53600-02	別置表示器（操作キーなし）　RDB-202	¥48,000
S321-73469(D9)	ACアダプタ（本体に標準付属）	¥4,200

ガラス風防　WBC-102※1

大形風防 WBC-502

応用測定キーAKB-301

充電式バッテリパック

電子天びん専用2-WAYイオナイザー

STABLO-EX

試料や容器に帯電した静電気をすばやく軽減し、計量の安定化に威力を発揮

詳細はP.20・21をご参照ください

国家検定付き 天びん・はかり

UW-V series

自己補正機能付き（校正分銅内蔵）なので
使用地域によらずどこでも使用できます

Uni Bloc® SINCE 1987

UW-Vシリーズ

〈検定済品〉
精度等級 Ⅰ級、Ⅱ級

自己補正機能（校正分銅）付き
検定地域に関わらずどこでも使用できます。

補助目量付き
検定目量のさらに1桁細かい桁を表示・印字できます。
より正確な測定が可能です。

業界最大質量の内蔵分銅（大皿で1.6kg）
業界最大質量の内蔵分銅（大皿で1.6kg）で高い校正精度を保証します。

日付・時刻入りプリント
質量データや、校正記録を日時入りで残しておくことができます。

Windows直結機能
特許取得済

RS-232C、USBポートを介してパソコンと接続することが可能です。詳しくは当社HPをご参照ください。

UW-Vシリーズ

形名 / P/N	UW220HV S321-62353-01	UW420HV S321-62353-02	UW620HV S321-62353-03	UW820SV S321-62353-05	UW2200HV S321-62353-06	UW4200HV S321-62353-07	UW6200HV S321-62353-08	UW8200SV S321-62353-10
型式承認番号	第D028号または第D0210号							
精度等級	Ⅱ級	Ⅱ級	Ⅰ、Ⅱ級※	Ⅱ級	Ⅱ級	Ⅱ級	Ⅰ、Ⅱ級※	Ⅱ級
ひょう量	220g	420g	620g	820g	2200g	4200g	6200g	8200g
目量	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g
補助目量	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g
使用範囲	0.02g~220g	0.02g~420g	0.1g~620g	0.5g~820g	0.5g~2200g	0.5g~4200g	1g~6200g	5g~8200g
さらの大きさ(mm)	約108（W）×105（D）				約170（W）×180（D）			
所要電源	AC100V（ACアダプタ12V 1A）〈標準付属〉							
価格	¥177,000	¥185,000	¥210,000	¥175,000	¥177,000	¥185,000	¥205,000	¥195,000

・国家検定付き天びん・はかりの場合、外部分銅を用いて天びん・はかりの感度を校正することはできません。
・UW-Vシリーズには使用地域による区別はありませんので、発注時に使用地域を明示いただく必要はありません。
・旧機種のBW-Vシリーズとは一部仕様（データ出力フォーマットなど）が変更になっておりますので、当社HPから取扱説明書をダウンロードして必ずご確認の上、発注してください。
※ g表示の場合はⅠ級、カラット表示の場合はⅡ級となります。

特定計量器（当社該当品：UW-Vシリーズ、分銅（10mg以上））を販売される場合には計量法に則った届出が必要となります。手続の詳細につきましては、営業所の所在地を管轄する都道府県計量検定所までご照会ください。

計量法第51条
政令で定める特定計量器の販売（輸出のための販売を除く。）の事業を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分（第2号において単に「事業の区分」という。）に従い、あらかじめ、次の事項を、当該特定計量器の販売をしようとする営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
①氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
②事業の区分
③当該特定計量器の販売をしようとする営業所の名称及び所在地

台はかり

BW-K/BX-K series

重量物の測定が可能な精密台はかり

衝撃に強い「ユニブロック」搭載で重量物の測定も安心

・耐衝撃性に優れたユニブロックを採用
・吊り下げ測定にも対応（オプションの床下ひょう量金具が必要）
・Windows直結機能搭載

BW12KH

床下ひょう量金具（オプション）で試料を吊り下げて測定できます

床下ひょう量金具を天びん本体に取り付け、下にフック状のものを吊り下げて測定することができます。

床下ひょう量金具
P/N S321-40962(D9)　¥5,500

カゴ状のものを吊り下げ水中での測定を行えば比重も計測できます。



測定例

Uni Bloc® SINCE 1967

BW-Kシリーズ（校正分銅内蔵形）

BX-Kシリーズ

BW-K/BX-Kシリーズ

形名 / P/N	BW12KH S321-62250-11	BW22KH S321-62250-12	BW32KH S321-62250-13	BW32KS S321-62250-14	BW52KS S321-62250-15	BX12KH S321-62250-01	BX22KH S321-62250-02	BX32KH S321-62250-03	BX32KS S321-62250-04	BX52KS S321-62250-05
ひょう量	12kg	22kg	32kg	32kg	52kg	12kg	22kg	32kg	32kg	52kg
最小表示	0.1g	0.1g	0.1g	1g	1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g	1g
さらの大きさ(mm)	345（W）×250（D）					345（W）×250（D）				
所要電源	AC100V 50/60Hz（ACアダプタ）12VA以下									
価格	¥230,000	¥270,000	¥360,000	¥230,000	¥380,000	¥195,000	¥230,000	¥310,000	¥180,000	¥310,000

※ 外形寸法はP.68参照

校正用分銅推奨リスト

※分銅の詳細はP.60～63参照　※分銅はJCSS校正（別途注文）されることをお奨めします。

級 表す量（P/N） 個数	天びんの感度校正用分銅は内蔵されています	F1 10kg（S321-53451）1	F1 20kg（S321-53452）1	F1 10kg（S321-53451）1 F1 20kg（S321-53452）1	F2 10kg（S321-55865）1	F2 10kg（S321-55865）1 F2 20kg（S321-55866）1
価格		¥203,500	¥352,000	¥555,500	¥341,000	¥550,000

※ 校正用分銅には10kgを超える重量物もありますので、天びんの校正はサービス会社（P.69参照）へもご依頼いただけます。

電子プリンタEP-80

応用測定キーAKB-301

充電式バッテリパック

オプション

オプションについてはP.64・65のシリーズ対応表もご参照ください。

P/N	品名		価格
S321-62675	電子プリンタ EP-80	約3行/秒の高速印字メカ採用。統計計算機能付き、普通紙仕様	¥65,000
S321-62675-10	電子プリンタ EP-90	EP-80の機能に日時やサンプル番号印字機能などを付加	¥85,000
S321-53382-01	応用測定キーAKB-301	合否判定（表示のみ）の基準値や個数測定用の数値入力が直接できます	¥32,000
S321-60110-12(D9)	フットスイッチFSB-102TK	TARE操作用	¥12,900
S321-60110-11(D9)	フットスイッチFSB-102PK	PRINT操作用	¥12,900
S321-61691-03(D9)	充電式バッテリパック	8時間以上の充電で、BW-K/BX-Kシリーズが約8時間使用できます	¥53,700
S321-40962(D9)	床下ひょう量金具	本体底部に取り付け、下にフック状のものを吊り下げて測定することができます	¥5,500
S321-60754-01(D9)	RS-232Cケーブル	（9ピン 1.5m）※1	¥14,200
S321-62520-01(D9)	USB-シリアル変換キット※2		¥16,200
S321-61610(D9)	ACアダプタ（本体に標準付属）		¥4,600

※1 3m（P/Nの末尾：-02 ￥15,400）、4.5m（P/Nの末尾：-03 ￥16,600）もあります。
※2 RS-232Cケーブル（S321-60754-01）が含まれています。

電子天びん

TW-N/TX-N/TXB series

一歩先のスタンダードをめざした電子天びん
高性能でかつやさしい操作

Amidia®（アミディア）

操作性に優れる低価格モデル
スマートセッティング機能搭載で、
応答性、安定性の調整がカンタン

・耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用
（TW-N、TX-Nシリーズ）
・乾電池でも使用できる親切設計（TXBシリーズ）
・質感の高いガラス風防搭載（TW-Nシリーズ、TX223N、323N、423N、TXC623N）
・Windows直結機能搭載

Uni Bloc® SINCE 1987 （TW-N/TX-Nのみ）

ワンボタン校正（TW-Nのみ）

校正分銅を内蔵しています。キー操作ひとつで必要なときいつでも感度校正できます。

測定にベストフィット

Smart Setting

特許取得済

測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。調整状態がすぐわかる専用インディケータ付きです。

操作ラクラクのキーレイアウト

Smart プラス®

メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行えます。



電池OK 乾電池もOK（TXBのみ）
使う場所を選びません

TXBシリーズは、ACアダプタに加えて乾電池でも駆動できる親切設計です。
※ACアダプタはTX/TXB両シリーズ全機種に標準付属

Windows直結機能

特許取得済

RS-232C、USBポートを介してパソコンと接続することが可能です。詳しくは当社HPをご参照ください。

個数測定もおまかせください

個数測定サンプルを5個までメモリでき、呼び出しも簡単です。

g単位以外での計量もサポート
%←→g、個数←→gワンタッチ切替え

g単位に加え、%、個数、カラット、モンメ、kg、mg、そして任意係数での換算値による計量作業ができます。切替えもワンタッチです。特に、%や個数で計量中に、ちょっとだけgに切り替えてまた戻る、ということがワンタッチでできますので便利です。

コンパレータ表示

あらかじめ上・下限値を設定しておくと、試料の重さにより合格・過量・不足が表示されます。

天びん「ちょこっとムービー」劇場
BALバルーンlooon
でMovieをご覧になれます。
ちょこっとムービー 島津 検索

TW-Nシリーズ

TX-Nシリーズ

TXBシリーズ

TW223N TW323N TW423N
TX223N TX323N TX423N

TW-Nシリーズ（校正分銅内蔵形）

形名 / P/N	TW223N S321-64507-07	TW323N S321-64507-08	TW423N S321-64507-09	TWC623N S321-64507-27
ひょう量	220g	320g	420g	620ct(124g)
最小表示	0.001g	0.001g	0.001g	0.001ct(0.0002g)
さらの大きさ(mm)	約ø110			約ø80
本体寸法	約206(W)×291(D)×241(H)mm			
本体重量	約4.2kg			約4.1kg
所要電源	ACアダプタ（入力AC100V、出力12V、1A）			
価格	¥87,000	¥97,000	¥124,000	¥115,000

※外形寸法はP.67参照

TX2202N TX3202N
TX4202N

TX-Nシリーズ

形名 / P/N	TX223N S321-64507-02	TX323N S321-64507-03	TX423N S321-64507-04	TX2202N S321-64507-12	TX3202N S321-64507-13	TX4202N S321-64507-14	TXC623N S321-64507-22
ひょう量	220g	320g	420g	2200g	3200g	4200g	620ct(124g)
最小表示	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.001ct(0.0002g)
さらの大きさ(mm)	約ø110			約167(W)×181(D)			約ø80
本体寸法	約206(W)×291(D)×241(H)mm			約200(W)×291(D)×80(H)mm			約206(W)×291(D)×241(H)mm
本体重量	約3.8kg			約2.8kg			約3.8kg
所要電源	ACアダプタ（入力AC100V、出力12V、1A）						
価格	¥70,000	¥75,000	¥96,000	¥72,000	¥77,000	¥101,000	¥85,000

※外形寸法はP.67参照

TWC623N TXC623N

校正用分銅推奨リスト（TX-Nシリーズ用）

※分銅の詳細はP.60～63参照　※分銅はJCSS校正（別途注文）されることをお奨めします。

級 表す量(P/N) 個数							
	F1 200g (S321-55846) 1	F1 100g (S321-55845) 2 F1 200g (S321-55846) 1	F1 200g (S321-55846) 2	F1 2kg (S321-55849) 1	F1 1kg (S321-55848) 1 F1 2kg (S321-55849) 1	F1 2kg (S321-55849) 2	E2 100g(S321-53415) 1
価格	¥23,100	¥41,800	¥46,200	¥72,600	¥124,300	¥145,200	¥26,400

TXB2201L TXB6201L
TXB4201L TXB6200L

TXBシリーズ 電池OK

形名 / P/N	TXB222L S321-63800-02	TXB422L S321-63800-03	TXB622L S321-63800-04	TXB621L S321-63800-01	TXB2201L S321-63800-12	TXB4201L S321-63800-13	TXB6201L S321-63800-14	TXB6200L S321-63800-11
ひょう量	220g	420g	620g	620g	2200g	4200g	6200g	6200g
最小表示	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g
さらの大きさ(mm)	ø110			ø110	ø160			
本体寸法	約199(W)×260(D)×77(H)mm							
本体重量	約1.5kg							
所要電源	ACアダプタ（入力AC100V、出力12V、1A）または乾電池（単3×6本）※1							
価格	¥68,000	¥70,000	¥72,000	¥58,000	¥70,000	¥75,000	¥78,000	¥63,000

※外形寸法はP.67参照
※1 連続使用最大約40時間（アルカリ乾電池を使用し、バックライトなしで使った場合）

TXB222L TXB622L
TXB422L TXB621L

校正用分銅推奨リスト

※分銅の詳細はP.60～63参照　※分銅はJCSS校正（別途注文）されることをお奨めします。

級 表す量(P/N) 個数								
	F2 200g (S321-55860) 1	F2 200g (S321-55860) 2	F2 100g (S321-55859) 1 F2 500g (S321-55861) 1	M1 100g (S321-64330) 1 M1 500g (S321-64328) 1	F2 2kg (S321-55863) 1	F2 2kg (S321-55863) 2	F2 1kg (S321-55862) 1 F2 5kg (S321-55864) 1	M1 1kg(S321-64327) 1 M1 5kg(S321-64325) 1
価格	¥17,600	¥35,200	¥37,400	¥31,900	¥35,200	¥70,400	¥99,000	¥93,000

オプション

オプションについてはP.64・65のシリーズ対応表もご参照ください。

P/N	品名	価格
S321-62675	プリンタEP-80	¥65,000
S321-62675-10	プリンタEP-90	¥85,000
S321-61967(D9) S321-61967-40(D9)	RS-232Cケーブル※3	¥14,200
S321-62520-05(D9) S321-62520-45(D9)	USB-シリアル変換キット※1, ※4	¥16,200
S321-64523-10(D9)	全面保護カバー（5個）（TX-N 大皿形専用）	¥5,400
S321-63827-12(D9)	〃（TXB大皿小皿共通）	¥4,500
S321-64522-10(D9)	表示部保護カバー（5個）（TW-N/TX-N小皿形専用）	¥4,500
S321-63827-11(D9)	〃（TXB大皿小皿共通）	¥4,500
S321-61691-04(D9)	充電式バッテリパック（外付け）※2	¥53,700
S321-73469(D9)	ACアダプタ（本体に標準付属）	¥4,200

※1 RS-232Cケーブルが含まれています。
※2 8時間以上の充電で約8時間使用できます。
※3 現在庫品（P/N S321-61967）が無くなりしだい（P/N S321-61967-40）に切り替わります。
※4 現在庫品（P/N S321-62520-05）が無くなりしだい（P/N S321-62520-45）に切り替わります。

電子プリンタEP-90

充電式バッテリパック

ベーシック電子天びん

ELB series

電池で屋外使用も可能な
低価格モデル

使いやすいシンプルな電子天びん

・乾電池でも使用可能
・個数測定機能も搭載

ELB600S
ELB6000S
ELB600
ELB1200
ELB2000
ELB3000
ELB12K

ELB120
ELB200
ELB300

乾電池が使用できます。

乾電池で、屋外使用も可能

乾電池は別途お求めください。単3アルカリ乾電池6本で約40時間使用できます。
ACアダプタ（標準付属）でもお使いいただけます。

比重測定機能

液浸法による比重計算機能を内蔵しています。比重測定キット（オプション）を付けることにより比重計としてもお使いになれます。

個数測定機能

パーツカウンタ（計数はかり）としてお使いいただける個数測定機能を内蔵しています。

ELBシリーズ（ACアダプタ/乾電池対応）

形名 / P/N	ELB120 S321-62600-51	ELB200 S321-62600-52	ELB300 S321-62600-53	ELB600 S321-62600-55	ELB600S S321-62600-54	ELB1200 S321-62600-56	ELB2000 S321-62600-57	ELB3000 S321-62600-58	ELB6000S S321-62600-59	ELB12K S321-62600-60
ひょう量	120g	200g	300g	600g	600g	1200g	2000g	3000g	6000g	12kg
最小表示	0.01g	0.01g	0.01g	0.05g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g	1g
さらの大きさ(mm)	ø110			170(W)×130(D)						
所要電源	AC100V 50/60Hz（ACアダプタ）1.5VA以下									
価格	¥59,000	¥62,000	¥65,000	¥59,000	¥45,000	¥49,000	¥62,000	¥65,000	¥45,000	¥59,000

※ 外形寸法はP.68参照

校正用分銅推奨リスト

※分銅の詳細はP.60～63参照　※分銅はJCSS校正（別途注文）されることをお奨めします。

級 表す量（P/N）個数	F2 100g (S321-55859) 1	F2 200g (S321-55860) 1	F2 100g (S321-55859) 1 F2 200g (S321-55860) 1	F2 500g (S321-55861) 1	M1 500g (S321-64328) 1	F2 1kg (S321-55862) 1	F2 2kg (S321-55863) 1	F2 1kg (S321-55862) 1 F2 2kg (S321-55863) 1	M1 5kg (S321-64325) 1	F2 10kg (S321-55865) 1
価格	¥15,400	¥17,600	¥33,000	¥22,000	¥18,700	¥27,500	¥35,200	¥62,700	¥68,800	¥132,000

※ 校正用分銅には10kgを超える重量物もありますので、天びんの校正はサービス会社（P.69参照）へもご依頼いただけます。

比重測定キット※1

形名 P/N 価格	SMK-201 S321-42253 ¥59,000						
天びん＋比重測定キット組合せ価格	¥118,000	¥104,000	¥108,000	¥121,000	¥124,000	¥104,000	¥118,000

※1 実際のひょう量は天びんのひょう量よりも200g小さくなります。

オプション

オプションについてはP.64・65のシリーズ対応表もご参照ください。

P/N	品名	価格
S321-62675	電子プリンタEP-80	¥65,000
S321-62675-10	電子プリンタEP-90	¥85,000
S321-71260-01	I/O-RS変換ケーブル	¥13,000
S321-62520(D9)	USB－シリアルアダプタ	¥8,600
S321-34532-03(D9)	床下ひょう量フック※1	¥3,000
S321-50136	キャリングケース	¥4,300
S321-62243-50(D9)	表示部保護カバー（5枚セット）	¥2,300
S321-41617-01(D9)	全面保護カバー（1枚）	¥750
S321-42253	比重測定キットSMK-201※2	¥59,000
S321-62510(D9)	ELBシリーズ用ACアダプタ（本体に標準付属）	¥1,830
S321-40580-02	液体比重用沈錘　SMK-101/102用	¥28,000

※1 ELB12Kでは使用できません。
※2 ELB120、200、300には使用できません。また、実際のひょう量は天びんのひょう量よりも200g少なくなります。

電子プリンタEP-80

キャリングケース

ベーシック電子天びん

BLseries

高精度で低価格な電子天びん

高速応答を実現（Sタイプで約1秒）

・アナログバー表示があるので、計量の目安がわかりやすい
・個数測定機能も搭載

BLシリーズ

BL-620S
BL-3200S
BL-2200H
BL-3200H

BL-320S

BL-220H
BL-320H

BLシリーズ

※簡易風防（本体とふた）が標準付属しています。

形名 / P/N	BL-220H S321-61753-02	BL-320H S321-61753-05	BL-320S S321-61753-12	BL-620S S321-61753-13	BL-2200H S321-61753-04	BL-3200H S321-61753-06	BL-3200S S321-61753-15
ひょう量	220g	320g	320g	620g	2200g	3200g	3200g
最小表示	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g
さらの大きさ(mm)	100（W）×100（D）			160（W）×124（D）			
所要電源	AC100V 50/60Hz（ACアダプタ）12VA以下						
価格	¥89,000	¥98,000	¥69,000	¥77,000	¥89,000	¥98,000	¥69,000

※ 外形寸法はP.68参照

校正用分銅推奨リスト

※分銅の詳細はP.60～63参照　※分銅はJCSS校正（別途注文）されることをお奨めします。

級 表す量（P/N） 個数							
	F1 200g（S321-55846）1	F1 100g（S321-55845）1	F2 100g（S321-55859）1	F2 100g（S321-55859）1	F1 2kg（S321-55849）1	F1 1kg（S321-55848）1	F2 1kg（S321-55862）1
		F1 200g（S321-55846）1	F2 200g（S321-55860）1	F2 500g（S321-55861）1		F1 2kg（S321-55849）1	F2 2kg（S321-55863）1
価格	¥23,100	¥41,800	¥33,000	¥37,400	¥72,600	¥124,300	¥62,700

オプション

オプションについてはP.64・65のシリーズ対応表もご参照ください。

P/N	品名	価格
S321-62675	電子プリンタEP-80	¥65,000
S321-62675-10	電子プリンタEP-90	¥85,000
S321-71260-01	I/O-RS変換ケーブル	¥13,000
S321-62520(D9)	USB-シリアルアダプタ	¥8,600
S321-61226(D9)	全面保護カバー（5枚セット）	¥2,000

P/N	品名	価格
S321-53901-01(D9)	簡易風防（本体）※1	¥1,180
S321-55654-02(D9)	簡易風防（ふた）※1	¥1,180
S321-61691-04(D9)	充電式バッテリパック	¥53,700
S321-58122(D9)	ACアダプタ（本体に標準付属）	¥2,700

※1 簡易風防はBL-220H、320H、320Sに使用できます。
また、BL-220H、BL-320Hには標準付属です。

電子はかり

PZseries

PZ-200

はかりがもっと身近なものに！
超薄型で 電池 もOKのハンディタイプ電子はかり

■ ステンレスボディで優れた耐久性

多少なら液体や薬品がこぼれても大丈夫。丈夫なステンレスボディで、掃除もラクラク。皿（ステンレス）はとり外して洗うこともできます。

■ 電池を長持ちさせるオートパワーオフ機能つき

一定時間使用しないと自動的に電源が切れ、無駄な電池の消耗を防ぎます。
単3乾電池4本で300時間使用可能です。

■ 使わないときはタテ形収納ケース（標準付属）に立てて入れておくだけ

本棚などに収納できます。場所を取りません。

■ すばやい表示で測定能率アップ

■ 見やすい大きな液晶表示

薄型設計

PZシリーズ〈在庫品限り〉

電池OK

形名 / P/N	PZ-200 S321-63375	PZ-2000 S321-63376
ひょう量	200g	2000g
最小表示	0.1g	1g
さらの大きさ(mm)	135×135	
価格	¥18,500	

※ニッケル水素系充電池（DC1.2V）には対応しておりません。

オプション

P/N	品名	価格
S321-63379(D9)	ACアダプタ	¥4,200

※電池は別途お求めください。

水分計

MOC63u

簡単操作で信頼の水分率測定

水分率測定がこれ1台で簡単に素早く

・内蔵のハロゲンヒータでサンプルを過熱、水分を飛ばすことで水分率を求めます
・測定手順が簡単で、ヒータカバーを閉めるだけで測定開始（イージーモード）
・乾燥機による乾燥減量法よりも短時間で測定が可能
・USBコネクタを標準装備し、PCとの接続が簡単（Windows直結機能搭載）
・アルミー体型質量センサ「ユニブロック」を搭載

当社エコラベル制度認定製品です。
＊省エネルギー：当社従来機種比30%削減

試料皿の大きさは余裕のø95mm!

一般的にサンプルは「広く・薄く・均一に」ひろげるほど測定精度は高くなります。形状を工夫した反射板（特許申請中）を採用することにより、均一な加熱を実現しました。

① 操作性に優れた十字キーを採用
② 測定状態を点滅表示する、リアルタイムインジケータを採用
③ 視認性に優れたバックライト付き液晶採用結果はパーセントで表示
④ 現状の皿上の状態をリアルタイムで確認できるグラフィックを搭載

サンプルがよく見える!
ワイドな観察窓。

合計5モードでさまざまな試料の測定に対応します。

停止モード

自動停止モード（AUTOモード）
30秒間の水分変化（変動幅%）が設定値以下になったとき自動停止します。



時間停止モード（TIMEモード）
あらかじめ設定した時間（t1）で停止します。



標準以外の乾燥モード

急速乾燥モード（RAPIDモード）
乾燥初期段階に最高温度で乾燥させ、水分が減少したら設定温度に戻し、測定時間を短縮させます。



緩速乾燥モード（SLOWモード）
表面に膜を作る試料や、高温で分解しやすい試料などを緩やかに乾燥します。



ステップ乾燥モード（STEPモード）
表面付着水や結晶水など多量の水分を含む試料を、段階的に乾燥条件を変え測定することができます。



MOC63u

Uni Bloc

Windows 直結 / Back Light ON/OFF / RS-232C 内蔵 / USB 内蔵

MOC63u

形名 P/N		MOC63u S321-71500-02
ひょう量	最大サンプル量	60g
	最小サンプル量	0.02g
最小表示	質量	0.001g
	水分率	0.01%
再現性(繰り返し性)※1		0.15%(2g) 0.05%(5g) 0.02%(10g)
熱源	方式	ハロゲン(直管型)
	電力	定格400W
設定温度		50～200℃(1℃間隔)(180℃を超える設定の場合は1時間まで)
表示部		バックライト付LCD
計量皿寸法		ø95mm
本体寸法(mm)		約202(W)×336(D)×157(H)
重量		約4.2kg
定格電力		430VA
使用温度		5～40℃ 85%RH以下
測定モード		標準乾燥モード(自動停止/時間停止) 急速乾燥モード(自動停止/時間停止) 緩速乾燥モード(自動停止/時間停止) ステップ(3段)乾燥モード(自動停止/時間停止)
時間設定		1～240分、または連続(最大12時間)
外部出力		USB DATA I/O プリンタ(EP-80、EP-90)出力 RS-232C(D-sub9P)
測定条件保存		10件
データメモリ		100件
価格		**¥190,000**
標準付属品		試料皿(アルミ製、3枚)、皿受け、風防、敷き板、アルミシート(50枚)、試料皿ハンドラ、電源ケーブル、予備ヒューズ2個、表示部保護カバー、六角レンチ

※1 繰り返し性(標準偏差)の値は、標準的な測定(試料:酒石酸ナトリウム二水和物)の場合であり、すべての試料、環境、測定条件において保証するものではありません。
※ 外形寸法はP.68参照

オプション 可能性を広げる豊富なアクセサリー

P/N	品 名	価 格
S321-62675	プリンタ EP-80	¥65,000
S321-62675-10	プリンタ EP-90	¥85,000
S321-71512-10(D9)	表示部保護カバー(5枚セット)	¥3,700
S321-71571-10(D9)	アルミ皿(使い捨て用)(50枚セット)	¥4,300
S321-71731(D9)	グラスファイバーシート(液体試料測定用)(100枚セット)	¥5,400
S321-71520-01	温度校正キット	¥40,000
S321-71520-11	温度校正キット(JCSS校正つき 温度1点)※2	¥85,000
S321-71572-10(D9)	試料皿(SUS製)(5枚セット)	¥4,500
S321-71572-11(D9)	試料皿(アルミ製)(5枚セット)	¥3,700
S321-61967(D9) S321-61967-40(D9)	RS-232Cケーブル※4	¥14,200
S321-71730-41(D9)	USBケーブルセット	¥8,600
S321-71623-01(D9)	試料皿ハンドラ(SUS製)	¥1,620
S321-71534-01(D9)	ハロゲンヒータ(交換用)※3	¥5,400
S071-60821-08(D9)	電源ケーブル	¥1,940

※2 校正温度は1点(100℃)にて校正いたします。
校正温度2点以上をご希望の場合や校正温度変更をご希望の場合は、別途ご相談ください。
※3 ハロゲンヒータは、お客様ご自身により取り外し、交換が可能です。
※4 現在庫品(P/N S321-61967)が無くなりしだい(P/N S321-61967-40)に切り替わります。
※納期に関しましては別途お問い合せください。

⚠ 警告

- 試料を加熱して水分を蒸発させる測定にご使用ください。
- 装置内のヒーターは設定温度よりも高温になります。
- 爆発・発火の恐れ、または、加熱によって危険な化学反応を起こす恐れがある試料は測定できません。

シンプルな測定手順!

「イージー方式」を選択すると試料を入れてヒータカバーを閉めればスタートボタンを押さなくても測定開始し、測定までの手順を簡略化できます。

USB内蔵 パソコン接続機能を充実!

特許取得済

パソコンに接続可能なUSBコネクタを標準装備しました。Windows直結機能もあわせてご利用いただけます。詳しくは当社HPをご参照ください。



- RS-232Cインタフェース 標準装備。
- プリンタ(EP-80、EP-90)に対応。I/Oポートを搭載
- USBインタフェースを搭載。PCへの取り込みも容易です。

プリンタ印字例

◆ 測定結果の出力例

```
      SHIMADZU CORP.
      TYPE MOC63u          機種名      : MOC63u
        SN D209400009      製造番号    : D209400009
        ID 0000            装置ID      : 0000
      CODE 0040            試料コード  : 0040
      DATE 11-02-16        日付        : 2011年2月16日
      TIME 16:27           時刻        : 16時27分
      PNO. 0               プログラムNo.: 0
      UNIT M/W             測定基準値  : 湿量基準水分率
      MODE AUTO            測定条件    : 自動停止モード
      TEMP 160C            乾燥温度    : 160℃
      STOP 0.05 %          終了条件    : 0.05%

Wet W(g)      5.161        測定前質量  : 5.161g

 TIME         M/W(%)       測定経過
 00:00:00      0.00        測定経過時間  測定基準に準じた測定値
 00:02:00      4.40
 00:04:00      7.79
*00:05:35      8.02

Dry W(g)      4.747        測定後質量  : 4.747g
```

EP-80、EP-90使用

水分計

MOC63u アプリケーション例

食品業界

牛乳の測定例

・液体の蒸発を促進するため、液体測定用グラスファイバーシートを使用しました。
・測定条件をTIMEモードとAUTOモードの2種類について測定したところ、平均値はほぼ同じ値が得られました。主成分の蒸発温度が比較的高く、それに水分が含まれるような試料ではどちらのモードを採用しても結果は同じような値となります。

牛乳の測定例
測定条件:140℃／TIME 10分

MOC63u		
	試料質量(g)	水分率(%)
1回目	1.081	87.70
2回目	1.025	87.61
3回目	1.031	87.68
平均		87.66
標準偏差		0.047
CV(%)		0.05

牛乳のTIMEモードの乾燥曲線

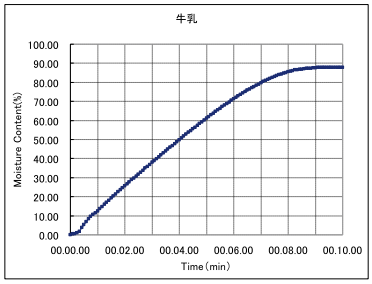

牛乳の乾燥前の状態

（測定前）液体測定用グラスファイバーシートに牛乳1gを滴下しました。

乾燥後の状態

（測定後）牛乳の水分が蒸発し、残った脂肪分がわずかに黄色く変色しています。

食品業界

インスタントコーヒーの測定例

・市販の粉状のインスタントコーヒーの測定を行いました。試料約1gを皿に取り、皿に振動を加えて皿全体に拡げました。
・TIMEモードもAUTOモードも水分率の差はあまり見られません。乾燥時間を短縮するために乾燥温度を高温に設定しますと、ハロゲンランプの輻射熱が大きくなり表面が焦げる場合がありますので、色のついた試料や分解しやすい試料ではできるだけ乾燥温度を低く設定するのが良いでしょう。

インスタントコーヒーの測定例
測定条件:120℃／TIME 10分

MOC63u		
	試料質量(g)	水分率(%)
1回目	0.994	7.33
2回目	1.079	7.50
3回目	0.980	7.45
平均		7.43
標準偏差		0.087
CV(%)		1.18

インスタントコーヒーのTIMEモードでの乾燥曲線

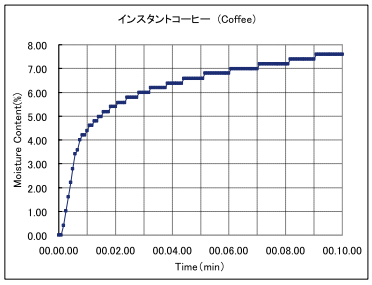

インスタントコーヒーの乾燥前の状態

（測定前）試料を皿に均一に広げました。

乾燥後の状態

（測定後）ほとんど変色していません。

食品業界

白米の測定例

・精米したコシヒカリを試料とし、粉砕することなく粒状のまま測定しました。
・ぬかの付着がほとんど無いため減量は水分のみの蒸発によるものと考えられます。水分以外の揮発成分が少ないため良好な繰返し性が得られました。
・乾燥後は全体に黄色く変色しています。表面が焦げたとも考えられます。

白米の測定例
測定条件：200℃／AUTO 0.05%

MOC63u			
	測定時間	試料質量(g)	水分率(%)
1回目	14:19	5.938	14.55
2回目	13:40	5.942	14.47
3回目	13:45	5.979	14.43
平均			14.48
標準偏差			0.061
CV(%)			0.42

白米のAUTOモードの乾燥曲線

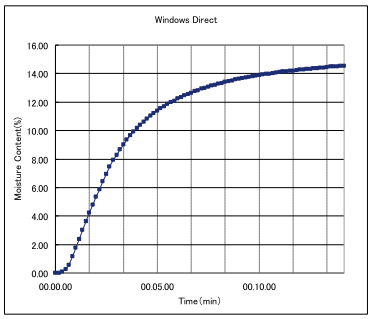

白米の乾燥前の状態

（測定前）白米を皿に均一に広げました。

乾燥後の状態

（測定後）全体に黄色く変色しています。

食品業界

製薬・化粧品業界

コーンスターチの測定例

・コーンスターチを約5g皿に入れ、スプーンの先端で刻むように全体に広げました。
・乾燥後も外観上は変化が見られません。
・繰返し性は1%以下で良好です。

コーンスターチの測定例
測定条件：180℃／AUTO 0.02%

MOC63u			
	測定時間	試料質量(g)	水分率(%)
1回目	9:49	5.133	12.27
2回目	9:14	4.910	12.10
3回目	9:12	5.097	12.14
平均			12.17
標準偏差			0.09
CV(%)			0.73

コーンスターチのAUTOモードの乾燥曲線

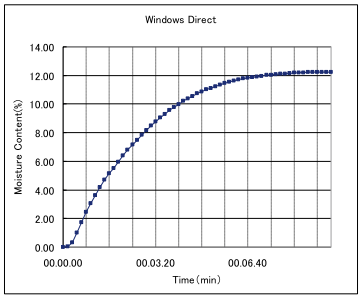

コーンスターチの乾燥前の状態

（測定前）試料の粉末を皿に均一に広げました。

乾燥後の状態

（測定後）外観はほとんど変化していません。

水分計

MOC63u アプリケーション例

食品業界

焼き菓子の水分率測定

・公定試験法では恒温槽内で乾燥させる時間が5時間と長いので水分率の結果を得るには5時間以上を要します。
・水分計を使用して乾燥温度を公定試験法の100℃より10℃高い110℃で測定しますと（TIMEモード）、測定時間15分で公定試験法に近い値が得られました。
・「TIMEモード」の15分では公定試験法の水分率に達しませんので乾燥時間をもう少し長く設定すれば、公定試験法により近い水分率を得ることができます。

●各種方法で焼き菓子の水分率を求めた結果のまとめ

公定試験法、TIMEモード、RAPIDモードの水分率と測定時間をまとめますと以下のようになります。

測定方法	水分率	測定時間
公定試験法	7.6%	5時間
TIMEモード	7.1%	15分
RAPIDモード	7.8%	5分10秒

RAPIDモードで焼き菓子の水分率を測定した乾燥曲線（縦軸：水分率　横軸：時間）



MOC63uに粉砕した焼き菓子を載せた状態

焼き菓子を恒温槽から出した状態

食品業界

田楽みその水分率測定

・公定試験法では恒温槽内で乾燥させる時間が5時間と長いので水分率の結果を得るには5時間以上を要します。
・水分計を使用して乾燥温度を公定試験法と同じ105℃で測定しますと（TIMEモード）測定時間1時間で、公定試験法に近い値が得られました。
・「TIMEモード」の1時間では公定試験法の水分率に達しませんので乾燥温度を上げるか乾燥時間をもう少し長く設定すれば、公定試験法により近い水分率を得ることができます。

●各種方法で田楽みその水分率を求めた結果のまとめ

公定試験法、TIMEモード、RAPIDモードの水分率と測定時間をまとめますと以下のようになります。

測定方法	水分率	測定時間
公定試験法	39.4%	5時間
TIMEモード	37.2%	1時間
RAPIDモード	40.1%	7分45秒

RAPIDモードで田楽みその水分率を測定した乾燥曲線（縦軸：水分率　横軸：時間）



MOC63uに田楽みそを塗ったグラスファイバーシートを載せた状態

田楽みそを恒温槽から出した状態

食品業界

ふりかけの水分率測定

・公定試験法では恒温槽内で乾燥させる時間が4時間と長いので水分率の結果を得るには4時間以上を要します。
・水分計を使用して乾燥温度を公定試験法よりも5℃高めの110℃で測定しますと（TIMEモード）、公定試験法の1/16の測定時間で公定試験法の水分率に近い値が得られました。
・時間短縮のため「RAPIDモード」で測定しますと3分35秒でさらに公定試験法に近い値が得られました。これは第1ステップの200℃の加熱で一気に蒸発させるため効率よく蒸発が促進されるためです。

●各種方法でふりかけの水分率を求めた結果のまとめ

公定試験法、TIMEモード、RAPIDモードの水分率と測定時間をまとめますと以下のようになります。

測定方法	水分率	測定時間
公定試験法	3.1%	4時間
TIMEモード	2.5%	15分
RAPIDモード	3.0%	3分35秒

RAPIDモードでふりかけの水分率を測定した乾燥曲線（縦軸：水分率　横軸：時間）



MOC63uにふりかけを載せた状態

ふりかけを恒温槽から出した状態

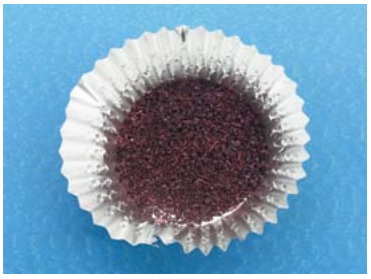

食品業界

かまぼこの水分率測定

・公定試験法では恒温槽内で乾燥させる時間が5時間と長いので水分率の結果を得るには5時間以上を要します。
・水分計を使用して乾燥温度を公定試験法と同じ105℃で測定しましたが、乾燥時間1時間では若干公定試験法より小さな値となりました。
・「TIMEモード」の1時間では公定試験法の水分率に達しませんので乾燥温度を高く設定するか乾燥時間をもう少し長く設定すれば、公定試験法により近い水分率を得ることができます。

●各種方法でかまぼこの水分率を求めた結果のまとめ

公定試験法、TIMEモード、RAPIDモードの水分率と測定時間をまとめますと以下のようになります。

測定方法	水分率	測定時間
公定試験法	73.8%	5時間
TIMEモード	69.7%	1時間
RAPIDモード	72.9%	21分30秒

RAPIDモードでかまぼこの水分率を測定した乾燥曲線（縦軸：水分率　横軸：時間）



MOC63uに粉砕したかまぼこを載せた状態

かまぼこを恒温槽から出した状態

水分計

MOC63u 測定例

水分計を用いた各種サンプルの水分率の測定例を紹介します。
詳細は、当社Webサイトに掲載しています。

サンプル名	試料量	測定モード		設定温度(℃)	測定時間(分)	水分率(%)	CV値(%)
		停止条件	終了条件(% or 分)				
ドッグフード	1g	AUTO	0.05%	160	5:48	6.45	3.17
食塩	5g	TIME	10分	200	10:00	0.08	6.93
インスタントコーヒー	1g	TIME	10分	120	10:00	7.43	1.18
コーヒー豆(生)	5g	AUTO	0.05%	140	17:30	9.32	1.68
コーヒー豆(焙煎)	3g	AUTO	0.05%	140	7:06	2.68	3.73
お茶	5g	AUTO	0.05%	120	9:05	3.76	0.41
コーンスターチ	5g	AUTO	0.02%	180	9:25	12.17	0.73
ショ糖(グラニュー糖)	5g	AUTO	0.05%	160	1:02	0.13	0.01
白米	6g	AUTO	0.05%	200	13:55	14.48	0.42
マヨネーズ	1g	TIME	10分	160	10:00	20.61	0.46
オレンジジュース	1g	AUTO	0.05%	140	10:09	88.89	0.09
牛乳	1g	AUTO	0.05%	140	7:30	87.36	0.04
チョコレート	3g	AUTO	0.01%	140	6:18	2.36	1.49
押し麦	6g	AUTO	0.05%	200	10:05	12.65	0.14
トマトケチャップ	2.5g	AUTO	0.1%	140	19:47	69.40	0.16
氷菓子	2.5g	TIME	12分	140	12:00	84.53	0.22
ドライマンゴー	5g	AUTO	0.05%	120	28:27	6.62	12.10
パーム油	2.5g	TIME	5分	120	5:00	0.41	3.70
ハンドソープ	1g	AUTO	0.05%	200	21:36	88.89	0.39
口紅	1g	TIME	3分	100	3:00	0.73	9.37
樹脂(PMMAペレット)	10g	TIME	25分	100	25:00	0.13	4.56
コピー用紙	1g	AUTO	0.05%	200	1:50	7.84	0.71
トナー	3g	SLOW−TIME	2分	100	7分	0.71	7.72
酒石酸ナトリウム二水和物	5g	TIME	15分	160	15:00	15.80	0.04
洗剤(粉)	5g	AUTO	0.05%	160	13:08	9.79	1.59
固形石鹸	3g	TIME	16分	200	16:00	9.09	1.66
水性塗料	1g	AUTO	0.05%	200	9:27	52.39	0.75
汚泥ケーキ	2g	AUTO	0.05%	200	21:31	81.55	0.40
培養土	5g	AUTO	0.05%	120	15:30	33.40	2.16
おがくず	4g	AUTO	0.05%	160	8:27	34.38	0.91
焼き菓子	3g	RAPID	第1ステップ 3.0% 第2ステップ 0.1%	第1ステップ 200 第2ステップ 110	5:10	7.6	30.26
田楽みそ	5g	RAPID	第1ステップ 2.0% 第2ステップ 0.1%	第1ステップ 200 第2ステップ 110	7:45	39.4	2.79
ふりかけ	3g	RAPID	第1ステップ 2.0% 第2ステップ 0.01%	第1ステップ 200 第2ステップ 110	3:35	3.1	83.87
かまぼこ	5g	RAPID	第1ステップ 1.0% 第2ステップ 0.01%	第1ステップ 200 第2ステップ 105	21:30	73.8	0.14
酒粕	3g	RAPID	第1ステップ 1.5% 第2ステップ 0.01%	第1ステップ 200 第2ステップ 105	21:30	55.8	4.30
塩麹	5g	RAPID	第1ステップ 2.0% 第2ステップ 0.05%	第1ステップ 200 第2ステップ 115	14:20	46.2	0.82
しょうゆ	5g	RAPID	第1ステップ 1.0% 第2ステップ 0.01%	第1ステップ 200 第2ステップ 105	10:40	68.2	0.19
みそ	5g	RAPID	第1ステップ 2.0% 第2ステップ 0.05%	第1ステップ 200 第2ステップ 115	15:22	50.8	1.79
鰯つくね	5g	RAPID	第1ステップ 0.5% 第2ステップ 0.02%	第1ステップ 200 第2ステップ 115	23:20	72.1	0.29
樹脂(ABSペレット)	5g	TIME	12分	150	12:00	0.27	4.33

注1 測定時間、水分率、CV値(%)は、3回のデータを集計したものです。 注2 CV値(%)は標準偏差を平均値で割り、それに100を掛けて%表示にしたものです。

水分計

MOC-120H

ワイドな試料皿を採用した水分計

MOC-120H

Uni Bloc® Windows連結 Back Light RS-232C内蔵

大きい・多くの試料でも水分率測定が可能

・内蔵の赤外線ヒータでサンプルを過熱し、水分率を求めます
・ø130mmの試料皿なので、大きいサンプル、ボリュームのあるサンプルに最適
・PCへの取込も容易（Windows直結機能搭載）
・アルミ一体型質量センサ「ユニブロック」を搭載

MOC-120H

形名 P/N	MOC-120H S321-63300
測定方式	赤外線加熱乾燥質量測定式
さらの大きさ	ø130mm
ひょう量部最小表示	0.001g
水分率測定範囲	0.01%～100.00%
水分率最小表示桁	0.01%
最大試料量	120g
測定モード	自動停止、時間停止、急速乾燥、緩速乾燥、ステップ乾燥、予測（比較）測定
乾燥熱源	中波長赤外線クオーツヒータ
温度設定範囲	30～200℃（1℃ステップ）
本体寸法・重さ	220（W）×415（D）×190（H）mm 4.5kg
動作温湿度範囲	5～40℃、85% RH以下
所要電源	AC100～120/220～240V・最大900W
付属品	試料皿×2枚、皿受け、風防、試料皿ハサミ、アルミシート×20枚、へら
価格	**¥298,000**

※ 外形寸法はP.68参照

プリンタ

測定途中の乾燥状態、
最終測定値などをグラフ化し、
プリントアウトできます。

校正用分銅推奨リスト ※分銅の詳細はP.60～63参照 ※分銅はJCSS校正（別途注文）されることをお奨めします。

級 表す量（P/N） 個数	F1 100g（S321-53445） 1
価格	**¥18,700**

専用プリンタおよび付属品

P/N	品名	価格
S321-63305-01	プリンタセット 〈接続コード、プリンタ用紙（感熱紙）1巻付属〉 （ACアダプタ〈P/N：S321-63306-03〉付）	**¥95,000**
S321-63306-08(D9)	プリンタ用紙（10巻セット）	**¥10,600**

オプション　可能性を広げる豊富なアクセサリー

P/N	品名	価格
S321-63308(D9)	RS-232Cケーブル	**¥13,000**
S321-63314(D9)	試料皿	**¥7,200**
S321-63320-02(D9)	アルミシート（500枚セット）	**¥14,300**
S321-64130	温度校正キット※1	**¥50,000**
S321-64130-11	温度校正キット（JCSS校正つき 温度1点）※1 ※2 ※3	**¥85,000**
S321-64193(D9)	表示部保護カバー（5枚セット）	**¥4,300**

※1 測定物や測定条件によっては、オプションの温度校正キットを使っての温度校正が必要な場合があります。温度校正を行うことで、測定物の乾燥温度をより精度よく管理することができます。
※2 校正温度は最も一般的な100℃、1点にて校正します。また、JCSS校正証明書は和文で発行します。ご希望により、校正温度の変更（上限は160℃）や英文の校正証明書の発行もできますので別途ご相談ください。
※3 校正温度2点以上（温度の上限は160℃）をご希望の場合は、別途見積りにて対応いたします。

専用プリンタによる出力例

【グラフ形式（GRP）】

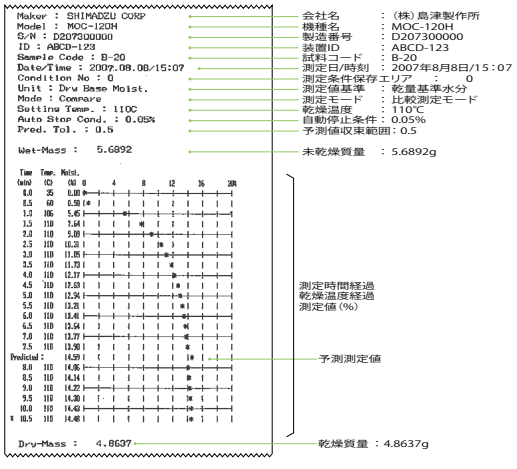

警告

- 試料を加熱して水分を蒸発させる測定にご使用ください。
- 装置内のヒーターは設定温度よりも高温になります。
- 爆発・発火の恐れ、または、加熱によって危険な化学反応を起こす恐れがある試料は測定できません。

台はかり

LDS series

電池でも作動し、使用場所を選びません
（オプションの電池ボックス必要）

・プリンタ（オプション）は一体組み込み、場所をとりません

プリンタだけ後でご購入いただくこともできます。お客様ご自身での取り付けもいたって簡単です。
（電池ボックスとの併用はできません。プリンタ使用時はACアダプタまたはバッテリパックをご使用ください）

・表示器の首振りは片手で可能
見やすい角度に調節できます

左右 0°～360°（無段階）

上下 −15°～90°（8段階）

・大きなスイッチ（20mm）、手袋のままでも操作が簡単
・大きな物でも載せやすい大形皿

LDSシリーズ

電池OK

ISO | Windows直結 | RS-232C内蔵 | 個数 | HI GO LO | 電池OK | 防塵防水

LDS-60SB
LDS-60HB
LDS-150S
LDS-150H

LDS-30S
LDS-30H
LDS-60S
LDS-60H

LDS-15S
LDS-15H

LDSシリーズ〈在庫品限り〉

形名 / P/N	LDS-15H S321-61000-01	LDS-15S S321-61000-43	LDS-30H S321-61000-03	LDS-30S S321-61000-02	LDS-60H S321-61000-06	LDS-60HB S321-61000-07	LDS-60S S321-61000-04	LDS-60SB S321-61000-05	LDS-150H S321-61000-09	LDS-150S S321-61000-08
ひょう量	15kg	15kg	30kg	30kg	60kg	60kg	60kg	60kg	150kg	150kg
最小表示	1g	5g	5g	10g	10g	10g	20g	20g	10g	50g
さらの大きさ(mm)	330（W）×415（D）					420（W）×535（D）	330（W）×415（D）	420（W）×535（D）		
所要電源	AC100V 50/60Hz（ACアダプタ）18VA以下									
価格	¥98,000	¥88,000	¥98,000	¥88,000	¥98,000	¥108,000	¥88,000	¥98,000	¥115,000	¥98,000

※ ポールの長さは機種により異なります。（外形寸法はP.68を参照ください）

校正用分銅推奨リスト　※分銅の詳細はP.60～63参照　※分銅はJCSS校正（別途注文）されることをお奨めします。

級 表す量（P/N） 個数										
	F2 5kg（S321-55864）1	M1枚 5kg（S321-64348）1	M1枚 10kg（S321-64347）1	M1枚 10kg（S321-64347）1	M1枚 20kg（S321-64346）3	M1枚 20kg（S321-64346）3	M1枚 20kg（S321-64346）3	M1枚 20kg（S321-64346）3	F2 10kg（S321-55865）1	M1枚 20kg（S321-64347）1
	F2 10kg（S321-55865）1		M1枚 20kg（S321-64346）1	M1枚 20kg（S321-64346）1					F2 20kg（S321-55866）7	M1枚 20kg（S321-64346）7
価格	¥203,500	¥117,700	¥173,800	¥173,800	¥313,500	¥313,500	¥313,500	¥313,500	¥1,595,000	¥800,800

※ 校正用分銅には10kgを超える重量物もありますので、天びんの校正はサービス会社（P.69参照）へもご依頼いただけます。

リレー出力インタフェース IFB-RY1

充電式バッテリパック

コンパレータランプ

オプション　オプションについてはP.64・65のシリーズ対応表もご参照ください。

P/N	品名	価格
S321-61118	内蔵式プリンタEP-70※1	¥50,000
S321-61119(D9)	電池ボックス※1	¥6,600
S321-61691-04(D9)	充電式バッテリパック（外付け）	¥53,700
S321-60112	コンパレータランプ（別売のIFB-RY1が必要です。）	¥52,000
S321-54026	リレー出力インタフェースIFB-RY1	¥70,000
S321-61195-01(D9)	コンパレータブザー	¥17,800
S321-60754-01(D9)	RS-232Cケーブル（1.5m）※2	¥14,200
S321-62520-01(D9)	USB-シリアル変換キット※3	¥16,200
S321-61336-11(D9)	表示器カバー（5枚セット）	¥8,800
S321-61057(D9)	ACアダプタ（本体に標準付属）	¥5,500

※1 プリンタ（EP-70）と電池ボックスとの併用はできません。
※2 3m（P/Nの末尾：-02 ￥15,400）、4.5m（P/Nの末尾：-03 ￥16,600）もあります。
※3 RS-232Cケーブル（S321-60754-01）が含まれています。

個数はかり
ECS series

これは便利! 設定した目標個数に達するとブザーでお知らせ
低くて薄いシンプルデザイン
低価格

ECSシリーズ

- ソフトタッチキー
- 見やすい蛍光表示管
- ステンレス皿
- 簡単操作
- 感度調整機能
- ゼロトラッキング機能

ECSシリーズ〈在庫品限り〉

形名 / P/N	ECS2.5K S321-64425-01	ECS5K S321-64425-02	ECS10K S321-64425-03	ECS25K S321-64425-04
ひょう量	2.5kg	5kg	10kg	25kg
最小表示	0.5g	1g	2g	5g
計数可能最小単重※	0.25g	0.5g	1g	2.5g
さらの大きさ(mm)	340(W)×210(D)			
所要電源	AC100V、50/60Hz 約10VA			
価格	¥57,000			

※ 単重値はこの値の5倍以上をお奨めします。計数精度は単重値が大きいほど上がります。

校正用分銅推奨リスト

※分銅の詳細はP.60～63参照
※分銅はJCSS校正（別途注文）されることをお奨めします。

級 表す量（P/N） 個数	M1枕 2kg (S321-64349)1	M1枕 5kg (S321-64348)1	M1枕 10kg (S321-64347)1	M1枕 20kg (S321-64346)1
価格	¥25,300	¥48,400	¥69,300	¥104,500

※ 校正用分銅には10kgを超える重量物もありますので、天びんの校正はサービス会社（P.69参照）へもご依頼いただけます。

防じん・防水はかり

WJ series

防じん 防水

防じん・防水（IP66相当）、軽量コンパクト
電池 駆動可なので、どこにでも持ち運べます

WJシリーズ

電池OK

WJシリーズ〈在庫品限り〉

形名 / P/N	WJ5K S321-64427-02	WJ10K S321-64427-03
ひょう量	5kg	10kg
最小表示	2g	5g
さらの大きさ(mm)	約240(W)×190(D)	
価格	¥22,500	

※分銅の詳細はP.60～63参照
※分銅はJCSS校正（別途注文）されることをお奨めします。

校正用分銅推奨リスト

級 表す量 (P/N) 個数	M1枚 5kg (S321-64348) 1	M1枚 10kg (S321-64347) 1
価格	¥48,400	¥69,300

※校正用分銅には10kgを超える重量物もありますので、
天びんの校正はサービス会社（P.69参照）へもご依頼いただけます。

オプション

P/N	品名	価格
S321-64441-01(D9)	ACアダプタ※	¥4,200

※ ACアダプタを使用した場合、防じん・防水仕様にはなりません。

- 低価格
- 約25mm液晶5桁表示
- 使用温度範囲
  −10～40℃
  ※ただし結露しないこと
- ステンレス皿
  ※取り外して洗えます
- 電池残量警告表示
- 単1電池×6本
  ※別途お求めください
  ※ニッケル水素系充電池（DC1.2V）には対応しておりません
- 電池寿命は
  ・マンガン乾電池で約800時間
  ・アルカリ乾電池で約1600時間

防じん・防水はかり

LDC series

防じん 防水

防じん・防水（IP65相当）機能
電池 駆動可
個数測定もできます

LDCシリーズ

電池OK

LDCシリーズ〈在庫品限り〉

形名 / P/N	LDC6K S321-64426-01	LDC15K S321-64426-02	LDC30K S321-64426-03	LDC60K S321-64426-04	LDC150K S321-64426-05
ひょう量	6kg	15kg	30kg	60kg	150kg
最小表示	2g	5g	10g	20g	50g
さらの大きさ(mm)	約280(W)×280(D)			400(W)×520(D)	
所要電源	AC100V、50/60Hz（ACアダプタ）約10VA				
価格	¥94,500	¥94,500	¥94,500	¥107,000	¥107,000

校正用分銅推奨リスト ※分銅の詳細はP.60～63参照 ※分銅はJCSS校正（別途注文）されることをお奨めします。

級 表す量 (P/N) 個数					
	M1枚 1kg (S321-64350) 1	M1枚 5kg (S321-64348)1	M1枚 10kg (S321-64347)1	M1枚 20kg (S321-64346)3	M1枚 10kg (S321-64347)1
	M1枚 5kg (S321-64348) 1	M1枚 10kg (S321-64347)1	M1枚 20kg (S321-64346)1		M1枚 20kg (S321-64346)7
価格	¥71,500	¥117,700	¥173,800	¥313,500	¥800,800

※ 校正用分銅には10kgを超える重量物もありますので、天びんの校正はサービス会社（P.69参照）へもご依頼いただけます。

オプション

P/N	品名	価格
S321-64436-06(D9)	RS-232C専用ケーブル	¥23,700

- 表示部チルト90°回転360°
- 約24mm液晶5桁表示
- ACアダプタ付属
- 感度調整機能
- コンパレータ機能
- ステンレス皿
  ※取り外して洗えます
- RS-232Cインタフェース内蔵
  （オプションの専用ケーブル必要）
- 電池残量警告表示
- 単3電池×6本
  ※別途お求めください
  ※寿命はアルカリ乾電池で約50時間
  ※ニッケル水素系充電池（DC1.2V）には対応しておりません
- 使用温度範囲
  −10～40℃
  ※ただし結露しないこと

プリンタ

EP-80

日付・時刻※1の印字可能
接続は付属のケーブルでつなぐだけ、ACアダプタも付属

- 長期保存に適した普通紙（ドットインパクト方式）
- 高速印字（メカ部の印字性能：約3行/秒）
- 用紙交換の手間が省ける、太巻き（30m・約8000行分印字可能）チャート紙を採用
- 指先にピッタリフィットする新開発の押しボタン採用
- 乾電池（単3×6本）でも使用できます
- “Windows直結機能”へも対応可能
- ISOプリント機能つき天びんに接続すれば校正結果の印字記録が残せます
- 統計計算機能つき
- 天びんのオートプリント機能をオン／オフできます

※1 日付・時刻印字は、天びん側の内蔵時計のデータを受け取って行います。時計内蔵でない天びんの場合には印字できません。AW/AXシリーズは時計を内蔵していますが日付時刻印字はできません。

EP-80

形名 / P/N	EP-80 S321-62675
方式	ドットインパクト方式
インキング	インクリボン（色：黒印字）
フォーマット	24桁/行（5×7ドットマトリックス）
印字速度	2.7行/秒（メカ部の印字性能）
文字寸法（mm）	約1.7（W）×2.6（H）
記録紙	普通紙（幅57.5×ø60mm） （30m・計約8000行印字可能）
印字部信頼性	150万行
動作温度	5～40℃
所要電源	ACアダプタ（DC9V/2A）または 乾電池（単3×6本）アルカリ ・電池寿命：1行/5秒で約10時間使用可能
インタフェース	シリアル入出力　TTLレベル
本体寸法（mm）	154（W）×215（D）×78.5（H）
重量	約 630g
機能	・統計計算機能（データ数、合計、最大値、最小値、レンジ、平均値、標準偏差） ・天びんのオートプリント機能のオン／オフ ・PRINT命令機能 ・風袋引き命令機能 ・“Windows直結機能”対応
付属品	ACアダプタ、チャート紙（1巻）、 インクリボン（1個）、接続ケーブル
価格	¥65,000

※ 外形寸法はP.67参照

消耗品

チャート紙（10巻セット） S321-62685-03(D9)	¥4,700
ラベルシール（10巻セット） S321-72030-02(D9)	¥10,200
インクリボン（5個セット） S321-61111-06(D9)	¥7,100

（印字例）

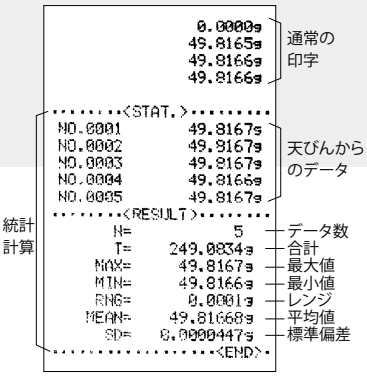

プリンタ

EP-90

日付・時刻※1、サンプルナンバーなどを測定データごとに同時印字可能
天びんの応用機能をプリンタからオン/オフが可能

プリンタEP-80の機能に、さらに下記機能を追加

- 日付・時刻※1、ID、サンプルナンバーを測定結果と同時印字
- サンプルナンバーは自動カウントアップ
- 乗算機能
- コンパレータ機能
- 天びん応用機能（積込、動物、%など）のオン／オフ

※1 日付・時刻印字は、天びん側の内蔵時計のデータを受け取って行います。時計内蔵でない天びんの場合には印字できません。AW/AXシリーズは時計を内蔵していますが日付時刻印字はできません。

EP-90

形名 / P/N	EP-90 S321-62675-10
方式	ドットインパクト方式
インキング	インクリボン（色：黒印字）
フォーマット	24桁/行（5×7ドットマトリックス）
印字速度	約2.7行/秒（メカ部の印字性能）
文字寸法（mm）	約 1.7（W）×約 2.6（H）
記録紙	普通紙（幅57.5×ø60mm） （30m・計約8000行印字可能）
印字部信頼性	150万行
動作温度	5～40℃
所要電源	ACアダプタ（DC9V/2A）または 乾電池（単3×6本）アルカリ （持続時間 5秒毎1行の出力で約10時間）
インタフェース	シリアル入出力　TTLレベル
本体寸法（mm）	154（W）×215（D）×78.5（H）
重量	約 630g
機能	統計計算機能、出力（PRINT）命令機能、風袋引き（TARE）命令機能、日付時刻印字※1（測定データ出力ごと自動印字も可能、天びん内蔵時計による）、ID印字、サンプルナンバー（自動カウントアップ）印字、乗算、コンパレータ、オートプリント、天びん応用機能のオン/オフ命令機能、Windows直結との同時使用
付属品	ACアダプタ、チャート紙（1巻）、 インクリボン（1個）、接続ケーブル
価格	¥85,000

※ 外形寸法はP.67参照

消耗品

チャート紙（10巻セット） S321-62685-03(D9)	¥4,700
ラベルシール（10巻セット） S321-72030-02(D9)	¥10,200
インクリボン（5個セット） S321-61111-06(D9)	¥7,100

（印字例）

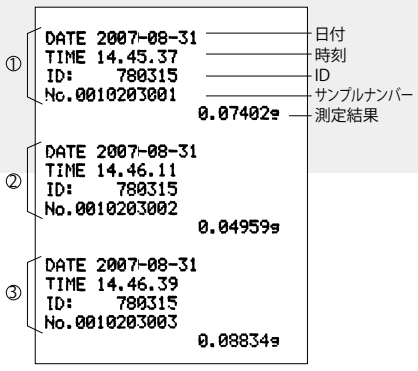

比重測定装置

AU series

オプションの専用キットを取り付けて比重測定装置に

液浸法にて種々の比重が測定できます

天びんAUシリーズにオプションの比重測定キットSMK-401を取り付け、天びんを比重測定モードに設定して測定すると、比重値が自動計算、表示される比重測定装置としてお使いいただけます。
沈錘（オプション）使用により液体比重も測定できます。

天びん部はセミミクロ（0.01mg）分析天びんはじめ、種々の機種を用意しています。試料量、必要精度に応じ最適な機種をお選びいただけます。
（天びん部はP.16・17を参照ください。）

※下記の水中皿2種が標準付属されています。

水に沈む試料用



P/N S321-70432-03（D9）
価 格 ¥12,700

水に浮く試料用



P/N S321-70432-04（D9）
価 格 ¥12,700

AUWシリーズ＋SMK-401

Uni Bloc® SINCE 1987

天びん風防内にきっちり収まるコンパクトサイズ。場所をとりません。

AUシリーズ本体の仕様の詳細については
P.16・17をご覧ください。

AUシリーズ（天びん本体）

形名 / P/N	AUW-Dシリーズ		AUWシリーズ			AUXシリーズ			AUYシリーズ	
	AUW220D S321-62900-12	**AUW120D** S321-62900-11	**AUW320** S321-62900-03	**AUW220** S321-62900-02	**AUW120** S321-62900-01	**AUX320** S321-62900-06	**AUX220** S321-62900-05	**AUX120** S321-62900-04	**AUY220** S321-62900-08	**AUY120** S321-62900-07
ひょう量	220g/82g	120g/42g	320g	220g	120g	320g	220g	120g	220g	120g
最小表示	0.1mg/0.01mg		0.1mg	0.1mg	0.1mg	0.1mg	0.1mg	0.1mg	0.1mg	0.1mg
繰り返し性（標準偏差σ≦）	0.1mg/0.05mg	0.1mg/0.02mg	0.15mg	0.1mg	0.1mg	0.15mg	0.1mg	0.1mg	0.1mg	0.1mg
さらの大きさ（mm）	約ø80									
本体寸法	約220（W）×430（D）×340（H）mm									
本体重量	約7kg									
所要電源	AC100V 50/60Hz（ACアダプタ）約7VA									
価格	**¥290,000**	**¥285,000**	**¥275,000**	**¥245,000**	**¥215,000**	**¥220,000**	**¥180,000**	**¥160,000**	**¥160,000**	**¥150,000**

比重測定キット

形名 P/N 価格	**SMK-401** S321-60550-01 **¥50,000**									
天びん＋比重測定キット 組合せ価格	**¥340,000**	**¥335,000**	**¥325,000**	**¥295,000**	**¥265,000**	**¥270,000**	**¥230,000**	**¥210,000**	**¥210,000**	**¥200,000**

※ 液体比重測定の際は、別途オプションの液体比重用沈錘が必要です。
※ 外形寸法はP.67参照

オプション

P/N	品名	価格
S321-60640	液体比重用沈錘	**¥20,000**

比重測定装置

UW/UX series

オプションの専用キットを取り付けて比重測定装置に

液浸法にて種々の比重が測定できます

天びんUW/UXシリーズにオプションの比重測定キットSMK-101/102/201を取り付け、天びんを比重測定モードに設定して測定すると、比重値が自動計算、表示される比重測定装置としてお使いいただけます。
沈錘（オプション）使用により液体比重も測定できます。

天びん部は種々の機種を用意しています。試料量、必要精度に応じ最適な機種をお選びいただけます。(P.24・25参照)

大型の水中皿で、かさのある試料の測定もラクに行えます。

UW/UXシリーズ＋SMK-101

UW/UXシリーズ本体の仕様の詳細についてはP.24・25をご覧ください。

UW/UXシリーズ（天びん本体 大皿タイプ）

形名 / P/N	UX2200H S321-62350-06	UX4200H S321-62350-07	UX6200H S321-62350-08	UX4200S S321-62350-09	UX8200S S321-62350-10	校正分銅内蔵形 UW2200H S321-62350-16	UW4200H S321-62350-17	UW6200H S321-62350-18	UW4200S S321-62350-19	UW8200S S321-62350-20
ひょう量	2200g	4200g	6200g	4200g	8200g	2200g	4200g	6200g	4200g	8200g
最小表示	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g
さらの大きさ(mm)	約170×180	約170×180	約170×180	約170×180	約170×180	約170×180	約170×180	約170×180	約170×180	約170×180
所要電源	AC100V 50/60Hz（ACアダプタ）12VA以下									
価格	¥135,000	¥145,000	¥150,000	¥115,000	¥125,000	¥172,000	¥180,000	¥200,000	¥160,000	¥190,000

比重測定キット※1※2

形名 P/N 価格	SMK-101 S321-60576-01 ¥59,000									
天びん＋比重測定キット組合せ価格	¥194,000	¥204,000	¥209,000	¥174,000	¥184,000	¥231,000	¥239,000	¥259,000	¥219,000	¥249,000

UW/UXシリーズ（天びん本体 小皿タイプ）

形名 / P/N	UX220H	UX420H S321-62350-02	UX620H S321-62350-03	UX420S S321-62350-04	UX820S S321-62350-05	UX820H S321-62350-31	UX1020H S321-62350-32	校正分銅内蔵形 UW220H	UW420H S321-62350-12	UW620H S321-62350-13	UW420S S321-62350-14	UW820S S321-62350-15	UW820H S321-62350-41	UW1020H S321-62350-42
ひょう量		420g	620g	420g	820g	820g	1020g		420g	620g	420g	820g	820g	1020g
最小表示		0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.001g	0.001g		0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.001g	0.001g
さらの大きさ(mm)		約108×105	約108×105	約108×105	約108×105	約108×105	約108×105		約108×105	約108×105	約108×105	約108×105	約108×105	約108×105
所要電源		AC100V 50/60Hz（ACアダプタ）12VA以下							AC100V 50/60Hz（ACアダプタ）12VA以下					
価格		¥145,000	¥155,000	¥110,000	¥125,000	¥165,000	¥185,000		¥180,000	¥205,000	¥145,000	¥170,000	¥220,000	¥240,000

比重測定キット※1※3

形名 P/N 価格	SMK-102 S321-60576-12 ¥59,000													
天びん＋比重測定キット組合せ価格		¥204,000	¥214,000	¥169,000	¥184,000	¥224,000	¥244,000		¥239,000	¥264,000	¥204,000	¥229,000	¥279,000	¥299,000

オプション

P/N	品名	価格
S321-40580-02	液体比重用沈錘　SMK-101/102用	¥28,000

※1 液体比重測定の際は、別途オプションの液体比重用沈錘が必要です。
※2 大皿（170×180mm）タイプのUW/UXシリーズ用。なお、実際のひょう量は天びんのひょう量よりも100g小さくなります。
※3 小皿（108×105mm）タイプのUW/UXシリーズ用。なお、実際のひょう量は天びんのひょう量よりも290g小さくなります。UW/UX220Hには取付けできません。
※外形寸法はP.67参照

上記の他、比重 マークの天びんは、比重計算機能が内蔵されていますので、比重測定装置用の天びんとしてお使いいただけます。

こんなに簡単!

比重測定手順の紹介

（AUシリーズの場合）

液浸法にて簡単に比重が測定できます

1

比重測定キットを組み立てます。

2

本体を比重測定モードに設定後、
質量表示からUNITキーを何回か押し、
表示単位を“▼d”とします。



左の写真のとおり
一定時間「Air 」と表示され、
これから空中重量を測定します。

3

O/Tキーを押して
風袋引きを実行します。

4

空中皿に試料固体を
載せます。

5

安定マークが点灯したら
CALキーを押します。

左の写真のとおり一定時間「wAtEr」と表示され、これから液中重量を測定します。

6

液中の皿に試料固体を
載せます。

7

安定マークが点灯したら
CALキーを押します。

8

数値表示の上に「＊」マークが表示され、試料固体の比重が固定表示されます。

CALキーを押すと一定時間「Air」と表示され、空中重量を測定するところに戻ります。

サンプルデータ例

サンプル	比重データ
アルミニウム	2.68±0.1
真ちゅう	8.45±0.4
銅	8.8 ±0.4

※試料形状、表面、測定環境により結果は異なります。
表内の数字はあくまで参考値であり、精度を保証するものではありません。

動物天びん

UW/UX series

動物の体重を短時間で安定に測定します

UW/UXシリーズにオプションの動物皿セットを取り付け、本体を動物モードに設定することにより、使い勝手の優れた動物専用天びんとしてお使いになれます。

小動物用　丸深皿タイプ　角皿タイプ

動物測定モード

動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります。TAREボタン操作なしで次の動物が載せられ、効率的です。
●専用に開発された動物測定用ソフトにより、動いている動物の体重を短時間で安定に測定します。

UWシリーズは校正分銅内蔵形です

あらかじめセットした時間に自動的に感度校正できる"タイマーCAL"機能で、日常点検が大幅に軽減されます。もちろん、スイッチ操作ひとつで、いつでも感度校正できます。

UWシリーズ　UXシリーズ

UW/UXシリーズ（天びん本体）

形名	標準形					校正分銅内蔵形				
	UX2200H	UX4200H	UX6200H	UX4200S	UX8200S	UW2200H	UW4200H	UW6200H	UW4200S	UW8200S
ひょう量	2200g	4200g	6200g	4200g	8200g	2200g	4200g	6200g	4200g	8200g
最小表示	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g
所要電源	AC100V 50/60Hz（ACアダプタ）12VA以下									

小動物用皿※1

形状：丸型／大きさ：底部110ø×上部200ø×高さ130（mm）　価格 **¥30,000**

皿P/N	S321-62150									
天びんP/N	S321-62350-06	S321-62350-07	S321-62350-08	S321-62350-09	S321-62350-10	S321-62350-16	S321-62350-17	S321-62350-18	S321-62350-19	S321-62350-20
天びん＋小動物皿組合せ価格	**¥165,000**	**¥175,000**	**¥180,000**	**¥145,000**	**¥155,000**	**¥202,000**	**¥210,000**	**¥230,000**	**¥190,000**	**¥220,000**

丸深皿タイプ※2

形状：丸型／大きさ：底部155ø×上部195ø×高さ200（mm）

皿・天びんセットP/N	S321-71653-91	S321-71654-91	S321-71655-91	S321-71656-91	S321-71657-91	S321-71658-91	S321-71659-91	S321-71660-91	S321-71661-91	S321-71662-91
天びん＋丸深皿組合せ価格	**¥180,000**	**¥190,000**	**¥195,000**	**¥160,000**	**¥170,000**	**¥217,000**	**¥225,000**	**¥245,000**	**¥205,000**	**¥235,000**

角皿タイプ※2

形状：角型／大きさ：底部250×210、上部290×250、高さ150（mm）

皿・天びんセットP/N					S321-71663-91					S321-71664-91
天びん＋角皿組合せ価格	※3	※3	※3	※3	**¥258,000**	※3	※3	※3	※3	**¥323,000**

※1 小動物用皿は、皿と天びんのP/Nが分かれます。
※2 天びんに取付けた後に調整が必要です。天びんと組合わせてご注文いただいた場合は調整して（別途調整費不要）出荷いたします。
※3 角皿タイプは、UX8200SとUW8200S以外の機種には取り付けできません。

UW/UXシリーズ本体の仕様の詳細についてはP.24・25をご覧ください。

動物の動きに応じて、3段階の動作モードの切替ができます
おとなしい動物から動きの激しい動物まで測定可能です。

動物を載せて安定マークが出たら自動で出力
不要なボタン操作を省いて作業効率がアップします。

動物を降ろしたとき排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります
TAREボタン操作なしで次の動物が載せられ、効率的です。

動物天びん

BW-K/BX-K series

動物の体重を短時間で安定に測定します

BW-K/BX-Kシリーズにオプションの動物皿セットを取り付け、本体を動物モードに設定することにより、使い勝手の優れた動物専用天びんとしてお使いになれます。

動物測定モード

- 各種ひょう量の機種をそろえています。うさぎ、小型犬などの中形動物測定に適しています。
- 専用に開発された動物測定用ソフトにより、動いている動物の体重を短時間で安定に測定します。
- 動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります。TAREボタン操作なしで次の動物が載せられ、効率的です。

中形皿セット

小形皿セット

BW-Kシリーズ

BX-Kシリーズ

BW-K/BX-Kシリーズ（天びん本体）

形名	校正分銅内蔵形					標準形				
	BW12KH	BW22KH	BW32KH	BW32KS	BW52KS	BX12KH	BX22KH	BX32KH	BX32KS	BX52KS
ひょう量	12kg	22kg	32kg	32kg	52kg	12kg	22kg	32kg	32kg	52kg
最小表示	0.1g	0.1g	0.1g	1g	1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g	1g
所要電源	AC100V 50/60Hz（ACアダプタ）12VA以下									

小形皿（主にうさぎ等に適しています）※1　形状：角型／大きさ：底部305×215、上部335×245、高さ215（mm）

皿・天びんセット P/N	S321-71670-91	S321-71671-91	S321-71672-91	S321-71673-91	S321-71674-91	S321-71665-91	S321-71666-91	S321-71667-91	S321-71668-91	S321-71669-91
天びん＋小形皿 組合せ価格	¥335,000	¥375,000	¥465,000	¥335,000	¥485,000	¥300,000	¥335,000	¥415,000	¥285,000	¥415,000

※1 動物皿を取り付けるとひょう量が表記の値より約2kg小さくなります。天びんと組合わせてご注文いただいた場合は、ひょう量が小さくならないよう調整して（別途調整費不要）出荷いたします。

中形皿（主に小型犬等に適しています）※2　形状：角型／大きさ：底部335×245、上部445×295、高さ345（mm）

皿・天びんセット P/N		S321-71679-91	S321-71680-91	S321-71681-91	S321-71682-91		S321-71675-91	S321-71676-91	S321-71677-91	S321-71678-91
天びん＋角皿 組合せ価格	※3	¥390,000	¥480,000	¥350,000	¥500,000	※3	¥350,000	¥430,000	¥300,000	¥430,000

※2 動物皿を取り付けるとひょう量が表記の値より約6kg小さくなります。天びんと組合わせてご注文いただいた場合は、ひょう量が小さくならないよう調整して（別途調整費不要）出荷いたします。
※3 BW12KHおよびBX12KHへの取り付けはできません。

BW-K/BX-Kシリーズ本体の仕様の詳細についてはP.27をご覧ください。

UW/UX・BW-K/BX-K共通オプション

オプションについてはP.64・65のシリーズ対応表もご参照ください。

P/N	品名	価格
S321-62675	電子プリンタEP-80	¥65,000
S321-62675-10	電子プリンタEP-90	¥85,000
S321-60754-01(D9)	RS-232Cケーブル（1.5m）※1	¥14,200
S321-62520-01(D9)	USB-シリアル変換キット※2	¥16,200

※1 3m（P/Nの末尾：-02 ￥15,400）、4.5m（P/Nの末尾：-03 ￥16,600）もあります。
※2 RS-232Cケーブル（S321-60754-01）が含まれています。

島津分析天びんを用いた

PIC/S GMP対応システム

LabSolutions CS マルチデータレポート / CLASS-Agent Report

天びんとLabSolutionsを接続することにより

レポート作成の省力化と信頼性向上を実現します！

島津分析天びん
AUシリーズ

（質量測定結果）

（分析結果）



島津UHPLC
Nexera X2

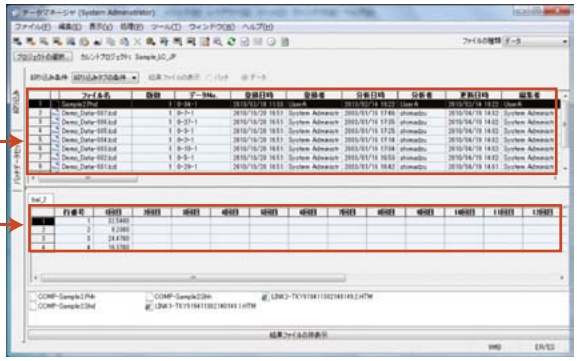

データベース

LabSolutions CS / CLASS-Agent

分析結果は一元管理

HPLCやGC、UV、天びんなどネットワークで接続された分析装置のデータ（分析結果、メソッド、測定情報など）は、データベースで一元管理できます。

含量レポート例

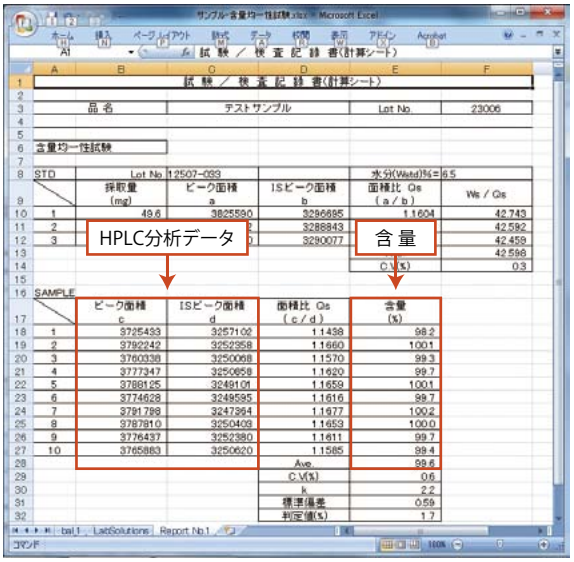

LabSolutions CS マルチデータレポート
CLASS-Agent Report

レポートの自動作成

データベースに保存されている分析データとレポートテンプレートの選択により、自動的にレポートが作成されます。手入力を排除することにより、レポート作成の省力化だけでなく、転記ミスも無くなりデータの信頼性が向上します。

ネットワーク対応データシステム LabSolutions CS

LabSolutions CSは、全ての分析データがサーバーコンピューターのデータベースで管理されるので、ネットワーク上のどのパソコンからでもデータを読み込むことができます。装置と接続されていないパソコン（クライアントPC）からHPLC、GCの分析指示や装置のモニターおよび制御を行うこともできます。また、レポートの作成や作成されたレポートの参照は、どのパソコンからも行うことができます。

LabSolutions/CLASS-Agentを用いたネットワークシステムによる分析データの統合管理

セキュアにシステムを管理

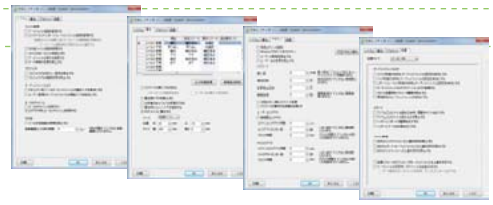

法規制などで求められるシステム運用のセキュアな管理を行うため、ユーザー管理と権限の付与、パスワードの文字数、有効日数やログイン失敗時の対応、電子署名への対応、データの版数管理、オーディットトレイルなどを管理します。プロジェクト単位でも設定ができ、システム運用の多様性に優れています。

バリデーション作業をサポート

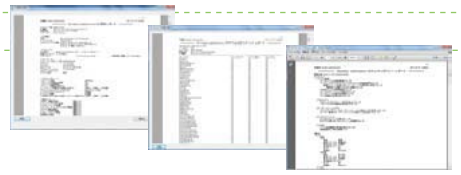

システムを長期に安定した状態で運用するには、保守サービス、定期点検が必要となりますが、これらの作業を効率的に行うためのサポート機能を有しています。また、ISO9001の認証に基づく開発体制のもと、IQ/OQや各種適格性宣言書・検査成績書などのドキュメントを整備し、資格認定を受けたサービスマンが作業を行い、バリデーションのサポートを行います。

ファイル管理からデータベース管理へ

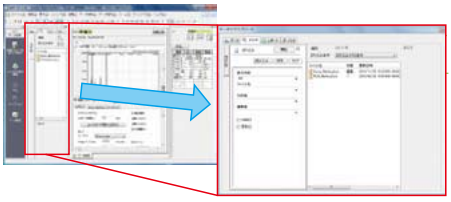

分析結果・分析条件・バッチスケジュール・レポートフォーマットおよびシステム情報をデータベースで管理しています。データベースの特徴である検索性に優れ、必要なときに迅速にデータを抽出できます。

システム運用の多様性を可能にするプロジェクト管理

システムに要求されるユーザー管理、システムポリシー、装置などシステムの運用に合わせて管理できるプロジェクト管理機能があります。この機能は、プロジェクト単位で装置管理、ユーザー管理、セキュリティポリシーとデータ処理の設定を行うことができ、システム運用の多様性に優れています。

多機種のデータ管理をサポート

CLASS-Agentと連携することにより、分析機器室にある測定器・分析機器等の測定データを一元管理できます。また、文書ファイル、表計算ファイル、画像ファイルなども一元的に管理することができ、分析業務の効率化をサポートします。

薬品管理システム

CRIS2.0

試薬・標準液の管理用ソフトウェア
PRTR法など各種法規制にも対応

薬品やガスをお使いのお客様へ

最近、毒物および劇物をめぐる事件や事故が発生する度に、
薬品類の適正管理が世間的にも注目され、
法規制へのコンプライアンス（遵守）がより強く求められてきています。

ではどうすれば良いのでしょうか？

簡単に言うと、

いつ	だれが	どの薬品を	どれだけ	何に

使ったかを正確に記録することです。

ですが、これは言うほど簡単なことではありません。
これらをどのようにデータ化するか、それも実務作業者や管理者に負担をかけることなくリアルタイムかつスピーディにできなければなりません。また、各種法規制の要求に応じた報告書の作成、最新の薬品情報（MSDSなど）の把握なども必要となります。

さらには、ISO14001、環境管理システムなどの関連で廃棄物管理とのリンクを要求されることもあります。薬品の入出庫管理、使用期限管理、挙げていくときりがありません。
実務作業者は1人の場合もあるでしょうし、大勢おられる大規模な場合もあるでしょうから、職場の規模に応じたネットワーク構築も必要です。

これらすべてを解決するのがCRISなのです。

実績はどうなの？ サポート体制は？

有名国立大学をはじめとする学校関連で36件、
企業・研究機関関係で34件（いずれも2013年3月現在）が稼働中です。
もちろん島津製作所も導入しています。
これらの実績が安心のサポート体制の証です。

CRISにおける天びんの役割は？

薬品をどれだけ使ったか、データ化するのに天びんは必須なのです。
天びんのデータをPCに入力するのに、当社天びんの独自技術であるWindows直結機能を使っています。
つまり、島津の天びんはCRISの必須コンポーネンツであり、CRIS構成品の1つなのです。

お問合せはこちら

島津エス・ディー株式会社
環境安全衛生グループ　薬品管理システム担当
電話：075-841-9191
E-mail：yakuhin@shimadzusd.co.jp

法規制に柔軟に対応

PRTR制度、都条例、化学物質の安全性影響度の評価、毒劇物取締法、覚醒剤取締法、麻薬取締法など、関係法規制に万全の体制で対応できます。

高い安全性を目指して

危険・有害性シンボルマーク（GHS）やMSDS情報のリンクによって薬品の安全な使用を支援します。

導入後のバージョンアップ

半年ごとのバージョンアップでより導入メリットの高いシステムへと進化します。
（バージョンアップは年間メンテナンス契約が必要です。）

薬品管理システム CRIS2000の情報を こちらで公開しています。	http://cris.eco.to/

基本操作

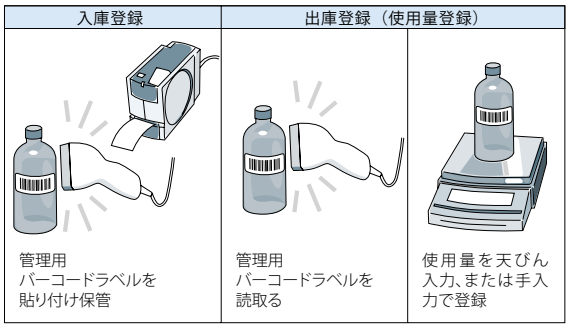

■入庫登録

薬品ビンに貼付のバーコードを読取るだけの簡易入庫機能と薬品情報の参照と登録ができる詳細入庫機能の使い分けで効率よく入庫登録できます。また、同じ薬品は、複数一括入庫が可能です。

■出庫登録

入庫登録で作成した管理用バーコードを読取るだけで出庫登録ができます。

■電子天びんとバーコードの利用

電子天びんの利用で使用量を正確に記録できます。使用前後の重量差を使用量とすることもできます。管理用バーコードの利用で薬品ビン毎に管理できます。

■薬品データの活用

多数メーカーの薬品データ管理が可能です（実績30社以上）。
薬品ビンのバーコードから薬品情報が検索できます。
CAS No.を使った横断的な検索が可能です。

■オフライン入庫

ネットワーク設備のない場所でも入庫作業ができます。入庫作業を行った後、ネットワークに接続し一括して入庫登録します。

■バイリンガル

英語版も用意しています。

6つのメリット

1. 薬品の使用量、使用履歴、保有量の最新の情報が閲覧できます。
2. PRTR指定薬品の管理と排出量及び移動量届出書の作成ができます。
3. 不用薬品、期限切れ薬品の抽出機能を利用して薬品保有量の削減が図れます。
4. 薬品ビンの管理用バーコードを読取るだけで、使用履歴が記録できます。
5. 使用重量は電子天びんから自動読込みで、正確な重量管理ができます。
6. ログイン画面のニュース欄を使って、最新情報の発信ができます。

ネットワーク構成例

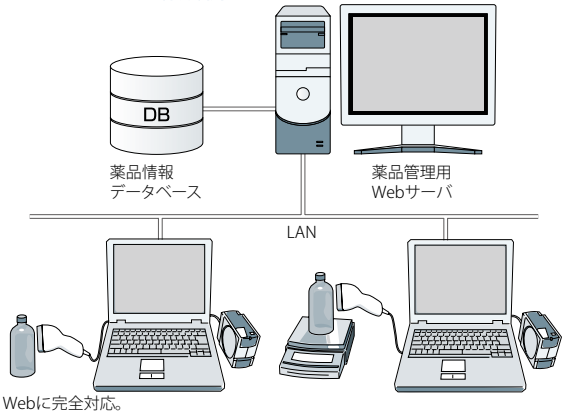

Webに完全対応。
クライアントは全ての操作をブラウザソフトウェアのみで利用できます。

CRISシリーズ

テスト導入や小規模システムには、Workgroup版（CRIS2000S）も用意しています。
Microsoft Windows 7 に薬品管理システムWorkgroup版をプレインストールしたバージョンです。（パソコン、バーコードリーダー、ラベルプリンタ付き）

特長
小規模システムや研究室単位の利用に最適です。
Workgroup版からCRIS2000/3000にグレードアップが可能です。

CRIS推奨例

サーバ	Microsoft Windows Server 2012 Microsoft SQL Server 2012
クライアント	Microsoft Windows Xp / Vista / 7 / 8 Miicrosoft Windows Internet Explorer 7〜10
クライアント	Mac OS X　10.5〜10.8 Safari 4〜6
バーコードリーダ	USB接続タイプ
ラベルプリンタ	USB接続小型タイプ／ 市販プリンタ（シート印刷）およびロール紙にも対応
電子天びん	島津製作所UX/UWシリーズなどのWindows直結機能付き天びん

校正サービス

サービス内容

不確かさ表記付き

天びん・はかり・分銅・おもりのJCSS校正サービス

ISO9000、GLP、GMP、QS-9000、HACCP、ISO/IEC17025等対応

質量測定は計測の基本です。

医薬、化粧品、食品、環境、バイオ、電子、機械など様々な分野で、グローバルスタンダードに対応するための品質管理マネジメントの重要性がますます増大しています。
そのマネジメントシステム構築のベースとなる計測、質量測定では、JCSS質量校正が必須となってきています。
はかりの分野で日本の歴史を刻んできたと自負する島津製作所は、電子天びんの国内主要メーカで初めて校正認定事業者としての認定を取得し、天びんから分銅に及ぶ国家標準とのトレーサビリティの体制を整えました。
次のようなサービスを当社にご発注いただければ、ご満足いただけるサービスで貴社の品質管理体制をサポートいたします。

株式会社島津製作所 CS統括部は、認定基準としてISO/IEC 17025（JIS Q 17025）を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関（IAJapan）は、アジア太平洋試験所認定協力機構（APLAC）及び国際試験所認定協力機構（ILAC）の相互承認に署名しています。
株式会社島津製作所 CS統括部は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS 0065は、当CS統括部の認定番号です。

はかり・JCSS校正価格

P/N	最小表示（目量）	ひょう量	機種（例）	1台当たりの校正価格
S321-56907-01	0.01mg		AUW-D	¥50,000
S321-56907-02	0.1mg		AUW/AUX/AUY	¥45,000
S321-56907-03	0.001g		UW/UX-H、BL-H、IPS-620	¥33,000
S321-56907-04	0.01g	600g以下	EL、BL-S	¥30,000
S321-56907-05		600g超～5000g以下	UW/UX-S/H、BL-S/H、IPS-2200	¥31,000
S321-56907-06		5000g超	UW6200H、IPS-6200	¥32,000
S321-56907-07	0.1g	2000g以下	BM320D、EL	¥28,000
S321-56907-08		2000g超～8200g以下	UW/UX-S、BL-S、EL3000、IPS-6200	¥33,000
S321-56907-09		8200g超～30kg以下	BW/BX-K、IPS	¥40,000
S321-56907-10		30kg超～100kg以下	BW/BX-K、IPS	¥45,000
S321-56907-11		100kg超～150kg以下		¥75,000
S321-56907-12	1g	8200g以下	EL-3000SV、EL-6000S	¥30,000
S321-56907-13		8200g超～30kg以下	EL12K、LDS-15/30	¥42,000
S321-56907-14		30kg超～100kg以下	BW/BX-32/52K、IPS-64K、LDS-30H	¥45,000
S321-56907-15		100kg超～150kg以下	IPS-150K	¥65,000
S321-56907-16	10g	30kg以下	LDS-30S	¥42,000
S321-56907-17		30kg超～100kg以下	LDS-60S/H	¥45,000
S321-56907-18		100kg超～150kg以下	LDS-150S/H	¥65,000

現地校正（1顧客あたり）
現地校正の場合上記の金額に追加されます。

校正用治具等使用料（送料を含む）	
使用分銅　50kg以下	¥10,000
使用分銅　100kg以下	¥20,000
使用分銅　150kg以下	¥30,000
使用分銅　150kg超	¥40,000

※ 現地校正の場合、交通費は別途、実費をご請求させていただきます。

引取校正（1台あたり）
引取校正の場合上記金額に1台あたり送料が追加されます。

送料
¥2,000

1 天びん・はかりのJCSS校正、証明書発行

当社製電子天びん・はかりだけでなく、お客様所有のどんなメーカーの天びん・はかりでもJCSS校正を実施いたします。

P.58参照

2 分銅・おもりのJCSS校正、証明書発行

当社からご購入される分銅・おもりはもちろん、お客様が既にお持ちの分銅・おもりでもJCSS校正を実施いたします。

P.59参照

3 質量標準（分銅）の販売

1mgから20kgまで、精度等級もOIML E2準拠からM1準拠まで、様々な分銅をご購入いただけます。

P.60参照

4 天びん・はかりの定期点検サービス

当社認定の有資格者が定期点検、SOPによる点検、校正を実施します。
点検報告書と点検に使用した分銅の成績書等を提出致します。

5 適格性確認（IQ/OQ）の点検

GLP/GMPあるいはISOなどでは分析機器の校正や試験を行うことが求められますが、それらは適格性確認と呼ばれています。島津製作所では天びんの据付時適格性確認（IQ）や可動性能適格性確認（OQ）も行っており、適格性確認（IQ/OQ）の点検では資格認定者がお客様のもとで天びんを点検し、専用の書式で点検記録を残すことができます。

6 USP（米国薬局方）対応・最小計量値の決定検査、証明書発行

米国薬局方（USP）では、試験および分析における試料の計量の際には、「正確な計量のため」に必要なことがらが定められています。当社ではお客様の天びんを実際に検査し、設置環境下における最小計量値を算出し、証明書を発行するサービスを行っております。費用、証明内容等についての詳細は、当社までお問合せください。

校正サービス

JCSS校正とは

なぜJCSS校正が必要なのでしょう…

品質システムの正当性・妥当性・透明性が社会一般で受け入れられるためには、構築されたシステムがISO9000シリーズ、GLP、GMP、QS-9000、ISO/TS16949、HACCP、ISO/IEC17025等に適合していなければなりません。そのため、**天びん・はかりや使用分銅の校正結果には、すべてに"不確かさ"が表記された国家標準とのトレーサビリティが不可欠です。**

従来天びんやはかりを自社内で校正する場合、不確かさを考慮せずにトレーサビリティを考える向きがありましたが、本来トレーサビリティの確保には不確かさの評価が必須です。JCSSは認定基準としてISO/IEC17025に適合し、さらに、MRA－JCSS認定事業者は相互承認したすべての諸国間においても共通の標準とすることができます。不確かさの値が表記された、島津のはかり・分銅・おもりのJCSS校正は、トレーサビリティ確保の面から、品質システムの構築に最適です。

不確かさのイメージ

表す量	協定値	不確かさ
100g	100g－0.17mg	±0.15mg

この分銅の真の質量は包含係数(k)＝2のとき
この範囲に95%の確率で存在することを表しています。

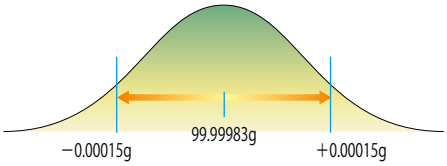

不確かさの要因としては、標準器の不確かさ、密度測定の不確かさ、浮力補正の不確かさ、測定の不確かさなどがあげられます。

不確かさを考慮して天びんを校正する場合

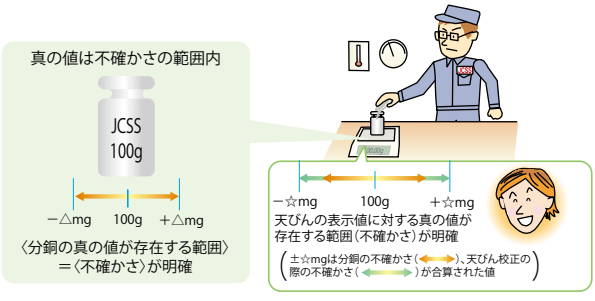

不確かさを考慮せずに天びんを校正する場合

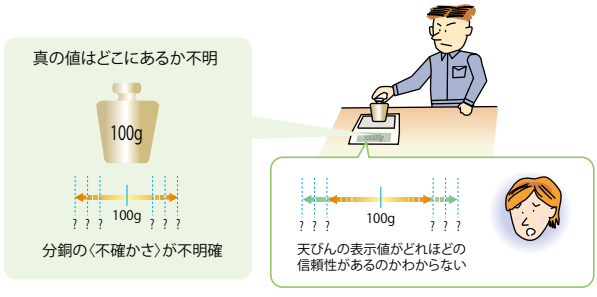

トレーサビリティ体系

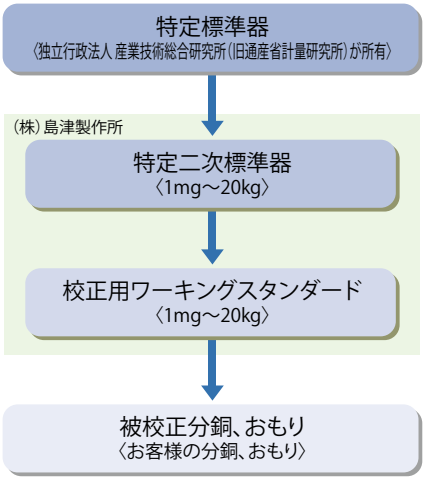

トレーサビリティのイメージ

計量器のトレーサビリティの確保とは

検査・測定・試験等に用いる計量器の指示値あるいは検査結果は、国際的または国家的に認められた標準器（または標準物質）に対して公的に連鎖するような関連付けがあること（トレーサブルであること）をいいます。



トレーサブル、トレーサビリティの確保された校正においては、ユーザの計測器がどういう経路で校正されたかが分かり、その経路がきちんと国家標準までたどれることが保証されています。

トレーサビリティがとれていれば、各々の計測器、標準器、標準物質などは、“校正の鎖”で繋がれていることになります。

用語の豆知識

JCSS
Japan Calibration Service System
（計量法校正事業者認定制度）

計量器の校正をする事業所の能力を審査し、お墨付きを与える制度。独立行政法人 製品評価技術基盤機構（NITE）が島津製作所など民間の事業所に対し認定します。校正認定事業者は国家標準とのトレーサビリティを確保した質量標準等の供給を行えます。JCSSロゴマーク付きの校正証明書は国家標準とトレーサビリティがとれている証です。

計量のトレーサビリティ

不確かさが全て表記された、切れ目のない比較の連鎖を通じて、通常は国家標準または国際標準である決められた標準に関連づけられ得る測定結果または標準の性質（JIS Z8103）。校正の道筋が計量結果から国家計量標準まで切れ目なくつながっていることを明確にする体系です。

協定値

JCSSロゴマーク付校正証明書に記載されている分銅の校正された値。厳密に質量を測定するには温度、分銅の密度、空気の密度などが明らかになっている必要があるが、それらの値をそれぞれ取り決め（温度20℃、分銅密度8000kg/m^3、空気密度1.2kg/m^3）に基づき仮定した上での値。

不確かさ

測定量の真の値が存在する範囲を示す推定値（JIS Z8103）。従来の「誤差」や「精度」といった概念は技術分野や国によって統一性がなく、国際度量衡委員会（CIPM）等が中心となり計測データの信頼性の評価を統一する方法としてまとめた新しい尺度。測定精度に影響を及ぼす種々の不確かさ要因を評価し、それら個々の値を合算して求めます。ISO9000、ISO17025等の規格のなかでは不確かさの評価が必須のものとされています。

ISO9000シリーズ

ISO（国際標準化機構）によって定められた、品質管理および品質保証の規格。製品やサービスが規格の要求事項に適合していることを実証するために、供給者が使用する検査、測定および試験装置（試験用ソフトウェア含む）を管理し、校正し、維持する手順を文書に定め、維持することが要求されています。

GLP（Good Laboratory Practice）

FDA（米国食品医薬品局）や厚生労働省が定めた医薬品の安全性試験の実施に関する基準。機器は適切に点検、清掃、保守され、測定、解析に使用する機器はテスト、校正、基準化のうち必要なものを適切に実施しなければなりません。また、これらの方法、実施計画などを明記した、標準操作手順書（SOP）を備え、これらを実施した場合はその日付、内容および取扱者を文書により、記録し、保管することが定められています。

GMP（Good Manufacturing Practice）

FDA（米国食品医薬品局）や厚生労働省が定めた医薬品の製造管理および品質管理の基準。目的とする品質に適合する製品を恒常的に製造できるようにするため、必要な工程全般についてバリデーションの実施や、教育訓練を含めた管理体制を整える必要があります。試験検査に関係する測定器類についても、定期的に点検・校正・整備し、その記録を作成することが義務づけられています。

QS-9000、ISO/TS16949

米国三大自動車メーカ（ダイムラークライスラー、フォード、GM）およびトラックメーカに部品や材料を供給する際の品質システムの規定です。ISO9000シリーズをベースに自動車業界特有の要求事項が付加され技術能力の審査が厳しくなっています。

HACCP（Hazard Analysis Critical Control Point）

食品の安全性の保証を最終製品の検査のみで行うのではなく、製造・加工・調理などの各過程で行い、確実なものにしていくシステムです。

ISO / IEC17025

日本ではJIS Q17025として規定されています。校正機関や試験所が特定の試験または校正を実施する能力があるものとして認定を受けようとする場合の一般要求事項を規定したものです。ISO9000シリーズの認証と異なる点は技術的能力の審査が要求事項に含まれることです。

MRA（Mutual Recognition Arrangement）

計量標準国際相互承認協定。相互承認した国家間ではそれぞれの国の国家標準の同等性があるものとされ校正証明書も両国で有効となります。

IAJapan

独立行政法人 製品評価技術基盤機構（NITE）の認定センター。JCSS校正認定事業者の認定業務を行っています。

分銅とおもり

分銅とは物理的および計量的特性、すなわち形状、寸法、材料、表面性状、公称値及び最大許容誤差に関して規定された、質量の実量器（OIML/R111）。一般には公称値が1g、2g、5g、10g、20g、50g…の系列にあるものをいいます。その規定を外れるものがおもりです。

校正サービス

はかり・分銅・おもりのJCSS校正

天びん・はかりのJCSS校正サービス、証明書発行

当社製電子天びん・はかりだけでなく、お客様所有のどんなメーカーの天びん・はかりでもJCSS校正を実施致します。※
JCSSロゴマークは国家標準とトレーサブルであることを意味しますので、校正証明書にトレーサビリティ体系図は添付されません。

※天びん・はかりの温度係数が公開されていることが必要です。

校正は現地でも行えます。当社としましては、校正後に天びん・はかりの輸送を伴わない**現地校正をお奨めします。**

ご注文の際は校正申込用紙をご記入ください

校正申込用紙にご記入いただいた記述内容に基づき、証明書の1枚目が作成されます。

■既にお持ちの天びん・はかりを校正する場合

❶ 現地校正または❷ 引取校正にて対応いたします。

下記校正認定事業者へ直接ご発注ください。

注意 引取校正にてご依頼されたとき、校正後に返却されてきた天びん・はかりを使用する前には必ず天びん・はかりの感度調整を行ってください

東日本窓口
（北陸3県含む 静岡以東）

株式会社島津アクセス　東京支店
TEL03-5820-3277　FAX 03-5820-3275
〒111-0053
東京都台東区浅草橋五丁目20-8　CSタワー 6F
Eメール：balance-jcss@sac.shimadzu.co.jp

西日本窓口
（岐阜、愛知 以西）

株式会社島津アクセス　大阪支店
TEL06-6367-5173　FAX 06-6367-5131
〒530-0047
大阪市北区西天満五丁目14-10　梅田UNビル 8F
Eメール：balance-jcss@sac.shimadzu.co.jp

株式会社島津アクセス はかり校正室は、認定基準としてISO/IEC 17025（JIS Q 17025）を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。
JCSSを運営している認定機関（IAJapan）は、アジア太平洋試験所認定協力機構（APLAC）及び国際試験所認定協力機構（ILAC）の相互承認に署名しています。
株式会社島津アクセス はかり校正室は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS 0150は、当はかり校正室の認定番号です。

■新規にご購入の天びん・はかりを校正する場合

❸ 納入（据付）時に現地校正または
❹ 校正付きで納入のいずれかにて対応いたします。

❸ の発注につきましては当社にご相談ください。
❹ につきましては、天びん・はかりと合わせて当社までご発注ください。

校正作業は、当社または上記校正認定事業者が行います。

分銅・おもりのJCSS校正サービス、証明書発行

当社からご購入される分銅・おもりはもちろん、お客様が既にお持ちの分銅・おもりでもJCSS校正を実施いたします。
JCSSロゴマークは国家標準とトレーサブルであることを意味しますので、校正証明書にトレーサビリティ体系図は添付されません。

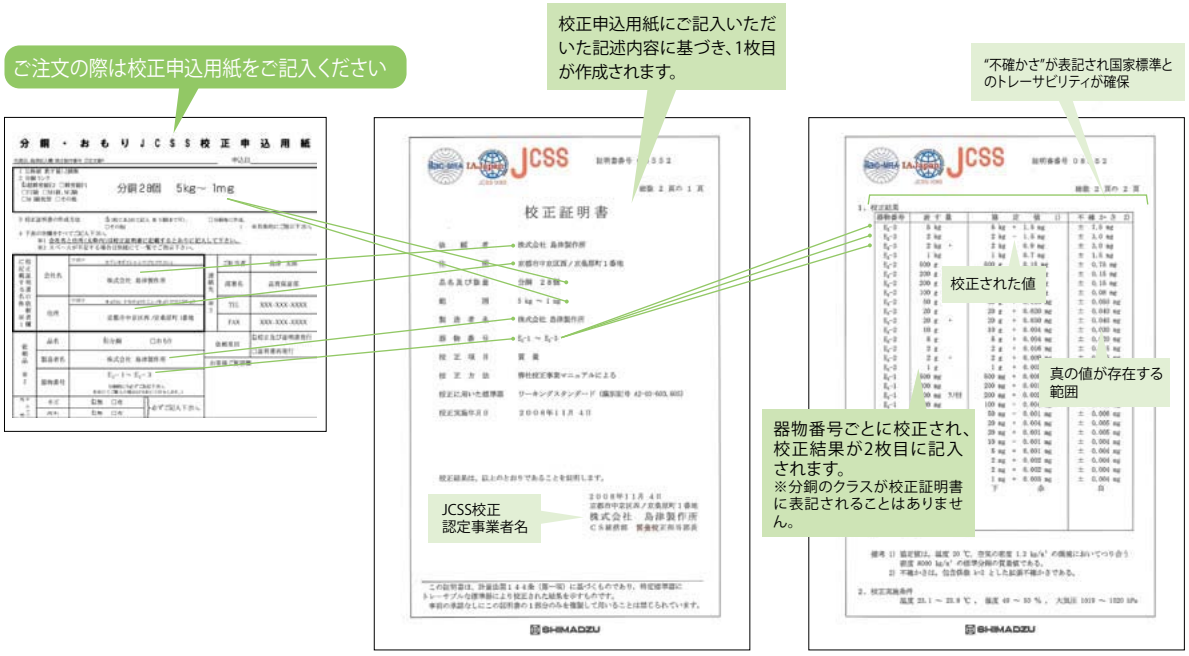

分銅・おもりのJCSS校正料金については P.61参照

分銅・おもりのご購入またはJCSS校正のご発注については P.60以降参照

分銅・おもりの校正ランク、最高校正精度(拡張不確かさ)一覧表

(最高校正精度の単位:±mg)

分銅の校正	E2級分銅	F1級分銅	F2級分銅	M1級分銅	M2級分銅	おもりの校正	
分銅の表す量	最高校正精度	最高校正精度	最高校正精度	最高校正精度	最高校正精度	最高校正精度	おもりの表す量
20kg	30	30	100	300	1,000	30	10kgを超え20kg以下
10kg	15	15	50	150	500	15	5kgを超え10kg以下
5kg	7.5	7.5	25	75	250	7.5	2kgを超え5kg以下
2kg	3.0	3.0	10	30	100	3.0	1kgを超え2kg以下
1kg	1.5	1.5	5	15	50	1.5	500gを超え1kg以下
500g	0.75	0.75	2.5	7.5	25	0.75	200gを超え500g以下
200g	0.15	0.30	1.0	3.0	10	0.15	100gを超え200g以下
100g	0.08	0.15	0.5	1.5	5	0.08	50gを超え100g以下
50g	0.050	0.10	0.30	1.0	3.0	0.075	20gを超え50g以下
20g	0.040	0.080	0.25	0.8	2.5	0.050	10gを超え20g以下
10g	0.030	0.060	0.20	0.6	2.0	0.040	5gを超え10g以下
5g	0.020	0.050	0.15	0.5	1.5	0.030	2gを超え5g以下
2g	0.015	0.040	0.12	0.4	1.2	0.025	1gを超え2g以下
1g	0.012	0.030	0.10	0.3	1.0	0.020	500mgを超え1g以下
500mg	0.010	0.025	0.08	0.25	0.8	0.020	200mgを超え500mg以下
200mg	0.008	0.020	0.06	0.20	0.6	0.015	100mgを超え200mg以下
100mg	0.008	0.015	0.05	0.15	0.5	0.012	50mgを超え100mg以下
50mg	0.006	0.012	0.04	0.12	0.4	0.010	20mgを超え50mg以下
20mg	0.005	0.010	0.03	0.10	0.3	0.008	10mgを超え20mg以下
10mg	0.004	0.008	0.025	0.08	0.25	0.008	5mgを超え10mg以下
5mg	0.004	0.006	0.020	0.06	0.20	0.006	2mgを超え5mg以下
2mg	0.004	0.006	0.020	0.06	0.20	0.004	1mg以上2mg以下
1mg	0.004	0.006	0.020	0.06	0.20	—	—

※最高校正精度(拡張不確かさ)とは、測定値に対する種々の誤差要因により、測定値の信頼性がどの程度あるかを示す値です。その場合の信頼性はほぼ95%に相当します(包含係数 k=2として)。なお、分銅の形状、状態によっては、上記の最高校正精度を満たさないことがありますので、ご承知おきください。また、最高校正精度とは、分銅そのものの最大許容誤差とは別の指標の数値です。
※当社でお求めの分銅はSUS製です。
※お手元の分銅で材質不明の場合は、SUS製以外での校正とみなします。

分銅

分銅・おもりおよびそれらのJCSS校正

計量の信頼性を確保するために

島津の標準分銅質量校正サービスは、計量法第143条にもとづくJCSS質量校正です。新しく分銅をお求めのときは、併せて質量校正をされることをお勧めします。

〈ご注文ガイド〉

●まず、分銅を新たに購入するかどうか　JCSS校正をするかどうかの組合せに応じて
下記の右欄『発注に必要なもの』をそろえてご発注ください。

●分銅ケースが必要な場合は 1 、4 に従って発注品に追加してください。

分銅の購入は？	JCSS校正は？	発注に必要なもの
○ する	○ する	●分銅のP/N　表 1 から選ぶ ●校正のP/N　表 2 から選ぶ ●校正証明書のP/N　表 3 に記載 ●校正申込用紙
○ する	× しない	●分銅のP/N　表 1 から選ぶ
× しない	○ する 既にお持ちの分銅・おもりを校正する場合	●校正のP/N　表 2 から選ぶ ●校正証明書のP/N　表 3 に記載 ●校正申込用紙
1 、4 分銅ケースを購入する ※E2級、F1級、F2級の分銅には分銅単体用ケースが付属しています。		●分銅ケースのP/N　分銅単体用ケースは表 1 組合せ用分銅ケースは表 4
5 オプションを購入する		●各オプションのP/N　表 5 から選ぶ

1 分銅（JCSS校正費用は 2 参照）

※JCSS校正を付ける場合は、下記❶～❺から選んで、さらに表 2 から該当する校正および校正証明書を加えて発注ください。
※その他組合せ分銅の取扱もございます。当社までお問合せください。
※検査合格票が付きますが、JCSS校正証明書ではありません。

1 超精密（E2）級標準分銅（材質・形状がOIML E2に準じたもの）＜ケース付＞

P/N	S321-53400	S321-53401	S321-53402	S321-53403	S321-53404	S321-53405	S321-53406	S321-53407	S321-53408	S321-53409	S321-53410	S321-53411	S321-53412	S321-53413	S321-53414	S321-53415	S321-53416	S321-53417	S321-53418	S321-53419	S321-53420	S321-53421	S321-53422
表　す　量	1mg	2mg	5mg	10mg	20mg	50mg	100mg	200mg	500mg	1g	2g	5g	10g	20g	50g	100g	200g	500g	1kg	2kg	5kg	10kg	20kg
最大許容誤差	±0.006mg	±0.006mg	±0.006mg	±0.008mg	±0.010mg	±0.012mg	±0.016mg	±0.020mg	±0.025mg	±0.03mg	±0.04mg	±0.05mg	±0.06mg	±0.08mg	±0.10mg	±0.16mg	±0.3mg	±0.8mg	±1.6mg	±3.0mg	±8.0mg	±16mg	±30mg
分銅価格（¥）	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	13,800	13,800	14,300	15,400	16,000	18,700	26,400	33,000	52,800	68,200	110,000	165,000	275,000	440,000

2 精密（F1）級標準分銅（材質・形状がOIML F1に準じたもの※1）＜ケース付＞

P/N	S321-53430	S321-53431	S321-53432	S321-53433	S321-53434	S321-53435	S321-53436	S321-53437	S321-53438	S321-55839	S321-55840	S321-53441	S321-55842	S321-53443	S321-55844	S321-55845	S321-55846	S321-53447	S321-55848	S321-55849	S321-53450	S321-53451	S321-53452
表　す　量	1mg	2mg	5mg	10mg	20mg	50mg	100mg	200mg	500mg	1g	2g	5g	10g	20g	50g	100g	200g	500g	1kg	2kg	5kg	10kg	20kg
最大許容誤差	±0.020mg	±0.020mg	±0.020mg	±0.025mg	±0.03mg	±0.04mg	±0.05mg	±0.06mg	±0.08mg	±0.10mg	±0.12mg	±0.16mg	±0.20mg	±0.25mg	±0.3mg	±0.5mg	±1.0mg	±2.5mg	±5.0mg	±10mg	±25mg	±50mg	±100mg
分銅価格（¥）	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	11,000	11,000	11,000	11,000	13,200	14,300	18,700	23,100	36,300	51,700	72,600	110,000	203,500	352,000

※1 単品で注文された場合の精密（F1）級500mg以下の分銅は、板状分銅となりOIML準拠ではありません。

3 F2級標準分銅（材質・形状がOIML F2に準じたもの※2）＜ケース付＞

P/N	S321-64322	S321-64321	S321-64320	S321-64319	S321-64318	S321-64317	S321-64316	S321-64315	S321-64314	S321-55853	S321-55854	S321-55855	S321-55856	S321-55857	S321-55858	S321-55859	S321-55860	S321-55861	S321-55862	S321-55863	S321-55864	S321-55865	S321-55866
表　す　量	1mg	2mg	5mg	10mg	20mg	50mg	100mg	200mg	500mg	1g	2g	5g	10g	20g	50g	100g	200g	500g	1kg	2kg	5kg	10kg	20kg
最大許容誤差	±0.06mg	±0.06mg	±0.06mg	±0.08mg	±0.10mg	±0.12mg	±0.16mg	±0.20mg	±0.25mg	±0.3mg	±0.4mg	±0.5mg	±0.6mg	±0.8mg	±1.0mg	±1.6mg	±3.0mg	±8.0mg	±16mg	±30mg	±80mg	±160mg	±300mg
分銅価格（¥）	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	8,800	8,800	8,800	8,800	9,900	12,100	15,400	17,600	22,000	27,500	35,200	71,500	132,000	209,000

※2 500mg以下の分銅は、板状分銅となりOIML準拠ではありません。

4 M1級標準分銅（材質・形状がOIML M1に準じたもの※2）＜ケース別売＞

P/N	S321-64345	S321-64344	S321-64343	S321-64342	S321-64341	S321-64340	S321-64339	S321-64338	S321-64337	S321-64336	S321-64335	S321-64334	S321-64333	S321-64332	S321-64331	S321-64330	S321-64329	S321-64328	S321-64327	S321-64326	S321-64325	S321-64324	S321-64323
表　す　量	1mg	2mg	5mg	10mg	20mg	50mg	100mg	200mg	500mg	1g	2g	5g	10g	20g	50g	100g	200g	500g	1kg	2kg	5kg	10kg	20kg
最大許容誤差	±0.20mg	±0.20mg	±0.20mg	±0.25mg	±0.3mg	±0.4mg	±0.5mg	±0.6mg	±0.8mg	±1.0mg	±1.2mg	±1.6mg	±2.0mg	±2.5mg	±3.0mg	±5.0mg	±10mg	±25mg	±50mg	±100mg	±250mg	±500mg	±1g
分銅価格（¥）	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	7,700	7,700	7,700	7,900	8,800	11,000	13,200	15,400	18,700	24,200	34,800	68,800	124,000	176,000

※2 500mg以下の分銅は、板状分銅となりOIML準拠ではありません。

M1級分銅用ケース

P/N：S321-XXXXX		64365	64364	64363	64362	64361	64360	64359	64358	64357	64356	64355	64354	64353	64352
ケース価格（¥）	1mg～500mgの分銅はケース付属	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	14,300	14,300	14,300	28,600	28,600

5 M1級枕形分銅（SUS製）＜ケース別売＞

P/N	S321-64351	S321-64350	S321-64349	S321-64348	S321-64347	S321-64346
表　す　量	500g	1kg	2kg	5kg	10kg	20kg
分銅価格（¥）	18,700	23,100	25,300	48,400	69,300	104,500

M1級枕形分銅用ケース

P/N：S321-XXXXX	64371	64370	64369	64368	64367	64366
ケース価格（¥）	19,800	24,200	24,200	28,600	33,000	41,800

2 JCSS校正

※別記上段 1 の❹、❺の分銅を新規にお買求めの場合は、必ず分銅ケースもご購入ください。
当社にて分銅に器物番号を付与し、分銅ケースの側面あるいは裏面に貼付します。
※「JCSS校正証明書」も必ず発注品に加えてください。
※既にお持ちの分銅を校正依頼される場合、分銅は必ず分銅ケースに入れ器物番号をケースに記入した状態でお渡しください。
※20kg分銅のJCSS校正も承りますが、分銅のサイズによっては校正できない場合がありますので、その際は当社までお問い合せください。

〈分銅の校正〉P/N:S321-56903-□□（下表のP/Nは下2桁）

		校正のクラス	形　名			
			1mg, 2mg, 5mg, 10mg, 20mg, 50mg, 100mg, 200mg, 500mg, 1g, 2g, 5g, 10g, 20g, 50g, 100g, 200g	500g, 1kg	2kg, 5kg	10kg
価格	P/N	E2級相当	-10	-11	-12	-13
	価格		¥17,600	¥24,200	¥29,700	¥35,200
	P/N	F1級相当	-30	-31	-32	-33
	価格		¥14,300	¥19,800	¥28,600	¥31,900
	P/N	F2級相当	-40	-41	-42	-43
	価格		¥11,000	¥16,500	¥22,000	¥27,500
	P/N	M1,M2級相当	-50	-51	-52	-53
	価格		¥8,800	¥12,100	¥14,300	¥17,600

〈おもりの校正〉P/N:S321-56903-□□（下表のP/Nは下2桁）　おもりの校正は、クラスには関係ありません。

	おもりの表す量				
	1mg以上200g以下	200gを超え500g以下	500gを超え5kg以下	5kgを超え10kg以下	10kgを超え20kg以下
P/N	-20	-21	-22	-23	-24
価格	¥26,400	¥36,300	¥44,000	¥52,800	¥71,000

分銅

3 証明書

JCSS校正証明書 P/N:S321-56902　価格 **¥8,800** 1通で33個分まで記載できます。

木製ケース

4 組合せ用分銅ケース〈在庫限り〉

※分銅を組合わせて収納できるケースです。分銅は付属しませんので、表1にてお選びいただき別途購入ください。分銅単体用のケースもあります。別途表1の4、5にてお選びいただけます。

1 1g～50g組合せケース

木製ケース P/N:S321-64372-10 **¥46,200**

表す量	1g	2g	5g	10g	20g	50g
収納可能分銅数	1個	2個	1個	1個	2個	1個

※分銅の他にピンセット小が入れられます。

2 1g～500g組合せケース

木製ケース P/N:S321-64373-10 **¥61,600**

表す量	1g	2g	5g	10g	20g	50g	100g	200g	500g
収納可能分銅数	1個	2個	1個	1個	2個	1個	1個	2個	1個

※分銅の他にピンセット小またはピンセット大が入れられます。

5 オプション

P/N	商品名	内容	価格	
S321-53458	ピンセット(小)	1mg～20g用	**¥7,900**	全長 130mm ステンレス製 先端樹脂
S321-53459	ピンセット(大)	20g～200g用	**¥11,800**	全長 205mm ステンレス製 先端樹脂
S321-53463	グリップ※	10kg/20kg用※	**¥29,700**	
S321-53464	皮手袋	1ペア	**¥7,000**	
S321-53460	フォーク(小)※	500g～1kg用※	**¥31,600**	全長　302mm
S321-53461	フォーク(中)※	2kg用※	**¥31,600**	全長　325mm
S321-53462	フォーク(大)※	5kg用※	**¥48,800**	全長　465mm

※ M1級枕形分銅には使用できません。



ピンセット(大)

ピンセット(小)

グリップ

皮手袋

フォーク(小)

フォーク(中)

フォーク(大)

JCSS校正証明書（例）

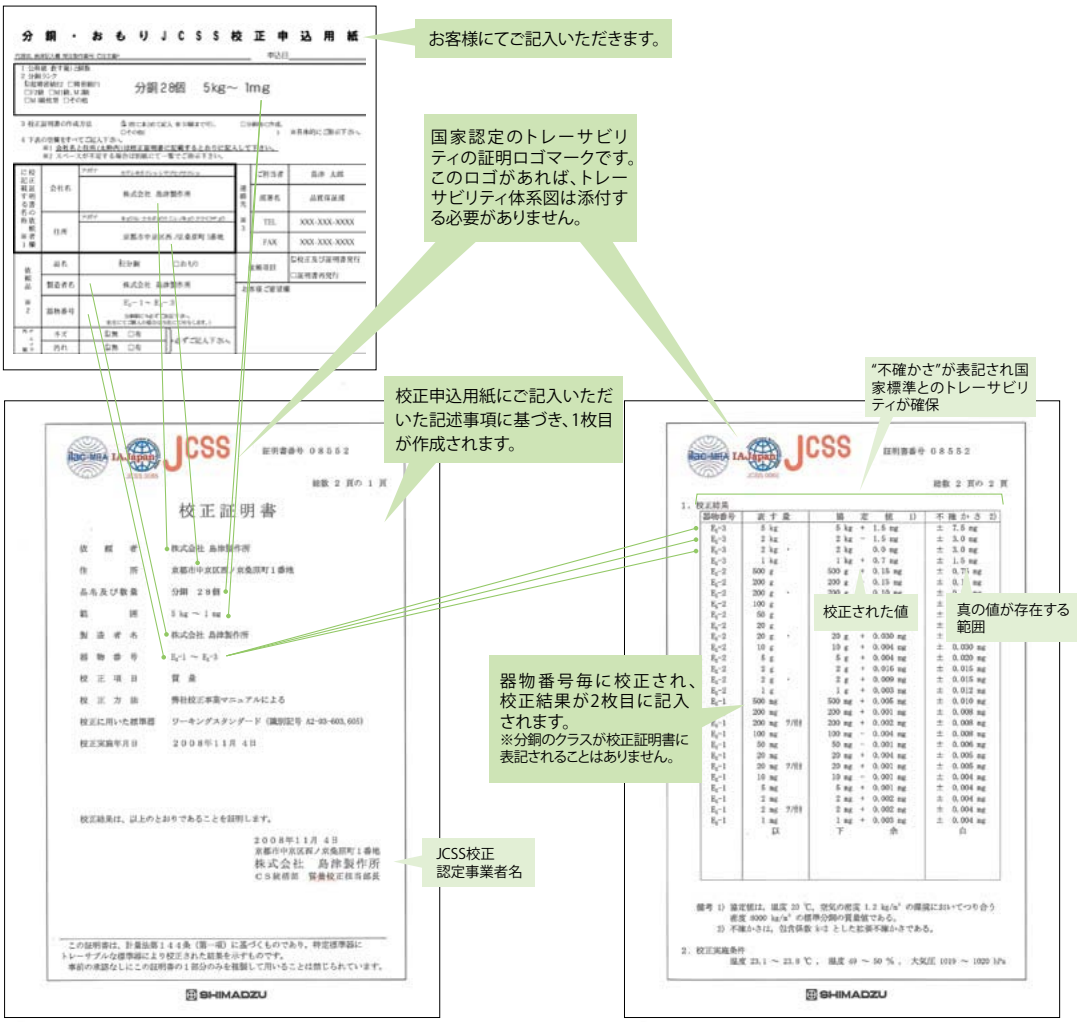
お客様にてご記入いただきます。
国家認定のトレーサビリティの証明ロゴマークです。このロゴがあれば、トレーサビリティ体系図は添付する必要がありません。
校正申込用紙にご記入いただいた記述事項に基づき、1枚目が作成されます。
“不確かさ”が表記され国家標準とのトレーサビリティが確保
校正された値
真の値が存在する範囲
器物番号毎に校正され、校正結果が2枚目に記入されます。
※分銅のクラスが校正証明書に表記されることはありません。
JCSS校正認定事業者名
分銅・おもりJCSS校正申込用紙
分銅28個　5kg～1mg
校正証明書
SHIMADZU

天びん周辺機器の天びんシリーズ対応表　可能性を広げる豊富なアクセサリー

			分析天びん			電子天びん			台はかり		ベーシック電子天びん		国家検定付き天びん・はかり		水分計		比重			動物	
			AUW-D AUW AUX AUY	ATX ATY	AW AX AY※1	UW UX	TW-N TX-N	TXB	LDS	BW-K BX-K	BL	ELB	UW-V	BM 320D	MOC 63u	MOC-120H	AUW-D AUW AUX AUY	UX	ELB	UW UX	BW-K BX-K
プリンタ	**EP-80**	P/N S321-62675 ¥65,000 ・約3行/秒の高速印字メカ採用 ・乾電池（単3形6本）使用可能 ・"Windows直結機能"とも併用可 ・統計計算機能付き ・普通紙用	○	○※2	○※2	○	○※2	○※2		○	○※2	○※2	○	○※2	○		○	○	○※2	○	○
	EP-90	P/N S321-62675-10 ¥85,000 EP-80の機能に日付やサンプル番号印字機能などを付加																			
	MOC-120H 専用プリンタ	P/N S321-63305-01 ¥95,000 ACアダプタ P/N:S088-52083-40 が付属しています。														○					
	EP-70	P/N S321-61118 ¥50,000							○												
RS-232C インタフェース	**IFB-102A-UNC**	P/N S321-41167-20 ¥29,000	内蔵	○※3	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	○※3	○※3	内蔵	○※3	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	○※3	内蔵	内蔵
	I/O－RS変換ケーブル	P/N S321-71260-01 ¥13,000	内蔵	○※4	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	○※4	○※4	内蔵	○※4	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	○※4	内蔵	内蔵
応用測定キー	**AKB-301**	P/N S321-53382-01 ¥32,000 個数測定における単重値設定などに。 合否判定のしきい値設定に。 その他の数値設定に。	○			○				○			○				○	○		○	○
風防	**ガラス風防 WBC-102**	P/N S321-62795 ¥42,000 UX/UWシリーズのひょう量1020g以下のタイプに対応します。				○							○								
	大形風防 WBC-502	P/N S321-53537 ¥30,000 UX/UWシリーズ全機種に対応します。				○							○								
USB－シリアル変換キット USBポートからデータをPCに取り込む場合に必要(RS-232Cケーブル付属)		P/N S321-62520-01(D9) ¥16,200	○	○※5	○	○			○	○	○※6	○※6	○	○※6			○	○	○※6	○	○
		P/N S321-62520-05(D9) P/N S321-62520-45(D9) ¥16,200					○※12	○※12							※13	※7					

部品・消耗品類の天びんシリーズ対応表　可能性を広げる豊富なアクセサリー

シリーズ、形式	P/N	品　名	価　格
AUW-D	S321-62675-10	電子プリンタEP-90	**¥85,000**
AUW/AUX/AUY	S321-62675	電子プリンタEP-80	**¥65,000**
ATX/ATY	S321-61691-04(D9)	充電式バッテリパック	**¥53,700**
共通	S321-60754-01(D9)	RS-232Cケーブル（1.5m）※1	**¥14,200**
	S321-62520-01(D9)	USB－シリアル変換キット※2	**¥16,200**
	S321-73469(D9)	ACアダプタ（本体に標準付属）	**¥4,200**
AUW-D	S321-60550-01	比重測定キットSMK-401	**¥50,000**
AUW/AUX/AUY	S321-62982(D9)	表示部保護カバー（5枚セット）	**¥2,300**
	S321-53382-01	応用測定キーAKB-301	**¥32,000**
	S321-60110-11(D9)	FSB-102PK　フットスイッチ（プリント用）	**¥12,900**
	S321-60110-12(D9)	FSB-102TK　フットスイッチ（TARE操作用）	**¥12,900**
ATX/ATY	S321-71260-01	I/O－RS変換ケーブル	**¥13,000**
	S321-71026(D9)	保護カバー（5枚セット）	**¥2,100**
AW/AX/AY※3	S321-62675-10	電子プリンタEP-90	**¥85,000**
	S321-62675	電子プリンタEP-80	**¥65,000**
	S321-40012-01(D9)	フットスイッチFSB-101T（風袋消去用）	**¥13,000**
	S321-40012-02(D9)	フットスイッチFSB-101P（プリント用）	**¥13,000**
	S321-60550	比重測定キットSMK-301	**¥50,000**
	S321-60754-01(D9)	RS-232Cケーブル（1.5m）※1	**¥14,200**
	S321-62520-01(D9)	USB－シリアル変換キット※2	**¥16,200**
	S321-61691-03(D9)	充電式バッテリパック	**¥53,700**
	S321-73469(D9)	ACアダプタ（本体に標準付属）	**¥4,200**
TW-N/TX-N/ TXB共通	S321-62675-10	電子プリンタEP-90	**¥85,000**
	S321-62675	電子プリンタEP-80	**¥65,000**
	S321-61967(D9) S321-61967-40(D9)	RS-232Cケーブル※18	**¥14,200**
	S321-62520-05(D9) S321-62520-45(D9)	USB－シリアル変換キット※2, ※19	**¥16,200**
	S321-61691-04(D9)	充電式バッテリパック	**¥53,700**
	S321-73469(D9)	ACアダプタ（本体に標準付属）	**¥4,200**
TW-N/TX-N	S321-64523-10(D9)	全面保護カバー（5個）大皿形専用	**¥5,400**
	S321-64522-10(D9)	表示部保護カバー（5個）小皿形専用	**¥4,500**
TXB	S321-63827-12(D9)	全面保護カバー（5個）大皿小皿共通	**¥4,500**
	S321-63827-11(D9)	表示部保護カバー（5個）大皿小皿共通	**¥4,500**

シリーズ、形式	P/N	品　名	価　格
UW/UX	S321-62675-10	電子プリンタEP-90	**¥85,000**
BW/BX※4	S321-62675	電子プリンタEP-80	**¥65,000**
共通	S321-62797(D9)	風防セット（最小表示1mgの機種には標準付属）※5	**¥4,700**
	S321-62795	ガラス風防WBC-102※5	**¥42,000**
	S321-53537	大形風防WBC-502 全機種共用	**¥30,000**
	S321-60576-01	比重測定キットSMK-101（ひょう量2,200g以上）※6	**¥59,000**
	S321-60576-12	比重測定キットSMK-102（ひょう量1,020g以下）※6	**¥59,000**
	S321-62395-10(D9)	表示部保護カバー（5枚セット）	**¥2,300**
	S321-61228(D9)	全面保護カバー5枚セット（大皿用）※7	**¥4,200**
	S321-61229(D9)	全面保護カバー5枚セット（小皿用）※8	**¥4,200**
	S321-55953	別置表示器専用角度調節・壁掛セット	**¥6,000**
	S321-55954-01	別置表示器専用スタンド（高さ1m）	**¥52,000**
	S321-61195-01(D9)※9	コンパレータブザー	**¥17,800**
	S321-60112	コンパレータランプ※10	**¥52,000**
	S321-54026※9	リレー出力インタフェースIFB-RY1	**¥70,000**
	S321-60110-11(D9)※11	FSB-102PK　フットスイッチ（プリント用）	**¥12,900**
	S321-60110-12(D9)※11	FSB-102TK　フットスイッチ（TARE操作用）	**¥12,900**
	S321-62150	小動物用皿※12	**¥30,000**
	S321-60754-01(D9)	RS-232Cケーブル（1.5m）※1	**¥14,200**
	S321-62520-01(D9)	USB－シリアル変換キット※2	**¥16,200**
	S321-53382-01	応用測定キーAKB-301	**¥32,000**
	S321-53600-01	別置表示器（操作キー付き）RDB-201	**¥50,000**
	S321-53600-02	別置表示器（操作キーなし）RDB-202	**¥48,000**
UW/UX	S321-73469(D9)	ACアダプタ（本体に標準付属）	**¥4,200**
	S321-62420(D9)	RY1接続ケーブル	**¥9,500**
	S321-61691-04(D9)	充電式バッテリパック（UX/UWに対応）	**¥53,700**
BW/BX※4	S321-61610(D9)	ACアダプタ（本体に標準付属）	**¥4,600**
	S321-61691-03(D9)	充電式バッテリパック（BW/BXに対応）	**¥53,700**
BW-K/BX-K	S321-61610(D9)	ACアダプタ（本体に標準付属）	**¥4,600**
	S321-61691-03(D9)	充電式バッテリパック	**¥53,700**
	S321-40962(D9)	床下ひょう量金具	**¥5,500**

				分析天びん			電子天びん			台はかり		ベーシック電子天びん		国家検定付き天びん・はかり		水分計		比重			動物	
				AUW-D AUW AUX AUY	ATX ATY	AW AX AY※1	UW UX	TW-N TX-N	TXB	LDS	BW-K BX-K	BL	ELB	UW-V	BM 320D	MOC 63u	MOC-120H	AUW-D AUW AUX AUY	UX	ELB	UW UX	BW-K BX-K
フットスイッチ	プリント用	**FSB-102PK**	P/N S321-60110-11(D9) **¥12,900**	○			○				○			○				○	○		○	○
	TARE用	**FSB-102TK**	P/N S321-60110-12(D9) **¥12,900**	○			○				○			○				○	○		○	○
	プリント用	**FSB-101P**	P/N S321-40012-02(D9) **¥13,000**			○																
	TARE用	**FSB-101T**	P/N S321-40012-01(D9) **¥13,000**			○																
比重測定キット		**SMK-101**※8 P/N S321-60576-01 **SMK-102**※8 P/N S321-60576-12	**¥59,000**				○※8							○※8					○※8		○※8	
		SMK-201 P/N S321-42253	**¥59,000**										○※9							○※9		
		SMK-301 P/N S321-60550	**¥50,000**			○																
		SMK-401 P/N S321-60550-01	**¥50,000**	○														○				
バッテリパック	充電式バッテリパック	P/N S321-61691-03(D9)	**¥53,700**			○					○											○
		P/N S321-61691-04(D9) 屋外など電源のないところで天びんが使用できます。	**¥53,700**	○	○		○	○	○	○		○						○	○		○	
リレー出力インタフェース IFB-RY1		P/N S321-54026 合否判定出力をリレー接点信号で取り出せます。コンパレータランプ(下記)を接続するとランプでも表示できます。	**¥70,000**				○※10			○				○※10					○※10		○※10	
コンパレータランプ		P/N S321-60112 HI・OK・LOの合否判定出力をランプで表示します。(IFB-RY1が別途必要です)	**¥52,000**				○※11			○				○※11					○※11		○※11	
コンパレータブザー		P/N S321-61195-01(D9) 合否判定出力をブザー音でお知らせします。	**¥17,800**				○※10			○				○※10					○※10		○※10	

※1 AW/AX/AYシリーズ本体は製造中止品です。
※2 日付・時刻の印字はできません。
※3 パソコンと接続するためには別途RS-232Cケーブル(P/N S321-60754-01(D9))￥14,200が必要です。
※4 天びん本体にRS-232Cインタフェースを標準装備していない機種についてはパソコンと島津天びん専用プリンタEP-80、EP-90との同時接続はできません。
※5 別途RS-232CインタフェースIFB-102Aが必要です。
※6 別途RS-232CインタフェースIFB-102AまたはIFB-101A、およびデータ取込みソフトが必要です。
※7 USB－シリアルアダプタ(P/N S321-62520(D9))￥8,600とMOC-120H用RS-232Cケーブル(P/N S321-63308(D9))￥13,000をご発注ください。
※8 SMK-101：ひょう量2,200g以上のタイプ用。SMK-102：ひょう量1,020g以上のタイプ用。なお実際のひょう量は天びんのひょう量よりも小さくなります。(P.45を参照ください)
※9 実際のひょう量は天びんのひょう量よりも小さくなります。(P.30を参照ください)
※10 別途ケーブル(P/N S321-62420(D9))￥9,500が必要です。
※11 別途リレー出力インタフェースIFB-RY1(P/N S321-54026)とケーブル(P/N S321-62420(D9))￥9,500が必要です。
※12 現在庫品(P/N S321-62520-05)が無くなりしだい(P/N S321-62520-45)に切り替わります。
※13 USBケーブルにセット(P/N S321-71730-41)￥8,600のみをご発注ください。

シリーズ、形式	P/N	品　名	価　格
BL、BL-PC※13、**BM320D**※13	S321-62675-10	電子プリンタEP-90	**¥85,000**
	S321-62675	電子プリンタEP-80	**¥65,000**
	S321-71260-01	I/O－RS変換ケーブル	**¥13,000**
	S321-62520(D9)	USB－シリアルアダプタ	**¥8,600**
	S321-61226(D9)	全面保護カバー(5枚セット)	**¥2,000**
	S321-53901-01(D9)	簡易風防(本体)	**¥1,180**
	S321-55654-02(D9)	簡易風防ふた	**¥1,180**
	S321-61691-04(D9)	充電式バッテリパック	**¥53,700**
	S321-58122(D9)	BL,BL-PC用ACアダプタ(本体に標準付属)	**¥2,700**
	S321-73469(D9)	BM320用ACアダプタ(本体に標準付属)	**¥4,200**
ELB	S321-62675-10	電子プリンタEP-90	**¥85,000**
	S321-62675	電子プリンタEP-80	**¥65,000**
	S321-71260-01	I/O－RS変換ケーブル	**¥13,000**
	S321-62520(D9)	USB－シリアルアダプタ	**¥8,600**
	S321-34532-03(D9)	床下ひょう量フック※14	**¥3,000**
	S321-50136	キャリングケース	**¥4,300**
	S321-62243-50(D9)	表示部保護カバー(5枚セット)	**¥2,300**
	S321-41617-01(D9)	全面保護カバー(1枚)	**¥750**
	S321-42253	比重測定キットSMK-201※15	**¥59,000**
	S321-62510(D9)	ELBシリーズ用ACアダプタ(本体に標準付属)	**¥1,830**
LDS、LDS-V※16	S321-61118	内蔵式プリンタEP-70	**¥50,000**
	S321-61119(D9)	電池ボックスセット	**¥6,600**
	S321-61691-04(D9)	充電式バッテリパック	**¥53,700**
	S321-60112	コンパレータランプ※10	**¥52,000**
	S321-54026	リレー出力インタフェースIFB-RY1	**¥70,000**
	S321-61195-01(D9)	コンパレータブザー	**¥17,800**
	S321-60754-01(D9)	RS-232Cケーブル(1.5m)※1	**¥14,200**
	S321-62520-01(D9)	USB－シリアル変換キット※2	**¥16,200**
	S321-61336-11(D9)	表示器カバー(5枚セット)	**¥8,800**
	S321-61057(D9)	ACアダプタ(本体に標準付属)	**¥5,500**

シリーズ、形式	P/N	品　名	価　格
プリンタEP-50※17	S320-02145-10(D9)	チャート紙(5本入)	**¥1,940**
	S320-04701-01	リボンカセット(5本入)	**¥5,900**
	S320-03685(D9)	ACアダプタ	**¥3,700**
プリンタEP-60A※17	S320-04747-20(D9)	チャート紙(10本入)	**¥5,900**
	S320-03685(D9)	ACアダプタ	**¥3,700**
プリンタEP-70	S321-61111-06(D9)	プリンタ用インクリボン(5個セット)	**¥7,100**
	S321-61110-07(D9)	プリンタ用ロール紙(10巻セット)	**¥4,700**
プリンタEP-80	S321-62685-03(D9)	チャート紙(10巻セット)	**¥4,700**
プリンタEP-90	S321-72030-02(D9)	ラベルシール(10巻セット)	**¥10,200**
	S321-61111-06(D9)	プリンタ用インクリボン(5個セット)	**¥7,100**
	S321-62687(D9)	ACアダプタ(本体に標準付属)	**¥5,400**

※1 3m(P/Nの末尾：-02、￥15,400)、4.5m(P/Nの末尾：-03、￥16,600)もあります。
※2 RS-232Cケーブルが含まれています。
※3 AW/AX/AYシリーズ本体は製造中止品です。
※4 BW/BXシリーズ本体は製造中止品です。
※5 ひょう量1,020g以下のタイプに対応しています。
※6 SMK-101：ひょう量2,200g以上のタイプ用。SMK-102：ひょう量1,020g以上のタイプ用。なお実際のひょう量は天びんのひょう量よりも小さくなります。(P.45を参照ください)
※7 ひょう量2,200g以上のタイプ用です。
※8 ひょう量1,020g以下のタイプ用です。
※9 UW/UXシリーズに接続する場合は別途ケーブル(P/N S321-62420(D9))¥9,500が必要です。
※10 別売のIFB-RY1が必要です。
※11 AKB-301との併用はできません。
※12 ひょう量2,200g以上の機種に取り付けられます。(P.48を参照ください)
※13 BL-PCシリーズ、BM320D本体は製造中止品です。
※14 ELB12Kでは使用できません。
※15 実際のひょう量は天びんのひょう量よりも200g小さくなります。(P.30を参照ください)
※16 LDS-Vシリーズ本体は製造中止品です。
※17 EP-50、EP-60A本体は製造中止品です。
※18 現在庫品(P/N S321-61967)が無くなりしだい(P/N S321-61967-40)に切り替わります。
※19 現在庫品(P/N S321-62520-05)が無くなりしだい(P/N S321-62520-45)に切り替わります。

AUシリーズ

重さ：約7kg

※ 機能・特長・仕様はP.16・17参照

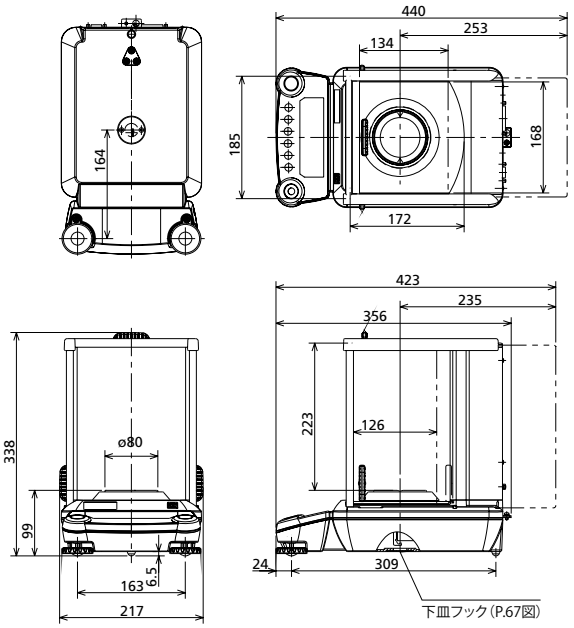

ATX/ATYシリーズ

重さ：ATXシリーズ：約6.2kg
ATYシリーズ：約6.0kg

※ 機能・特長・仕様はP.18・19参照

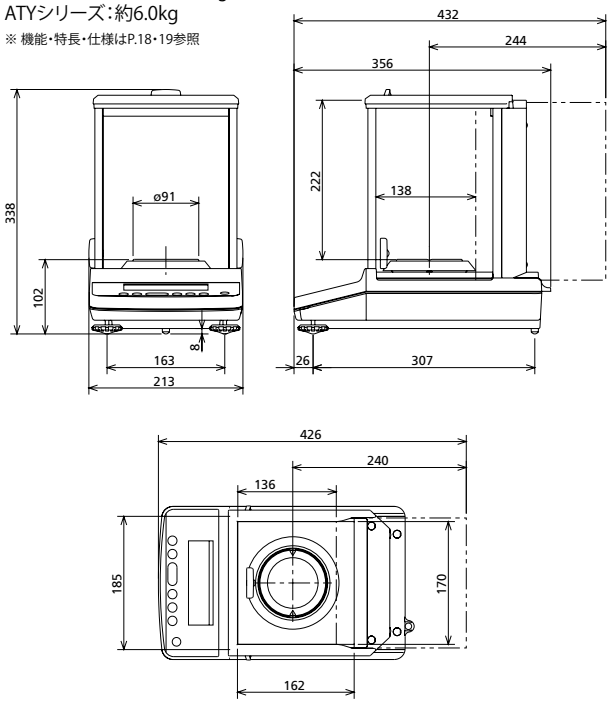

UW/UXシリーズ

※ 機能・特長・仕様はP.24・25参照

小皿タイプ

（ひょう量 1,020g以下のタイプ）

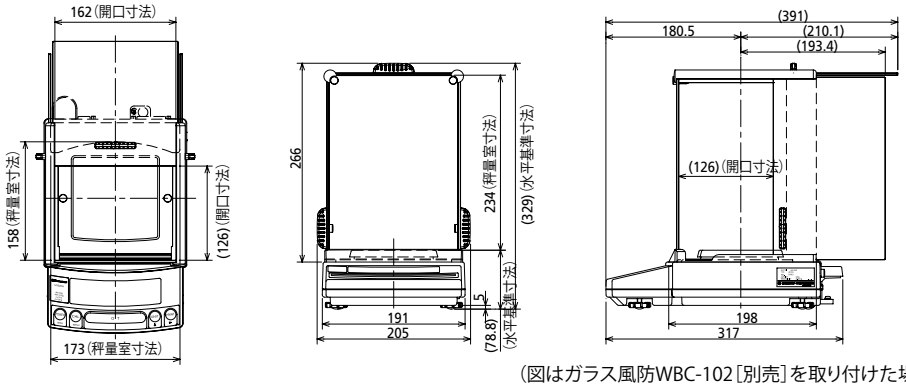

（図はガラス風防WBC-102［別売］を取り付けた場合）

大皿タイプ

（ひょう量 2,200g以上のタイプ）

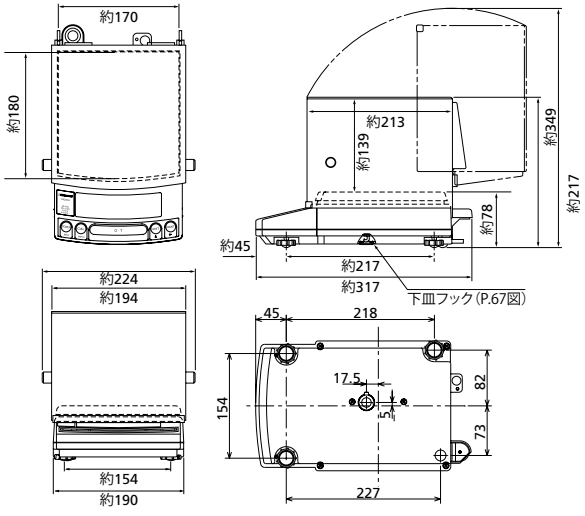

（図は大形風防［特別付属品（別売）］を取り付けた場合）

重さ：UWシリーズ：約4.6kg　UXシリーズ：約2.9kg

小皿タイプ

（ひょう量 1,020g以下のタイプ）

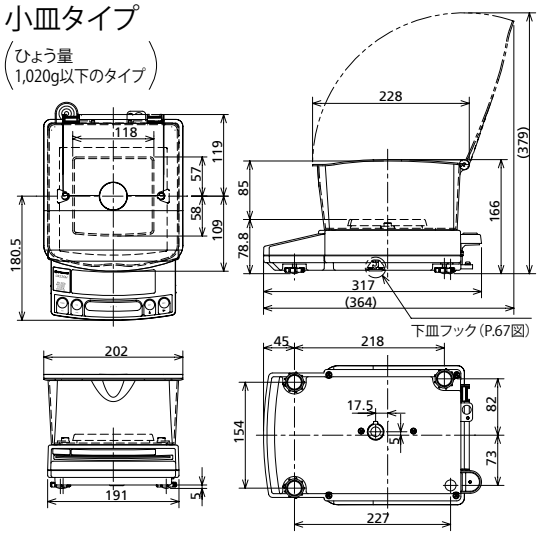

（図は最小表示が0.001gの機種に標準付属の風防セットを取り付けた場合）

重さ：UWシリーズ：約3.4kg　UXシリーズ：約2.7kg

（寸法単位：mm）

AUシリーズ+比重測定キット

※ 機能・特長・仕様はP.44参照

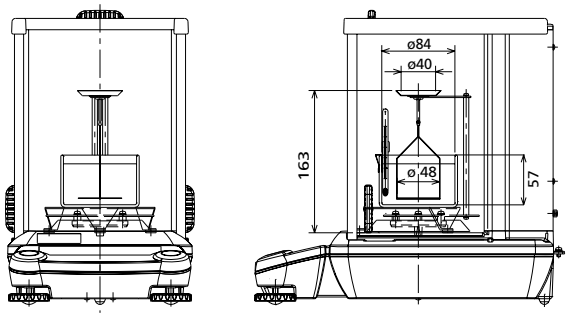

UW/UXシリーズ+比重測定キット

※ 機能・特長・仕様はP.45参照

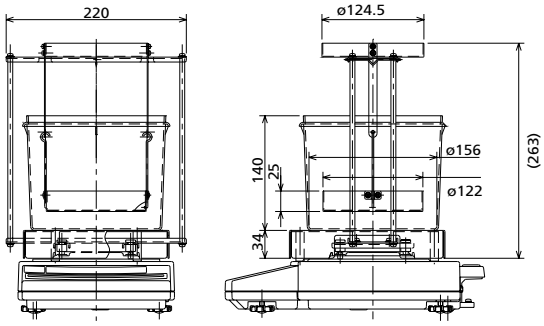

AUシリーズ、UX/UWシリーズ

床下フック（取付済）部寸法詳細

AUシリーズ



UX/UWシリーズ



EP-80/EP-90

※ 機能・特長・仕様はP.43参照

重さ：約0.6kg



STABLO-EX

※ 機能・特長・仕様はP.20・21参照

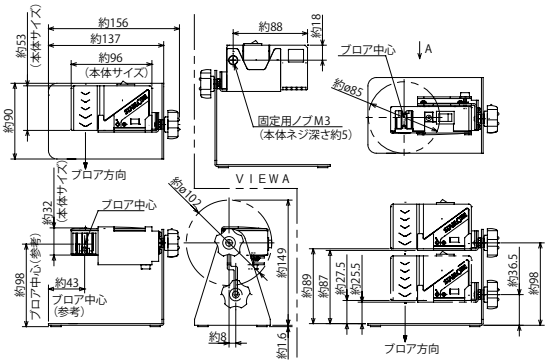

TX-Nシリーズ

※ 機能・特長・仕様はP.28・29参照

大皿タイプ（ひょう量 2,200g以上のタイプ）

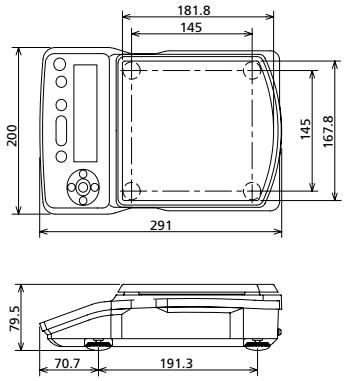

重さ：約2.8kg

TW-N/TX-Nシリーズ

※ 機能・特長・仕様はP.28・29参照

小皿タイプ（ひょう量 420g以下のタイプ）

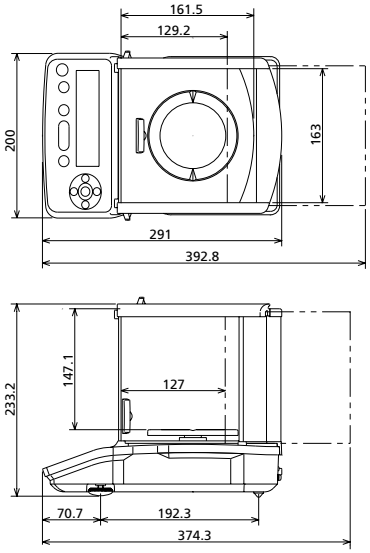

重さ：TW-N：約4.2kg　TX-N：約3.8kg

TWC-N/TXC-Nシリーズ

※ 機能・特長・仕様はP.28・29参照

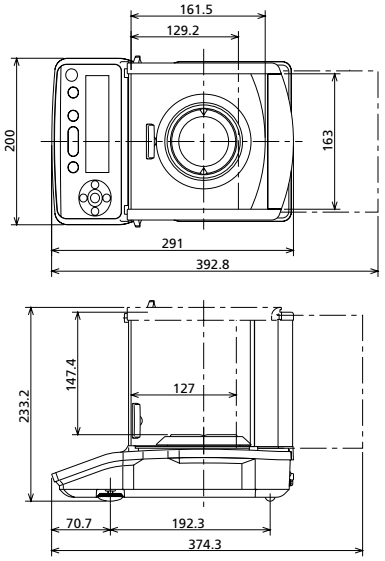

重さ：TWC-N：約4.1kg　TXC-N：約3.8kg

TXBシリーズ

※ 機能・特長・仕様はP.28・29参照

重さ：約1.5kg

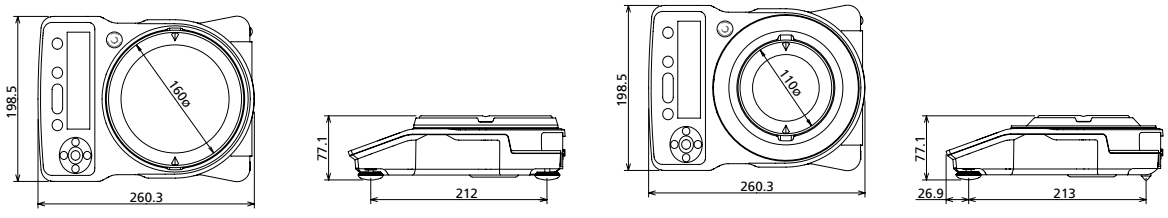

（寸法単位：mm）

LDSシリーズ

※ 機能・特長・仕様はP.40参照

（　）内は大皿機種（ひょう量皿寸法が420W×535Dmmタイプ）の寸法です
〈　〉内はLDS-15S、-15H、-15S-L、-15H-L、-15SVの寸法です

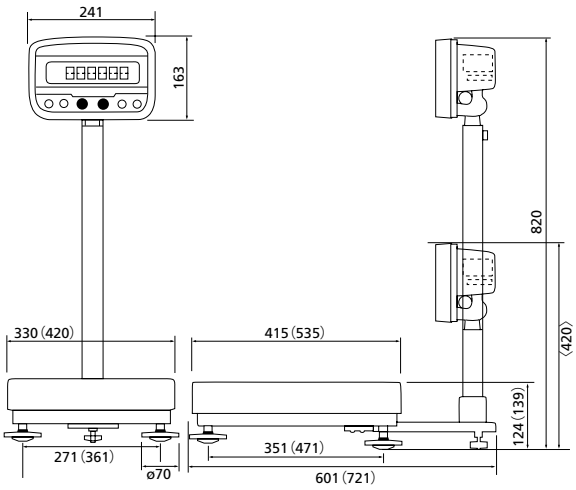

重さ：　大皿機種：約22kg
標準皿機種：約15kg　LDS-15S、-15H、-15S-L、-15HL、-15SV：12kg

BW-K/BX-Kシリーズ

※ 機能・特長・仕様はP.27参照

部分は、BW-Kシリーズの場合

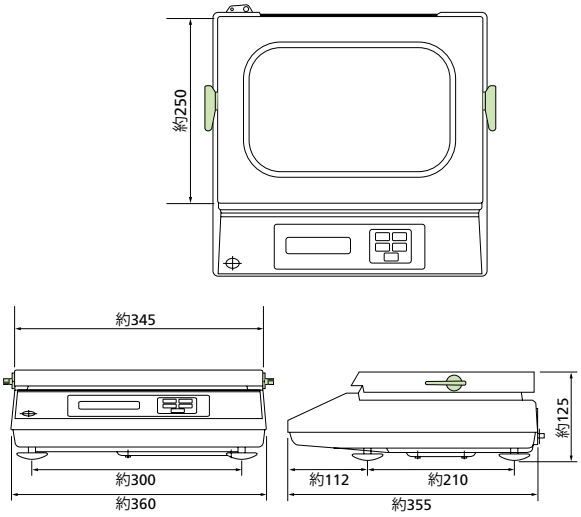

重さ：　BW-Kシリーズ：約16.5kg　BX-Kシリーズ：約10.5kg

MOC63u

※ 機能・特長・仕様はP.32・33参照

重さ：約4.2kg

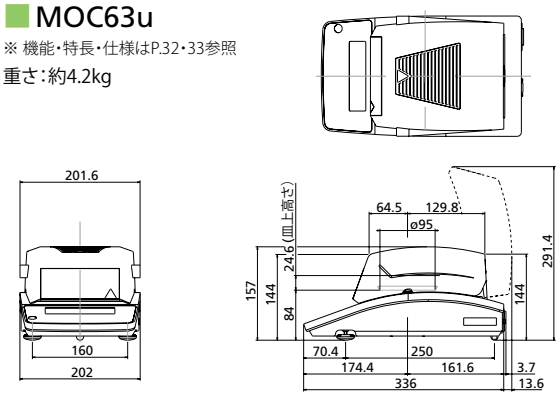

MOC-120H

※ 機能・特長・仕様はP.39参照

重さ：約4.5kg

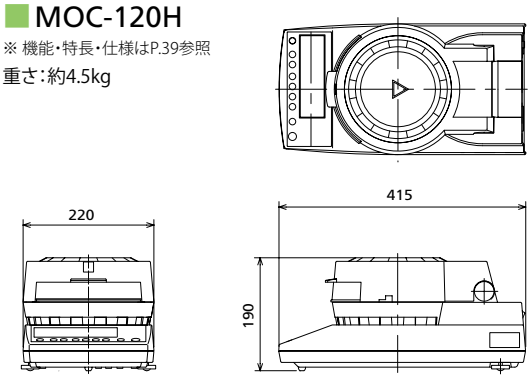

BLシリーズ

※機能・特長・仕様はP.31参照

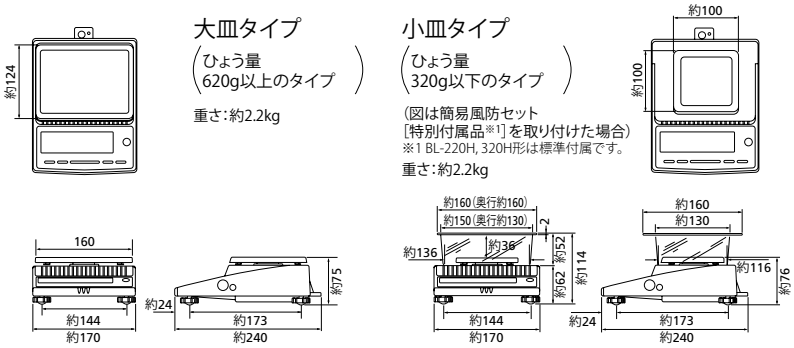

大皿タイプ
（ひょう量620g以上のタイプ）
重さ：約2.2kg

小皿タイプ
（ひょう量320g以下のタイプ）
（図は簡易風防セット［特別付属品※1］を取り付けた場合）
※1 BL-220H, 320H形は標準付属です。
重さ：約2.2kg

ELBシリーズ

※機能・特長・仕様はP.30参照

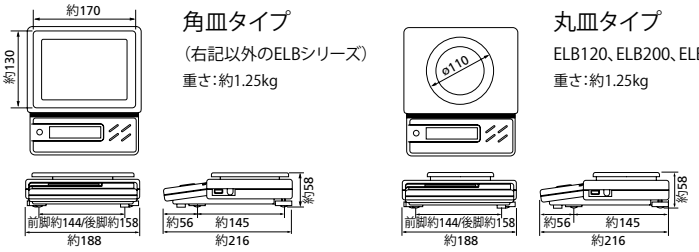

角皿タイプ
（右記以外のELBシリーズ）
重さ：約1.25kg

丸皿タイプ
ELB120、ELB200、ELB300
重さ：約1.25kg

株式会社 島津アクセス

詳しくはこちら
http://www.sac.shimadzu.co.jp/

修理等のお問合せ

お求めの販売店または下記（株）島津アクセス営業支店へお問合せください。

札幌支店　TEL.011-242-2066 FAX.011-242-2068
〒060-0031　札幌市中央区北一条東1-2-5　明治安田生命札幌北一条東ビル4F

東京支店　TEL.03-5820-3277 FAX.03-5820-3275
〒111-0053　東京都台東区浅草橋5-20-8　CSタワー6F

大阪支店　TEL.06-6367-5173 FAX.06-6367-5131
〒530-0047　大阪市北区西天満5-14-10　梅田UNビル8F

誠実で速やかなサービスを、安全にかつ組織的に提供し、顧客満足を実現します。

島津アクセスは、日本全国に33拠点、約700名の経験豊富なフィールドエンジニアを擁しており、お客様の分析機器・試験検査機器・環境計測機器を安全に、そして安心してお使いいただくために迅速・的確にご支援します。
製品納入時の設置環境の下見から、据付、性能確認、取扱説明、修理対応、サンプルの分析相談にいたるまで、製品のライフサイクル全般にわたって、常にベストの状態でご使用いただけるように誠意を持ってサポートします。

また、質量測定は計測の基本であり医薬、化粧品、食品、環境、バイオ、電子、機械など様々な分野で、グローバルスタンダードに対応するための品質管理マネジメントの重要性がますます増大しています。そのマネジメントシステム構築のベースとなる計測、質量測定では、JCSSはかり校正が必須となってきています。
島津アクセスは、すべてのお客様のために活動しています。
天びんのJCSS校正のご用命は島津アクセスにおまかせください。

ilac-MRA　IAJapan　JCSS 0065　JCSS

株式会社島津アクセス　はかり校正室は、認定基準としてISO/IEC　17025（JIS　Q 17025）を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関（IAJapan）は、アジア太平洋試験所認定協力機構（APLAC）及び国際試験所認定協力機構（ILAC）の相互承認に署名しています。
株式会社島津アクセス はかり校正室は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。
JCSS 0150は、当はかり校正室の認定番号です。

よりよい環境のもと、グローバルに展開されているお客様の快適な試験研究ライフをサポートするため

「Good Access, Good Service. 今ここに、すぐそこに」Best for Our Customers

をスローガンにお客様が期待されるサービスを追求してまいります。

※ 外観および仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

- Microsoft、Windows、Excelは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
  その他記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。本文中にはTM、®マークは明記しておりません。
- UniBloc、STABLO、Amidia および Smart+（プラス） は当社の国内登録商標です。

〈2014年8月現在　税抜価格〉

株式会社島津製作所 CS統括部は、認定基準としてISO/IEC 17025（JIS Q 17025）を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関（IAJapan）は、アジア太平洋試験所認定協力機構（APLAC）及び国際試験所認定協力機構（ILAC）の相互承認に署名しています。
株式会社島津製作所 CS統括部は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。
JCSS 0065は、当CS統括部の認定番号です。

本社地区事業所及び関連事業所認証取得

株式会社 島津製作所

分析計測事業部

島津天びんホームページアドレス
http://www.an.shimadzu.co.jp/balance/

東京支社 天びん営業課
［担当地域　北海道・東北・関東・甲信越・静岡県］
〒101-8448東京都千代田区神田錦町1丁目3
TEL（03）3219-5705　FAX（03）3219-5610

関西支社 天びん営業課
［担当地域　北陸・東海（※）・近畿・中国・四国・九州・沖縄］
※静岡県は東京の天びん営業課の担当です。
〒530-0012大阪市北区芝田1丁目1-4阪急ターミナルビル14階
TEL（06）6373-6662　FAX（06）6373-6526

4598-07401-20BNS